

Ispitivanje karakteristika termostatirane uljne kupke

Jukić, Antun

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje***

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:235:040199>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-24***

Repository / Repozitorij:

[Repository of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Zagreb](#)



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Antun Jukić

Zagreb, 2020.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mentori:

Doc. dr. sc. Danijel Šestan, dipl. ing.

Student:

Antun Jukić

Zagreb, 2020.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem svome mentoru, doc. dr. sc. Danijelu Šestanu, na pruženoj pomoći tijekom mjernih ispitivanja i izrade ovog rada.

Zahvaljujem svojoj obitelji na podršci tijekom cijelog studija.

Antun Jukić



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



Središnje povjerenstvo za završne i diplomske ispite

Povjerenstvo za završne ispite studija strojarstva za smjerove:
procesno-energetski, konstrukcijski, brodostrojarski i inženjersko modeliranje i računalne simulacije

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum:	Prilog:
Klasa: 602 - 04 / 20 - 6 / 3	
Ur. broj: 15 - 1703 - 20 -	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student:

Antun Jukić

Mat. br.: **0035204511**

Naslov rada na
hrvatskom jeziku:

Ispitivanje karakteristika termostatirane uljne kupke

Naslov rada na
engleskom jeziku:

Characterization of thermostatic oil bath

Opis zadatka:

Potrebno je definirati postupak ispitivanja karakteristika termostatirane uljne kupke s izotermalnim blokom, u temperaturnom području od 60 °C do 180 °C. Kupka se koristi u Laboratoriju za procesna mjerena za provođenje usporedbenih umjeravanja termometara. Ispitnim postupkom potrebno je obuhvatiti parametre koji imaju utjecaj na nesigurnost usporedbenog umjeravanja termometara u predmetnoj kupki.

U radu je potrebno:

- Dati opis termostatirane kupke sa skicom radnog prostora i shematskim prikazom elemenata za regulaciju temperature.
- Opisati postupak ispitivanja zone kontrolirane temperature, koji uključuje određivanje horizontalnih i vertikalnih temperaturnih gradijenata te stabilnosti temperature u radnom volumenu izotermalnog bloka uronjenog u radni medij kupke.
- Izraditi shematski prikaz mjerne linije za provedbu ispitivanja, pri čemu je linija sastavljena od instrumenata i pomoćne opreme koja je na raspolaganju u Laboratoriju za procesna mjerena Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB-LPM).
- Priložiti proračunski primjer ispitivanja s određenim doprinosima kupke ukupnoj mjernoj nesigurnosti, kada se ona koristi za umjeravanje termometara.

U radu navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

15. svibnja 2020.

Datum predaje rada:

2. rok (izvanredni): 1. srpnja 2020.

3. rok: 17. rujna 2020.

Predviđeni datumi obrane:

2. rok (izvanredni): 3.7.2020.

3. rok: 21.9. - 25.9.2020.

Zadatak zadao:

Doc. Dr. sc. Danijel Šestan

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. Igor Balen

SADRŽAJ

SADRŽAJ	I
POPIS SLIKA	II
POPIS TABLICA.....	III
POPIS OZNAKA	IV
SAŽETAK.....	V
SUMMARY	VI
1. UVOD.....	1
2. TERMOSTATIRANA KUPKA.....	2
2.1. Temperaturni gradijenti.....	2
3. ZONA UMJERAVANJA	4
3.1. Izotermalni blok	4
4. POPIS OPREME	8
4.1. Termostatirana kupka Leeds & Northrup	9
4.2. Izotermalni blok	12
4.3. Termometri.....	13
4.4. Oprema za mjerjenje otpora termometara.....	14
4.5. Računalo.....	17
5. POSTUPAK ISPITIVANJA.....	18
5.1. Uvjeti okoliša	18
5.2. Priprema mjerjenja	18
5.3. Temperature ispitivanja.....	18
5.4. Određivanje stalnosti temperature	19
5.5. Homogenost temperature u radijalnom smjeru	19
5.6. Homogenost temperature u aksijalnom smjeru.....	20
5.7. Ukupna mjerna nesigurnost u zoni umjeravanja.....	20
6. REZULTATI ISPITIVANJA	22
6.1. Radijalna homogenost temperature.....	22
6.2. Aksijalna homogenost temperature.....	24
6.3. Stalnost temperature.....	26
7. ZAKLJUČAK.....	31
LITERATURA.....	32
PRILOZI.....	33

POPIS SLIKA

Slika 1.	Prikaz temperaturnih gradijenata.....	2
Slika 2.	Izotermalni blok	4
Slika 3.	Prikaz mogućih mjesta ispitivanja.....	5
Slika 4.	Primjer geometrije bloka	6
Slika 5.	Mjerna linija	8
Slika 6.	Termostatirana kupka Leeds & Northrup.....	9
Slika 7.	Presjek termostatirane kupke Leeds & Northrup	11
Slika 8.	Položaj prvrta na izotermalnom bloku	12
Slika 9.	Otpornički termometri korišteni za umjeravanje kupke	14
Slika 10.	Termometrijski otpornički most F700.....	17
Slika 11.	Mjerna nesigurnost zbog radijalne nehomogenosti	24
Slika 12.	Mjerna nesigurnost zbog aksijalne nehomogenosti.....	26
Slika 13.	30 minutna stalnost temperature pri 60 °C	27
Slika 14.	30 minutna stalnost temperature pri 120 °C	27
Slika 15.	30 minutna stalnost temperature pri 170 °C	28
Slika 16.	Mjerna nesigurnost stalnosti temperature.....	28
Slika 17.	Ukupna mjerna nesigurnost.....	30

POPIS TABLICA

Tablica 1. Primjer podataka o bloku	6
Tablica 2. Primjer podataka o provrtima.....	7
Tablica 3. Tehnički podaci za kupku	10
Tablica 4. Odabir radnog medija za Leeds & Northrup kupku	10
Tablica 5. Deklarirana homogenost i stalnost termostatirane kupke Leeds & Northrup	11
Tablica 6. Podaci o izotermalnom bloku.....	12
Tablica 7. Podaci o provrtima bloka	13
Tablica 8. Tehnički podaci otporničkih termometara	13
Tablica 9. Tehnički podaci multipleksora	15
Tablica 10. Tehnički podaci upravljačke jedinice multipleksora.....	15
Tablica 11. Tehnički podaci otporničkog mosta	16
Tablica 12. Homogenost temperature u radijalnom smjeru za 60 °C – rezultati	22
Tablica 13. Homogenost temperature u radijalnom smjeru za 120 °C – rezultati	23
Tablica 14. Homogenost temperature u radijalnom smjeru za 170 °C – rezultati	23
Tablica 15. Homogenost temperature u aksijalnom smjeru – rezultati.....	25
Tablica 16. Mjerna nesigurnost stalnosti temperature	26
Tablica 17. Ukupna mjerna nesigurnost (60 °C).....	29
Tablica 18. Ukupna mjerna nesigurnost (120 °C).....	29
Tablica 19. Ukupna mjerna nesigurnost (170 °C).....	30

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
u	mK	Mjerna nesigurnost
R	Ω	Otpor
a	mK	Poluinterval pravokutne razdiobe
ϑ	$^{\circ}\text{C}$	Temperatura
T	K	Temperatura
h	mm	Visina

SAŽETAK

Ovaj završni rad kao temu ima ispitivanje karakteristika termostatirane uljne kupke. U radu će se dati opis termostatirane kupke i njenih elemenata, uz postupak ispitivanja koji obuhvaća parametre koji imaju utjecaj na nesigurnost usporedbenog umjeravanja termometara, a to su određivanje horizontalnih i vertikalnih gradijenata te stabilnosti temperature. Na kraju rada, pokazan je i proračunski primjer ispitivanja s doprinosima kupke ukupnoj mjernoj nesigurnosti. Ispitivanje karakteristika kupke i pripadna analiza rezultata rađena je prema proceduri Laboratorija za procesna mjerjenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Ključne riječi: termostatirana kupka, temperaturni gradijenti, mjerna nesigurnost

SUMMARY

The topic of this paper is the examination of the characteristics of a thermostatic oil bath. The paper describes the thermostatic bath and its components, together with the test procedure which includes parameters affecting the uncertainty of the comparison calibration of thermometers, namely the determination of horizontal gradients, vertical gradients and temperature stability. At the end of the paper, the example uncertainty budget is shown, giving the contribution of the bath to the total measurement uncertainty when the bath is used for comparison calibration of thermometers. The calculation was made according to the procedure developed by the Laboratory for Process Measurement at the Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture in Zagreb.

Key words: thermostated bath, temperature gradients, measurement uncertainty

1. UVOD

U ovom završnom radu obrađivat će se postupak ispitivanja karakteristika termostatirane uljne kupke s izotermalnim blokom, u temperaturnom području od 60 °C do 170 °C. Kupka služi za provođenje usporedbenih umjeravanja termometara, a postupak se provodi u svrhu dobivanja potrebnih informacija o kupki u pogledu mjernih nesigurnosti, kada se ona koristi za umjeravanje termometara.

Cilj ispitivanja je određivanje radijalnih i aksijalnih temperaturnih gradijenata kupke, kao i određivanje stabilnosti temperature u radnom volumenu izotermalnog bloka uronjenog u radni medij kupke. Ponekad se, uz navedeno, određuje i dinamika zagrijavanja kao orijentacijski parametar. Ova informacija se kasnije koristi za procjenu mjerne nesigurnosti kupke, te za umjeravanje termometara.

Također, potrebno je naglasiti da ne postoji jedinstvena metoda prihvaćena u svijetu za umjeravanje termometara, tako da laboratoriju moraju provoditi vlastita ispitivanja. Kada bi postojala međunarodno priznata procedura za ispitivanje karakteristika kupke, svi potrebni podaci o vremenskoj stabilnosti temperature i temperaturnim gradijentima nalazili bi se u katalozima. Takvo što bi bilo prednost i za kupce, koji bi mogli odabrati proizvode s pouzdanijim karakteristikama.

U ovom završnom radu korištena je interna metoda Laboratorija za Procesna Mjerenja Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.


Mjerna linija za ispitivanje sastavljena je korištenjem postojećih uređaja i opreme koja je na raspolaganju u Laboratoriju za Procesna Mjerenja.

2. TERMOSTATIRANA KUPKA

Termostatirana kupka je uređaj opremljen spremnikom, koji omogućuje zadržavanje radne tvari (tekućine) na točno određenoj temperaturi, koristeći kombinaciju sustava grijanja, hlađenja i cirkulacije. Koriste se različite tekućine, npr. alkohol, voda, silikonsko ulje itd. U usporedbi s umjeravanjem zraka, prednost termostatirane kupke je puno brži prijenos topline putem tekućine. Uz to, moguća je i preciznija kontrola mjerena temperature.

Homogenost temperature od najveće je važnosti, budući da je doprinos nesigurnosti zbog standardnog termometra poznat iz potvrde o umjeravanju termometra. Termostatirane uljne kupke mogu imati različitu konstrukciju (oblik i veličinu), izolaciju, regulaciju temperature, itd., ali uvijek se može primjetiti nehomogenost unutar radne tvari zbog gradijenata temperature. Puno termostatiranih kupki ima cilindrični oblik ili se iznutra koriste izotermalni blokovi, pa je zbog toga prikladnije govoriti o aksijalnom i radijalnom gradijentu u cilindričnim koordinatama.

2.1. Temperaturni gradijenti

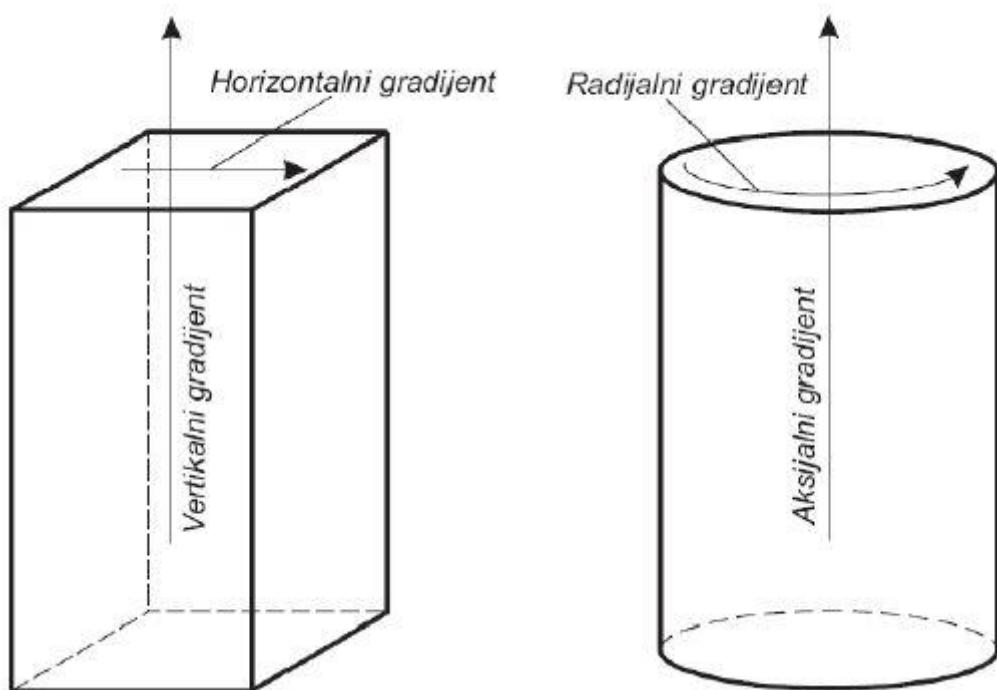

Slika 1. Prikaz temperaturnih gradijenata

Temperaturni gradijent predstavlja promjenu temperature u smjeru normale na izotermnu plohu. To je vektor okomit na izotermnu plohu, s pozitivnim predznakom u smjeru povećanja temperature. Numerički izraženo, temperaturni gradijent je jednak derivaciji temperature ϑ po normali n:

$$\text{grad}\vartheta = \vec{n}_0 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Delta\vartheta}{\Delta n} = \vec{n}_0 \cdot \frac{d\vartheta}{dn} \quad (1)$$

\vec{n}_0 - jedinični (ort) vektor okomit na izotermnu plohu i pozitivno je definiran u smjeru povećanja temperature

$d\vartheta/dn$ – skalarna veličina temperaturnog gradijenta izražena u K/m

Radijalni gradijent predstavlja maksimalnu temperaturnu razliku između više provrta izotermalnog bloka, dok aksijalni gradijent predstavlja temperaturne razlike koje postoje unutar istog provrta, na različitoj visini.

3. ZONA UMJERAVANJA

Zona umjeravanja je imaginarno prostorno područje unutar radnog područja kupke u kojem su smješteni etalonski termometri i oni koje želimo umjeriti. Ako je izotermalni blok s provrtima smješten u kupki, onda se zona umjeravanja sastoji od samog bloka i provrta u tom bloku. Ako se u kupku stavi bilo koji drugi element, onda je zona umjeravanja koja se koristi za umjeravanje prostor koji obuhvaća taj element. U ovom zadatku bit će obrađen slučaj uz korištenje izotermalnog bloka.


3.1. Izotermalni blok



Slika 2. Izotermalni blok

Izotermalni blok, koji je u okviru ovog rada bio postavljen u radni volumen ispitivane kupke, izrađen je od bakra, cilindričnog je oblika, s izbušena četiri provrta koji služe za prihvatanje termometara, a prikazan je na slici 2. Razlike temperatura između provrta predstavljaju temperaturne gradijente, a izračunavaju se na način da se termometri tijekom ispitivanja premještaju iz jednog u drugi provrt. Ovim postupkom omogućeno je precizno određivanje razlika temperatura u pojedinim provrtima izotermalnog bloka bez obzira na međusobna odstupanja korištenih termometara i nesigurnost njihovog umjeravanja.

Mjerna ispitivanja unutar zone umjeravanja odabiru se prema obliku same zone i iskustveno, jer ne postoje unaprijed definirana mjesta za smještaj termometara. Neki od mogućih razmještaja prikazani su na Slici 3.

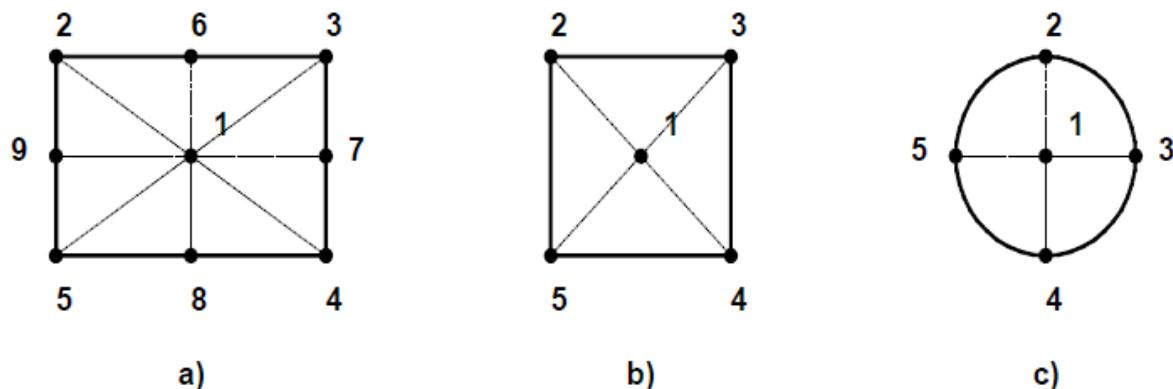


Slika 3. Prikaz mogućih mesta ispitivanja

Uz podatke o samoj geometriji bloka potrebno je definirati dodatne podatke:

- Smještaj bloka unutar kupke, npr. u sredini, 20 mm od dna i slično
- Dimenzije kupke, npr. dubina
- Rupe koje su izostavljene iz procesa ispitivanja
- Rupe koje se ne koriste za potrebe ispitivanja, nego za rukovanje i pozicioniranje bloka
- Materijal pokrova gornje strane bloka, npr. polistiren, keramička vuna i slično

Primjer tlocrtne geometrije bloka prikazan je na Slici 4, a podaci o bloku i rupama u Tablicama 1 i 2:

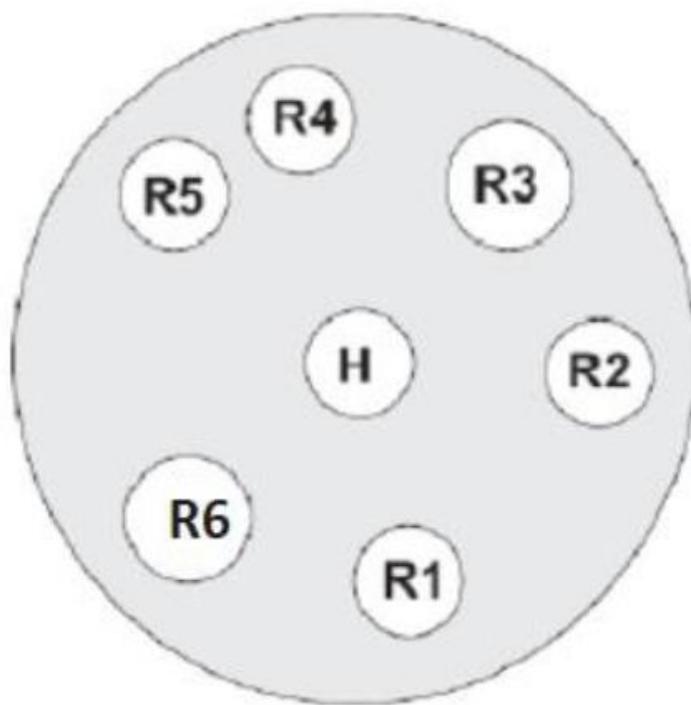

Slika 4. Primjer geometrije bloka

Tablica 1. Primjer podataka o bloku

Izotermalni blok	
Materijal	Bakar
Promjer, mm	100
Visina, mm	250
Dubina rupa, mm	230
Referentna rupa	R1


Tablica 2. Primjer podataka o provrtima

Provrti	Promjer u mm
R1	10
R2	10
R3	15
R4	10
R5	10
R6	15
H (za rukovanje)	10

4. POPIS OPREME

Oprema korištena u postupku ispitivanja sastavni je dio Laboratorija za Procesna Mjerenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Skica mjerne linije prikazana je na Slici 5:

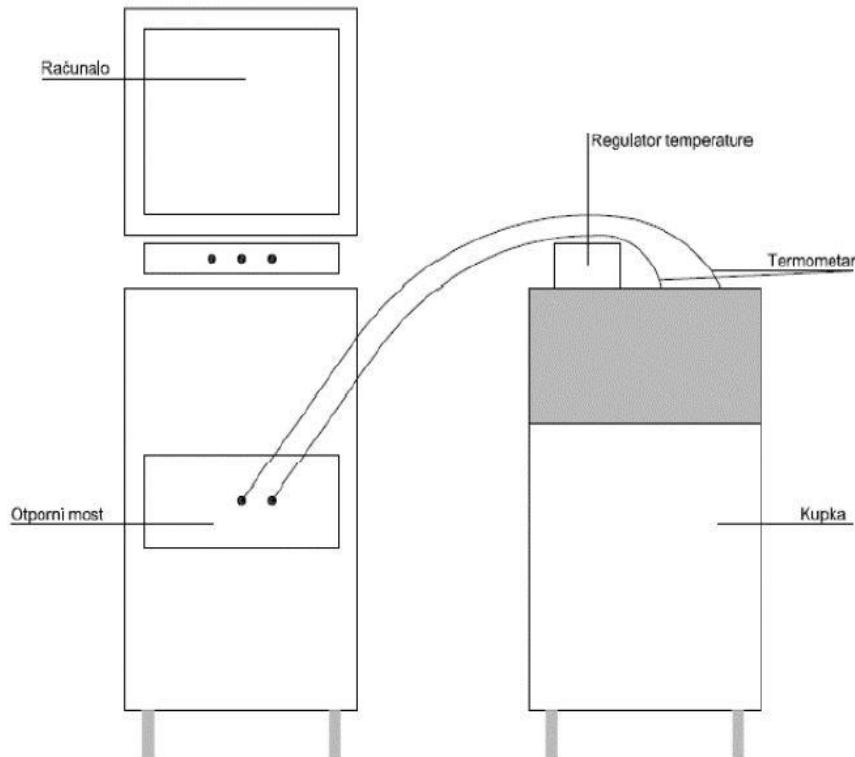

Slika 5. Mjerna linija

4.1. Termostatirana kupka Leeds & Northrup



Slika 6. Termostatirana kupka Leeds & Northrup

Tablica 3. Tehnički podaci za kupku

Proizvodač	Leeds & Northrup Italia S.p.A.	
Model	TB 300	
Temperaturno područje	Ulje	+30 °C do 300 °C
Kapacitet radnog medija	10 litara	
Dimenzije	Visina	965 mm
	Širina	360 mm
	Dužina	30 mm
Dimenzije unutrašnjosti kupke	Promjer	100 mm
	Dubina	330 mm
Masa	26 kg	
Snaga	1600 W	
Napajanje	220 V ; 50 Hz	


TB 300 je u potpunosti autonomna termostatirana kupka koja se primjenjuje u laboratorijima za umjeravanje osjetnika temperature. Pruža jednostavnu i brzu primjenu, visoku točnost te širok temperaturni raspon (od +30 °C do 300 °C ili od 0 °C do 300 °C uz primjenu vanjske jedinice za hlađenje). Za regulaciju temperature zadužen je proporcionalni elektronski regulator temperature sa platinskim otporničkim termometrom TEP 21 kao osjetnikom temperature.

Odabir radnog medija kupke ovisi o temperaturi koju se želi postići unutar kupke, a temperaturno područje primjene preporučenih radnih medija dano je u Tablici 4.

Tablica 4. Odabir radnog medija za Leeds & Northrup kupku

Područje primjene	Radni medij
20 °C do 80 °C	Voda
50°C do 150 °C	Silikonsko ulje
20°C do 180 °C	Silikonsko ulje za visoke temperature

Presjek kupke prikazan je na Slici 7 zajedno sa oznakama svih glavnih dijelova.

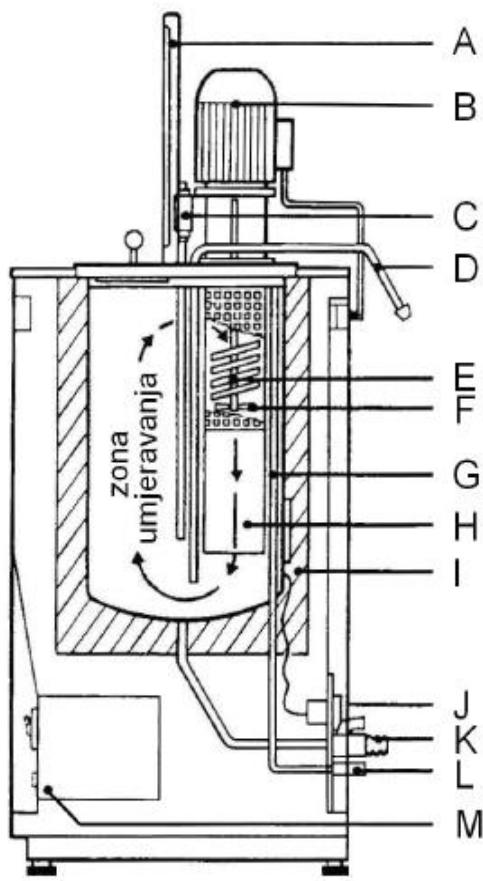

A – kontrolni termometar; B – elektromotor; C – termometar (TEPOT 21); D – priključak za rashladni medij; E – grijači; F – mješalica; G – posuda za radni medij kupke od nehrđajućeg čelika; H – cijev za usmjeravanje protoka; I – izolacija; J – sigurnosni termostat; K – odvod za pražnjenje kupke; L – odvod za višak tekućine; M – regulator temperature

Slika 7. Presjek termostatirane kupke Leeds & Northrup


Homogenost i stalnost temperature koje deklarira proizvođač dane su u Tablici 5.

Tablica 5. Deklarirana homogenost i stalnost termostatirane kupke Leeds & Northrup

Radni medij	Homogenost	Stalnost
Voda	$\pm 0,04 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\pm 0,03 \text{ } ^\circ\text{C}$
Silikonsko ulje (do 120 $^\circ\text{C}$)	$\pm 0,05 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\pm 0,04 \text{ } ^\circ\text{C}$
Silikonsko ulje (do 230 $^\circ\text{C}$)	$\pm 0,05 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\pm 0,05 \text{ } ^\circ\text{C}$

4.2. Izotermalni blok

Izotermalni blok izrađen je od bakra, te presvučen tankim slojem nikla. Na Slici 8 prikazan je položaj provrta na izotermalnom bloku, a dimenzije su dane u Tablici 6.

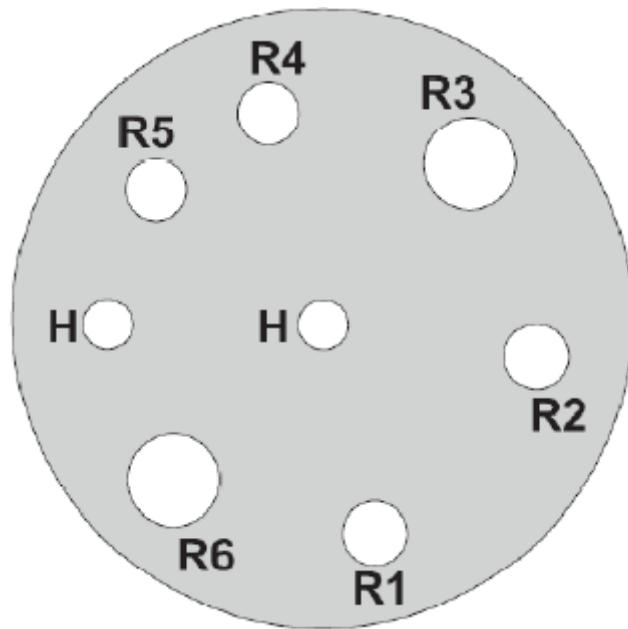

Slika 8. Položaj provrta na izotermalnom bloku

Blok je smješten u središte radnog volumena kupke. Rupe sa oznakom H služe za smještaj držača bloka.

Tablica 6. Podaci o izotermalnom bloku

Izotermalni blok	
Materijal	Bakar
Promjer, mm	100
Visina, mm	240
Dubina rupa, mm	225
Referentna rupa, mm	R1

Tablica 7. Podaci o provrtima bloka

Provrti	Promjer u mm
R1	10,5
R2	10,5
R3	15
R4	10
R5	10
R6	15

4.3. Termometri

Pri umjeravanju su korišteni etalonski otpornički termometri internih oznaka TEPOT21 i TEPOT 22.

Termometri korišteni pri umjeravanju su jedni od najboljih sekundarnih standardnih interpolacijskih instrumenata za pretvaranje temperature u otpor. Koriste se u području od -200 °C do 661 °C (ITS-90). Termometri se žare na odgovarajućim temperaturama i precizno testiraju na stabilnost. Osjetljivi element proizведен je korištenjem visoko čiste platinaste žice. Povezuju se s termometrijskim otporničkim mostom pomoću četiri žice.

Tablica 8. Tehnički podaci otporničkih termometara

Proizvođač	Fluke/Hart Scientific
Model	5628
Nominalni otpor	25,5 Ω
Temperaturno područje	-200 °C do 661 °C
Točnost	6mK do 15mK (u području -200 °C do 420 °C)
Dimenzije	Ø6.5 mm x 510mm, spojni vodovi 2m



Slika 9. Otpornički termometri korišteni za umjeravanje kupke

4.4. Oprema za mjerjenje otpora termometara

Oprema za mjerjenje otpora termometara, korištena u ispitivanju, sastavljena je od sljedećih komponenti:

- ASL 158 (EOMOS03/01 – multipleksor)
- ASL 148 (EOMOS03/02 – komunikacijska i upravljačka jedinica multipleksora)
- ASL F700 (EOMOS03/03 – termometrijski otpornički most).

Izmjenički otpornički most F700 odabran je za mjerjenje otpora platinskih otporničkih termometara. Može mjeriti otpore u području od 0.25Ω do 400Ω . Otpornički most F700 u mogućnosti je koristiti više različitih platinskih otporničkih termometara za postizanje preciznog mjerjenja temperature, a u tu svrhu, na njega je priključen multipleksor ASL 158. Etalonski fiksni otpornik, proizvođača Tinsley (vrijednosti 100Ω u kućištu) i multipleksor u kombinaciji s mostom omogućuju mjerjenje otpora termometara. Multipleksor ima 10 kanala za povezivanje termometara na most.

Komunikacijskim sučeljem GPIB most je spojen s računalom. Program LabView na računalu kontrolira rad multipleksora, očitava otpor s mosta i preračunava ga u pripadajuću temperaturu.

U Tablicama 9., 10. i 11. dani su tehnički podaci uređaja za mjerjenje otpora termometara, dok je na Slici 10. dan prikaz termometrijskog otporničkog mosta F700 sa spojenim termometrima:

Tablica 9. Tehnički podaci multipleksora

Proizvođač	ASL	
Model	SB 158	
Napajanje	220/240 Vac	
Frekvencija	47-63 Vac	
Max Va	60 Va	
Dimenzije	Visina	88 mm
	Dužina	295 mm
	Širina	442 mm
Masa	7 kg	

Tablica 10. Tehnički podaci upravljačke jedinice multipleksora

Proizvođač	ASL	
Model	SB 148	
Napajanje	220/240 Vac	
Frekvencija	47 – 63 Vac	
Dimenzije	Visina	133 mm
	Dužina	295 mm
	Širina	442 mm
Masa	7 kg	

Tablica 11. Tehnički podaci otporničkog mosta

Proizvođač	ASL	
Model	F700	
Napajanje	240/220/120/100 Vac	
Frekvencija	50 – 60 Hz	
Dimenzije	Visina	155 mm
	Širina	520 mm
	Dužina	466 mm
Masa	15 kg	
Radni uvjeti	0 °C – 30 °C, 10 % - 90 % RH	
Vrijeme mjerena	10 sekundi za potpuni balans	
Linearnost	< ± 1 zadnja decimala (1 ppm)	
Točnost	0,25 mK puni raspon/ 6 mK do 1064 °C ovisno o otporu	



Slika 10. Termometrijski otpornički most F700

4.5. Računalo

Pomoću računala, bio je omogućen prikaz i spremanje rezultata mjerena. Na računalo je instaliran program za akviziciju podataka koji je izrađen u programskom paketu LabView. Program je korišten za pretvaranje očitanja otpora u pripadajuće temperature.

5. POSTUPAK ISPITIVANJA

Općeniti postupak ispitivanja:

- a) Od sobne temperature do prve točke ispitivanja: bilježi se rast ili pad temperature sve do stanja mirovanja.
- b) Pri točki ispitivanja (stacionarna temperatura), određuju se mjerna nesigurnost i prostorni gradijenti.
- c) Prelazak na sljedeću točku ispitivanja, uz ponovno bilježenje temperaturnih gradjenata do stanja mirovanja.

Prije samog ispitivanja, potrebno je zadovoljiti zadane okolišne uvjete u laboratoriju i provesti pripremu mjerena.

5.1. Uvjeti okoliša

Kako bi bili u mogućnosti provesti uspješno mjerenje, potrebno je zadovoljiti određene uvjete okoliša tijekom cijelog vremena umjeravanja:

- Sobna temperatura mora biti između 15 °C i 35 °C, uz promjenu temperature manju od ±3 °C tijekom umjeravanja
- Relativna vlažnost zraka mora biti između 25 %RH i 75 %RH.

5.2. Priprema mjerena

Da bi se mjereno moglo provesti, potrebno je:

- Postaviti uređaje za mjereno temperature i relativne vlažnosti vanjskog zraka u blizini ispitivane kupke, i pričekati dok se rezultati mjerena stacioniraju.
- Ispuniti prvi dio izvješća o mjerenu koji se odnosi na karakteristike mjerne opreme koje utječu na mjernu nesigurnost
- Skicirati prostorni prikaz prostornih točaka u kojima se vrše mjerena
- Pripremiti digitalne termometre

5.3. Temperature ispitivanja

Pri umjeravanju termometara, ispitivanje treba biti provedeno pri minimalno 3 temperature:

- Minimalna temperatura tijekom umjeravanja
- Srednja temperatura tijekom umjeravanja
- Maksimalna temperatura tijekom umjeravanja

Moguće je, također, promatrati dodatne temperature koje se javljaju tijekom umjeravanja, ukoliko se želi steći bolji uvid u zonu umjeravanja.

Ako je zona umjeravanja mala ili se koristi samo za određene temperature, moguće je ispitivanje provesti pri jednoj ili dvije temperature.

Raspon temperature odnosi se na dio raspona zone koji se koristi za umjeravanje termometara.

5.4. Odredivanje stalnosti temperature

Vremenska stalnost temperature uglavnom ovisi o preciznosti temperaturnog regulatora, konstrukciji uljne kupke i protoku radnog medija kroz kupku. S obzirom na to da su umjeravanja vršena u kratkom vremenskom razmaku (odabрано 40 sekundi), kratkotrajna stabilnost medija u kupki je važna. Stoga su rezultati umjeravanja termometara prikazani u razdoblju od 30 minuta.

Doprinos mjernoj nesigurnosti umjeravanja termometara zbog nestabilnosti temperature u radnom volumenu kupke određuje se pomoću sljedeće jednadžbe:

$$u_{\text{stalnost}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (T_{\text{avg}} - |T_{\text{max,min}}|) \quad (2)$$

Gde je: T_{avg} – srednja temperatura unutar 10 ili 30 minuta

$T_{\text{max,min}}$ – najveća ili najmanja temperatura očitana unutar 10 ili 30 minuta

5.5. Homogenost temperature u radijalnom smjeru

Postupak:

- Odabire se jedan termometar (TEPOT21) kao referentni i postavlja se na referentnu poziciju ili rupu (RR=R1) i to na najnižu točku mjerjenja ($h=0$), gdje ostaje tokom čitavog mjerjenja.
- Drugi termometar (TEPOT22) postavlja se na jednu od definiranih pozicija za mjerjenje radijalnih gradijenata (R2, R3, R4, R5 ili R6), na istoj visini h na kojoj se nalazi referentni termometar.
- Bilježe se temperature očitane sa svih termometara u određenom trajanju (odabran 10 minuta) u kratkim vremenskim intervalima (odabran 40 sekundi).
- Termometar T2 se premješta na sljedeću poziciju i ponavlja se točka c).

5.6. Homogenost temperature u aksijalnom smjeru

Postupak:

- Odabire se jedan termometar (TEPOT21) kao referentni i postavlja se na referentnu poziciju ili rupu (RR=R1) i to na najnižu točku mjerena (h=0 mm), gdje ostaje tokom čitavog mjerena.
- Drugi termometar (TEPOT22) postavlja se na jednu od definiranih pozicija za mjerene aksijalnih gradijenata (odabrano R2). Početno je uronjen do najniže točke mjerena.
- Vrši se bilježenje temperatura svih termometara u određenom trajanju (odabrano 10 minuta) u kratkim vremenskim intervalima (odabrano 40 sekundi).
- Termometar TEPOT22 se vertikalno pomiče za određenu visinu (odabrano 20 mm, 40 mm, 60 mm i 80 mm iznad h=0 mm) i postupak se ponavlja počevši od točke c).

5.7. Ukupna mjerna nesigurnost u zoni umjeravanja

Rezultati mjerena pokretnog termometra se uspoređuju sa rezultatima referentnog, tj. fiksног termometra. Zbog toga što se sva mjerena ne mogu provesti istovremeno, potrebno je izvršiti ispravke pri umjeravanju pomičnog termometra u odnosu na referentni. Rezultati pomičnog termometra su korigirani za pomak temperature referentnog termometra od njegove srednje vrijednosti. Nakon korekcije rezultata pomičnog termometra, skicirana je tablica za svaki termometar. Tablica sadrži korigirane prosječne vrijednosti temperature za sva mjerena.

Doprinos radijalnog gradijenta temperature ukupnoj mjernoj nesigurnosti se računa iz jednadžbe:

$$u_{\text{rad},i} = \frac{\max|\vartheta_{\text{avg,RR}} - \vartheta_{\text{avg,RX}}|}{\sqrt{3}}, \quad (3)$$

$$u_{\text{rad},i} = \max[u_{\text{rad},i}] \quad (4)$$

Doprinos aksijalnog gradijenta temperature ukupnoj mjernoj nesigurnosti se računa pomoću jednadžbe:

$$u_{\text{aks},i} = \frac{\vartheta_{\text{avg,RR},h} - \vartheta_{\text{avg,RX},h}}{\sqrt{3}}, \quad (5)$$

$$u_{\text{aks}} = \max[u_{\text{aks},i}] \quad (6)$$

, gdje h predstavlja visinu na kojoj se termometar nalazi u odnosu na dno kupke.

Homogenost temperature, koja sadrži radijalne i aksijalne gradijente, računa se iz jednadžbe:

$$u_{\text{hom}} = \sqrt{u_{\text{rad}}^2 + u_{\text{aks}}^2} \quad (7)$$

Ukupna mjerna nesigurnost kupke, uzrokovana radijalnim i aksijalnim gradijentima te nestabilnošću temperature, računa se prema jednadžbi:

$$u_{\text{uk}} = \sqrt{u_{\text{hom}}^2 + u_{\text{stalnost}}^2} \quad (8)$$

6. REZULTATI ISPITIVANJA

Ispitivanje kupke provedeno je u temperaturnom području od 60 °C do 170 °C.

6.1. Radijalna homogenost temperature

Tablica 12. Homogenost temperature u radijalnom smjeru za 60 °C – rezultati


Temperatura ispitivanja: 60 °C						
Referentna pozicija: RR=R6						
Termometar T1: TEPOF 21						
Termometar T2: TEPOF 22						
T1	T2					u_{rad} , mK
RR=R6	R1	R2	R3	R4	R5	
60,091	60,091					0
60,092		60,092				0
60,090			60,090			0
60,092				60,092		0
60,091					60,091	0
Maksimalna vrijednost, u_{rad} (60 °C), mK						0

Tablica 13. Homogenost temperature u radijalnom smjeru za 120 °C – rezultati

Temperatura ispitivanja: 120 °C					
Referentna pozicija: RR=R6					
Termometar T1: TEPO T 21					
Termometar T2: TEPO T 22					
T1	T2				$u_{\text{rad}}, \text{mK}$
RR=R6	R1	R2	R3	R4	
120,071	120,071				0
120,050		120,049			0,6
120,049			120,048		0,6
120,054				120,054	0
120,058					120,057
Maksimalna vrijednost, u_{rad} (120 °C), mK					0,6

Tablica 14. Homogenost temperature u radijalnom smjeru za 170 °C – rezultati

Temperatura ispitivanja: 170 °C					
Referentna pozicija: RR=R6					
Termometar T1: TEPO T 21					
Termometar T2: TEPO T 22					
T1	T2				$u_{\text{rad}}, \text{mK}$
RR=R6	R1	R2	R3	R4	
169,982	169,983				0,6
170,002		170,004			1,2
170,004			170,004		0
169,999				169,998	0,6
170,004				170,004	0
Maksimalna vrijednost, u_{rad} (170 °C), mK					1,2

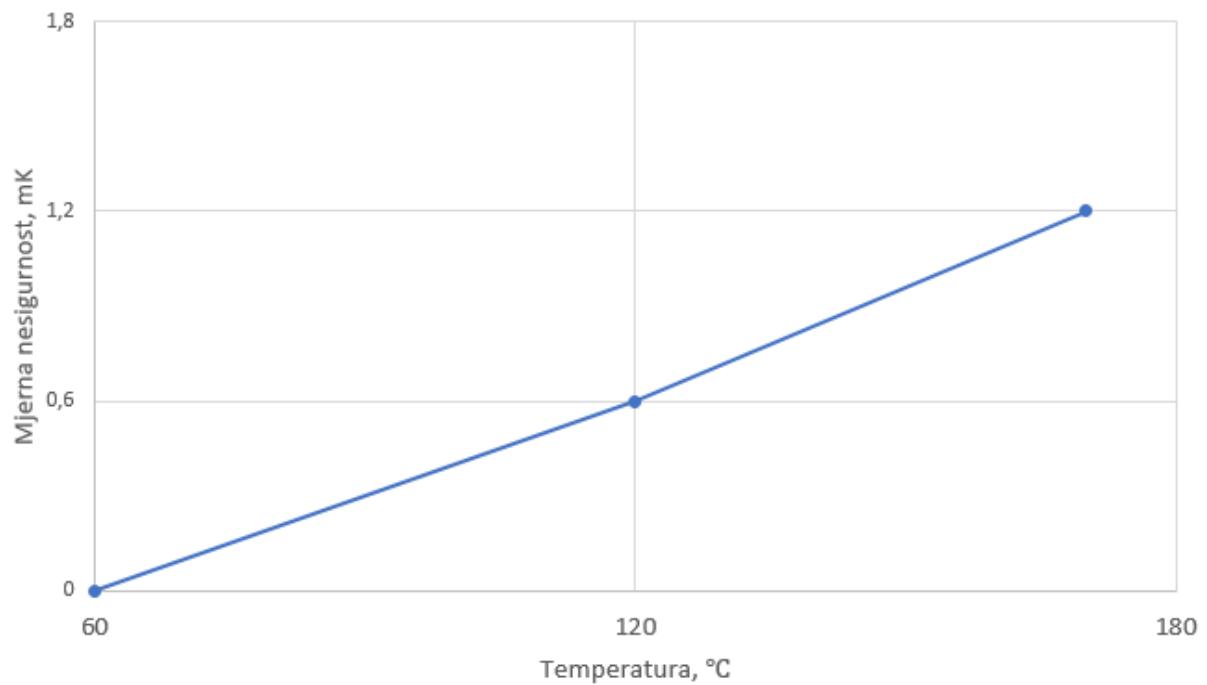


Slika 11. Mjerna nesigurnost zbog radijalne nehomogenosti

6.2. Aksijalna homogenost temperature

Tablica 15. Homogenost temperature u aksijalnom smjeru – rezultati

Referentna pozicija: RR=R2						
Termometar T1: TEPORT 21						
Termometar T2: TEPORT 22						
Temperatura, °C	T1	T2			u_{aks}, mK	
	h=0 mm	h=0 mm	h=20 mm	h=40 mm	h=60 mm	
60	60,094	60,094				0
	60,098		60,097			0,6
	60,099			60,096		1,8
	60,102				60,098	2,4
	60,105					60,100
Maksimalna vrijednost, u_{aks} (60 °C) , mK						3
120	120,071	120,071				0
	120,067		120,065			1,2
	120,067			120,064		1,8
	120,067				120,062	3
	120,061					120,055
Maksimalna vrijednost, u_{aks} (120 °C) , mK						3,6
170	169,982	169,983				0,6
	169,980		169,979			0,6
	169,985			169,983		1,2
	169,998				169,997	0,6
	170,003					169,999
Maksimalna vrijednost, u_{aks} (170 °C) , mK						2,4

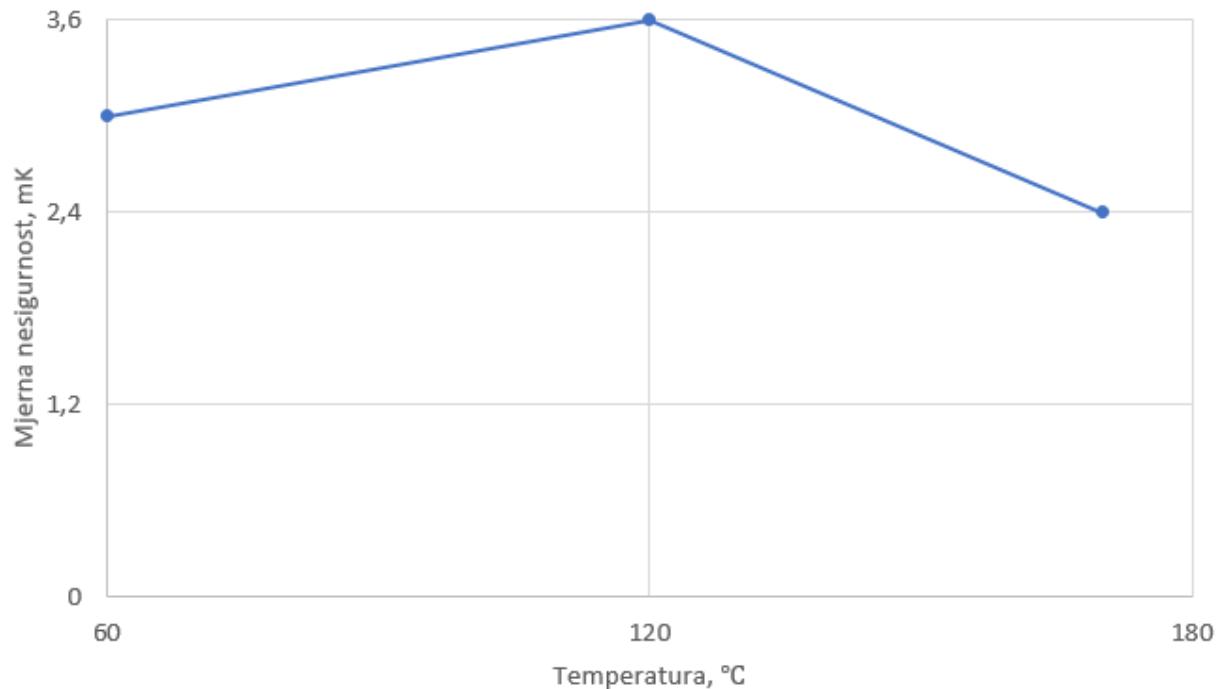


Slika 12. Mjerna nesigurnost zbog aksijalne nehomogenosti


6.3. Stalnost temperature

Tablica 16. Mjerna nesigurnost stalnosti temperature


Provrt	RR=R2	Senzor	TE-POT21
Rezultati			
Ispitna temperatura, °C	Raspon, mK	Najveće odstupanje od srednje vrijednosti a , mK	Mjerna nesigurnost u , mK
60	3	1,6	1
120	4	2,6	1,5
170	5	3	1,7
Max. vrijednost	5	3	1,7

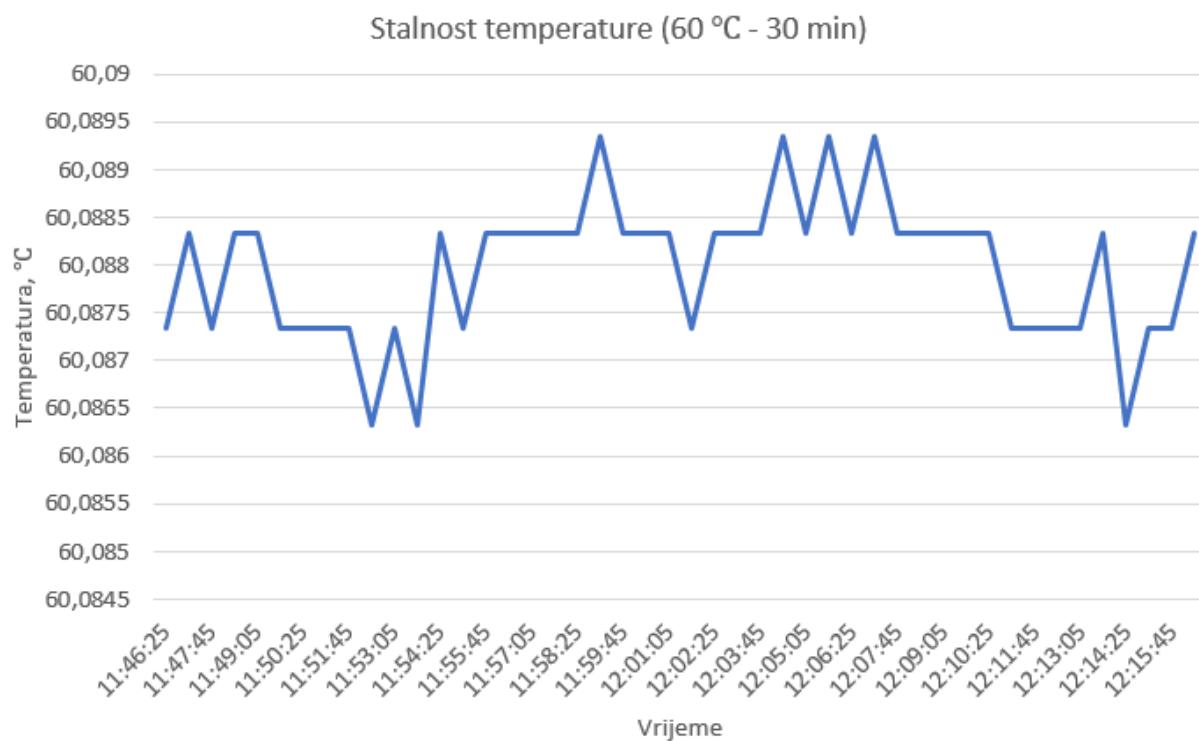


Slika 13. 30 minutna stalnost temperature pri 60 °C

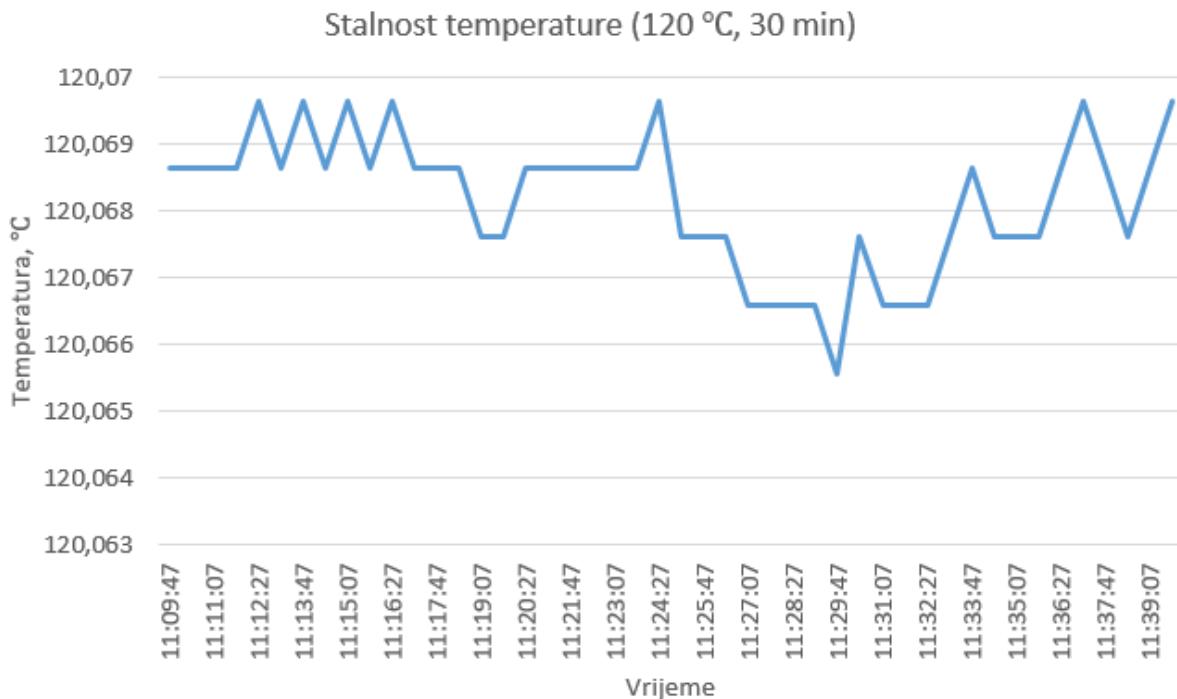

Slika 14. 30 minutna stalnost temperature pri 120 °C

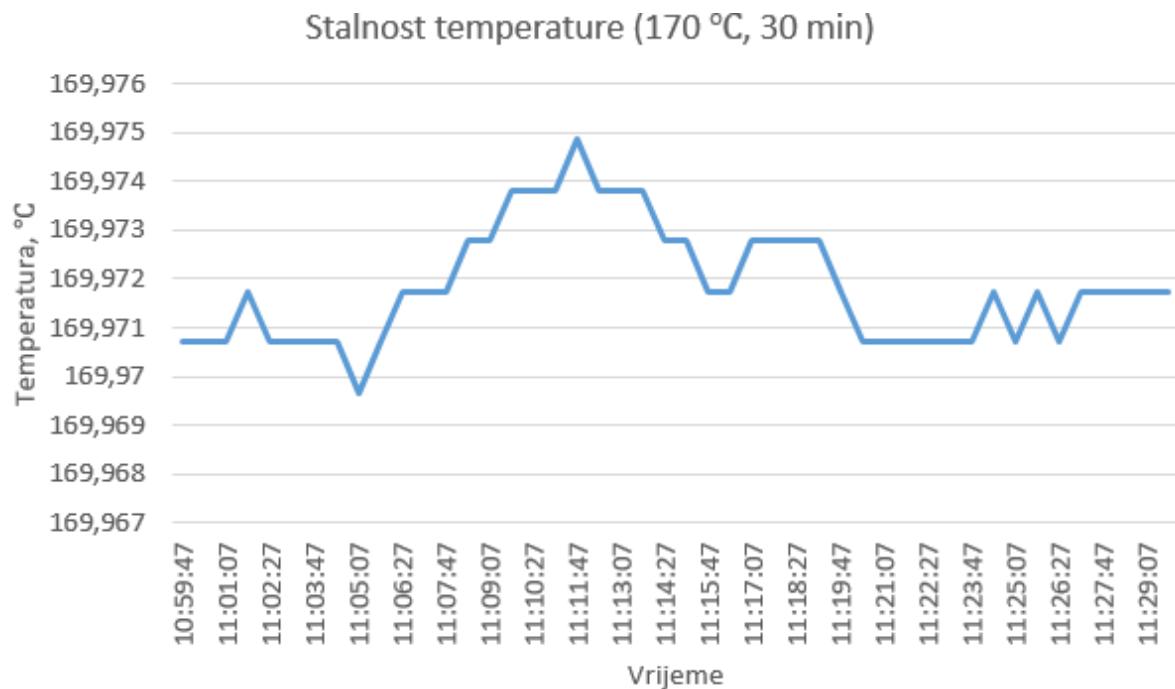

Slika 15. 30 minutna stalnost temperature pri 170 °C

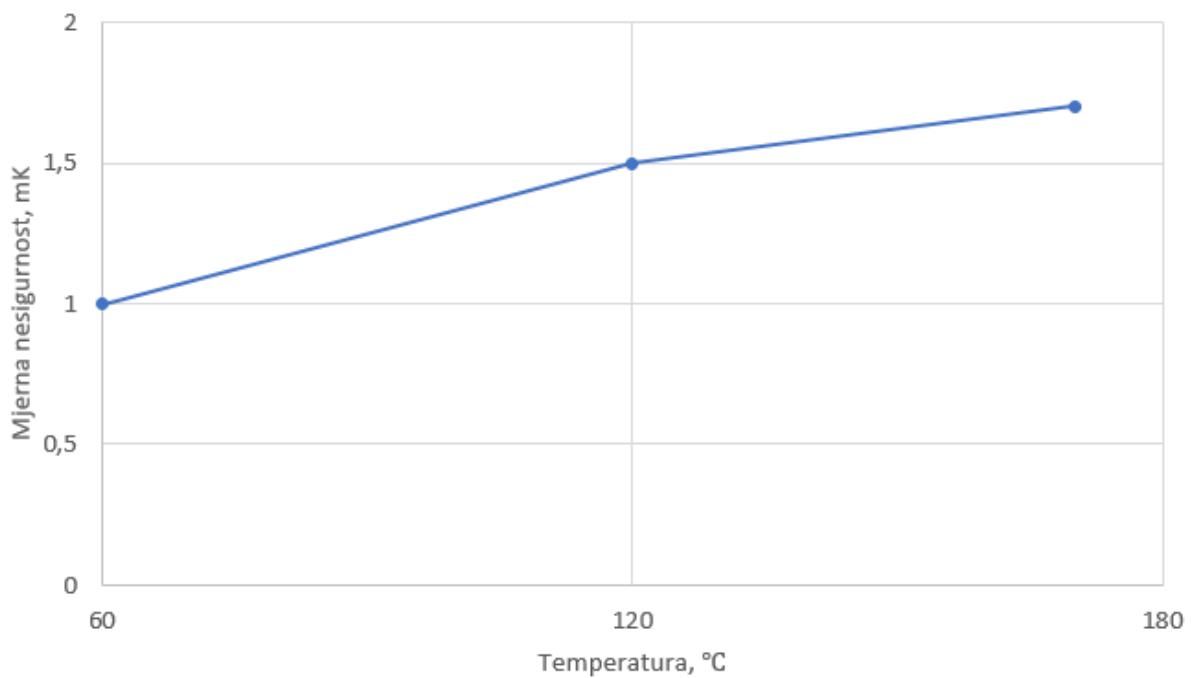

Slika 16. Mjerna nesigurnost stalnosti temperature

Tablica 17. Ukupna mjerna nesigurnost (60 °C)


Ispitna temperatura, °C	60 °C		
Izvor nesigurnosti	Distribucija	<i>a</i> mK	<i>u</i> mK
Radijalni gradijenti	Pravokutna	0	0
Aksijalni gradijenti	Pravokutna	5,2	3
Stalnost temperature	Pravokutna	1,7	1
Kombinirana nesigurnost	k=1	5,5	3,2
Proširena nesigurnost	k=2	11	6,4

Tablica 18. Ukupna mjerna nesigurnost (120 °C)

Ispitna temperatura, °C	120 °C		
Izvor nesigurnosti	Distribucija	<i>a</i> mK	<i>u</i> mK
Radijalni gradijenti	Pravokutna	1	0,6
Aksijalni gradijenti	Pravokutna	6,2	3,6
Stalnost temperature	Pravokutna	2,6	1,5
Kombinirana nesigurnost	k=1	6,8	3,9
Proširena nesigurnost	k=2	13,6	7,8

Tablica 19. Ukupna mjerna nesigurnost (170 °C)

Ispitna temperatura, °C	170 °C		
Izvor nesigurnosti	Distribucija	a mK	u mK
Radijalni gradijenti	Pravokutna	2,1	1,2
Aksijalni gradijenti	Pravokutna	4,2	2,4
Stalnost temperature	Pravokutna	2,9	1,7
Kombinirana nesigurnost	k=1	5,5	3,2
Proširena nesigurnost	k=2	11	6,4

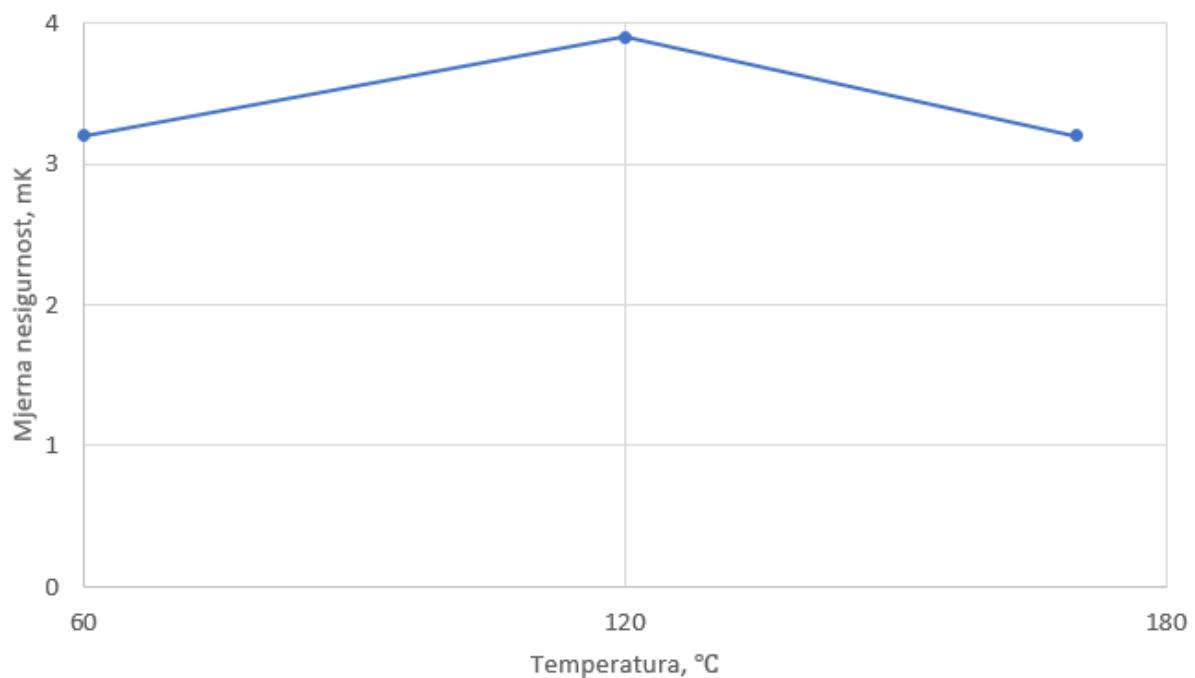**Slika 17. Ukupna mjerna nesigurnost**

7. ZAKLJUČAK

Ispitivanja termostatiranih kupki provode se s ciljem dobivanja točnog uvida u njihova svojstva i ponašanje u zadanim uvjetima kako bi se u njima što pouzdanije moglo provoditi umjeravanje termometara.

Cilj ispitivanja bio je upoznati se s karakteristikama radijalne i aksijalne homogenosti, te stavnosti temperature unutar radnog volumena kupke. Ispitivanje kupke uspješno je provedeno u Laboratoriju za Procesna Mjerenja na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a rezultati ispitivanja koristit će se u svrhu budućih umjeravanja termometara. U ispitivanju su korištena 2 etalonska platinska otpornička termometra. Termostatirana kupka ispitana je u temperaturnim točkama 60 °C, 120 °C i 170 °C.

Utvrđeni doprinos nesigurnosti kupke ukupnoj nesigurnosti umjeravanja termometara iznosi 3,2 mK na temperaturi 60 °C, 3,9 mK na temperaturi 120 °C i 3,2 mK na temperaturi 170 °C. Iz rezultata ispitivanja može se vidjeti da kupka najviše doprinosi nesigurnosti umjeravanja temperaturi 120 °C. Isto tako je vidljivo da najveći doprinos nesigurnosti kupke na pojedinoj temperaturi imaju aksijalni gradijenti. Rezultati ispitivanja pokazali su ispravnost termostatirane kupke Leeds & Norhtrup, čime je dokazano da se ona može koristiti za precizno umjeravanje termometara.

LITERATURA

- [1] Drnovšek, J., Bojkovski J., Pušnik I.: A general procedure for evaluation of calibration baths in precision temperature measurements, IEE Xplore, 2008.
- [2] Šestan, D., Jugović A.: Evaluation of calibration baths with two precision thermometers, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2015.
- [3] Testing of isothermal zones, Laboratorij za procesna mjerena, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003.
- [4] Radman, N.: Ispitivanje karakteristika zona kontrolirane temperature, diplomska rad, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2010.
- [5] Galović, A.: Termodinamika II, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2014.
- [6] Leeds & Northrup Italia: Thermostatic bath TB300 Handbook, 1988.

PRILOZI

- I. CD-R disc
- II. Tehnička dokumentacija