

Projekt tipskog nadvožnjaka

Pavlović, Mihaela

Undergraduate thesis / Završni rad

2018

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:123:863838>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-24**



Repository / Repozitorij:

[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJ



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

ZAVRŠNI RAD

Mihaela Pavlović

Split, 2018.



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Projekt tipskog nadvožnjaka

Mihaela Pavlović

Split, 2018.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Split, Matice hrvatske 15

STUDIJ:	STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA
KANDIDAT:	MIHAELA PAVLOVIĆ
BROJ INDEKSA:	1717
KATEDRA:	Katedra za betonske konstrukcije i mostove
PREDMET:	MOSTOVI

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt sa proračunom rasponske konstrukcije nadvožnjaka iznad autoceste. Konstrukcija nadvožnjaka je armirano betonska. Proračun treba napraviti u skladu s eurokodovima, odnosno provesti prema EC1, EC2.

U Splitu, srpanj 2018.

Voditelj Završnog rada:



Dr.sc. Domagoj Matešan

PROJEKT TIPSKOG NADVOŽNJAKA

Sažetak:

U radu je prikazan projekt tipskog nadvožnjaka preko autoceste. Nadvožnjak se sastoji od dva jednaka raspona (18 m) te ima stup u pojasu razdvajanja projektiran tako da se širi od dna prema vrhu. Niveleta nadvožnjaka je oko 7.6 m iznad nivelete autoceste tako da ima dosta prostora za slobodni profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži tehnički opis, proračun glavnih nosača i karakteristične građevinske nacрте.

Ključne riječi:

Nadvožnjak, numerički model, građevinski projekt, proračun nosive konstrukcije

DESIGN OF THE OVERPASS ABOVE HIGHWAY

Abstract:

This paper presents the design of the overpass above highway. The structure is consist of two equal spans (18 m) and has a column in the separation zone designed as it gets wider from the bottom to top. Elevation of the overpass is 7.6 meters above highway elevation giving enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the tehncial description of the construction, calculation of the main span girders as well as characteristic consruction plans.

Keywords:

Overpass, numerical model, structural design, superstructure design

SADRŽAJ:

1. TEHNIČKI OPIS.....	2
1.1. Općenito.....	2
1.2. Nosiva konstrukcija.....	2
1.3. Oprema i još neka rješanja.....	3
2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA.....	6
2.1. Predgovor.....	6
2.2. Proračun uzdužnih rasponskih nosača prije sprezanja nosača s kolničkom pločom.....	7
2.3. Numerički model.....	13
2.4. Prikaz opterećenja i rezultata proračuna.....	18
2.5. Proračun uzdužnih rasponskih nosača nakon sprezanja nosača s kolničkom pločom.....	31
2.6. Armatura za sprezanje nosača i ploče.....	39
2.7. Skica armature srednjeg nosača.....	39
3. PREDMJER RADOVA.....	40
3.1. Donji ustroj.....	40
3.2. Gornji ustroj.....	41
4. TROŠKOVNIK.....	43
5. GRAFIČKI PRILOZI.....	49
6. LITERATURA.....	50

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. OPĆENITO

Nadvožnjak "N1" omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom 90° . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku ~ 8.00 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine $18 + 18 = 36$ m, sa stupom lociranim u osi autoceste. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 1+000.000 i završetak na ST 1+046.820, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 46.82 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 3.75 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 0.80 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograde. Širina kolnika na objektu iznosi 7.50 m, širina objekta između ograda iznosi 9.1 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 9.6 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 3.0 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

1.2. NOSIVA KONSTRUKCIJA

1.2.1. Rasponski sklop

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači **T** presjeka. Usvojeno je 8 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.70 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 0.90 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.90 m.

Širina gornje pojasnice unutrašnjih nosača iznosi 1.10 m, dok je širina gornje pojasnice rubnih nosača 1.33 m. Širina hrbta iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojasnice na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplata.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 0.90 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa **T** nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukružene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.10 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.10 m. Radi prolaza cijevi za odvodnju, u poprečnim nosačima treba ostaviti otvore prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

1.2.2. Stup

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 7.12 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovarajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrtnih dimenzija 6.00×5.00 m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podloge izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

1.2.3. Upornjaci

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 0.70 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 m, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljine 4.00 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost $MS \geq 80$ MPa.

1.3. OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA

1.3.1. Pješačka staza

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

1.3.2. Hidroizolacija

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 5mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

1.3.3. Zastor

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

1.3.4. Prijelazne naprave

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do ± 40 mm.

1.3.5. Ležajevi

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

1.3.6. Odvodnja

Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvaćaju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahtu.

1.3.7. Ograda

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m. Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autoceste, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

1.3.8. Vođenje elektro i TT instalacija

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi $\phi 160$ mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

1.3.9. Uređenje pokosa nasipa

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikulturno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklape u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeren izgled i uklapanje u okoliš.

1.3.10. Uređenje okoliša

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.

1.3.11. Probno opterećenje

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

1.3.12. Održavanje objekta

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke.

2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA

2.1. PREDGOVOR

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.

Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostatne sigurnosti građevine.


Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.

Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.

Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.


2.2. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA (STANJE PRIJE SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM)

2.2.1. POPREČNI PRESJEK RASPONSKE KONSTRUKCIJE

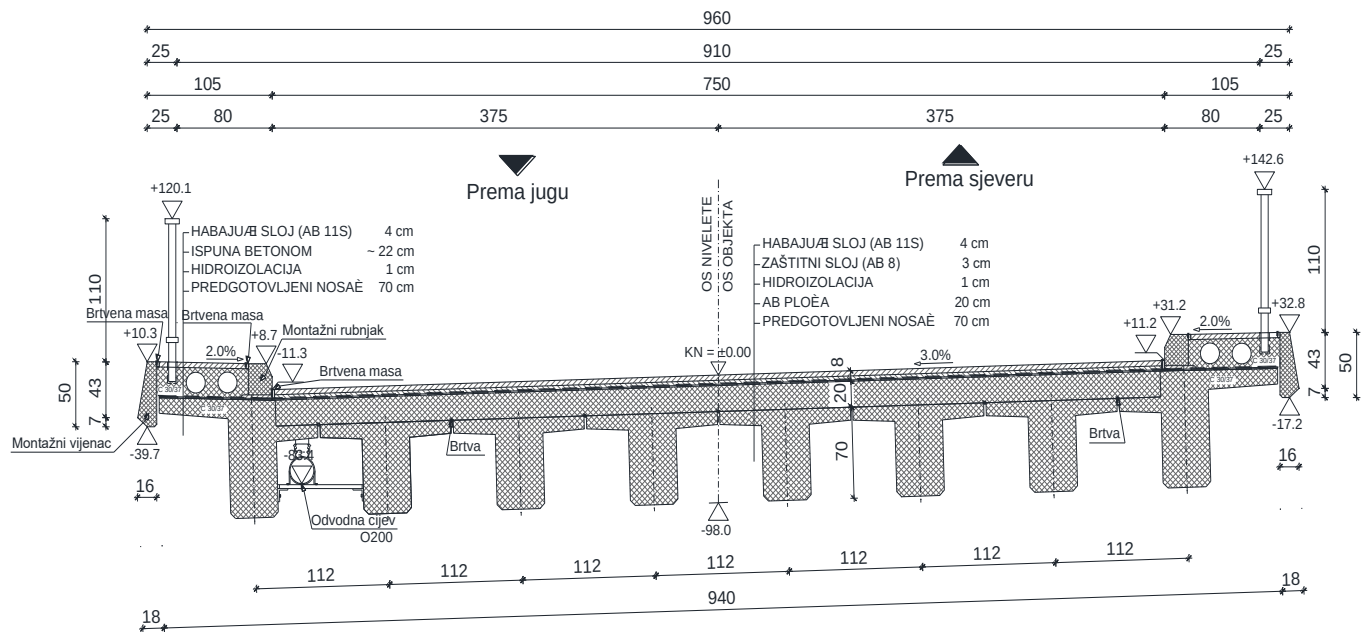

Slika 1: Poprečna dispozicija mosta

2.2.2. UZDUŽNA I POPREČNA DISPOZICIJA JEDNOG NOSAČA

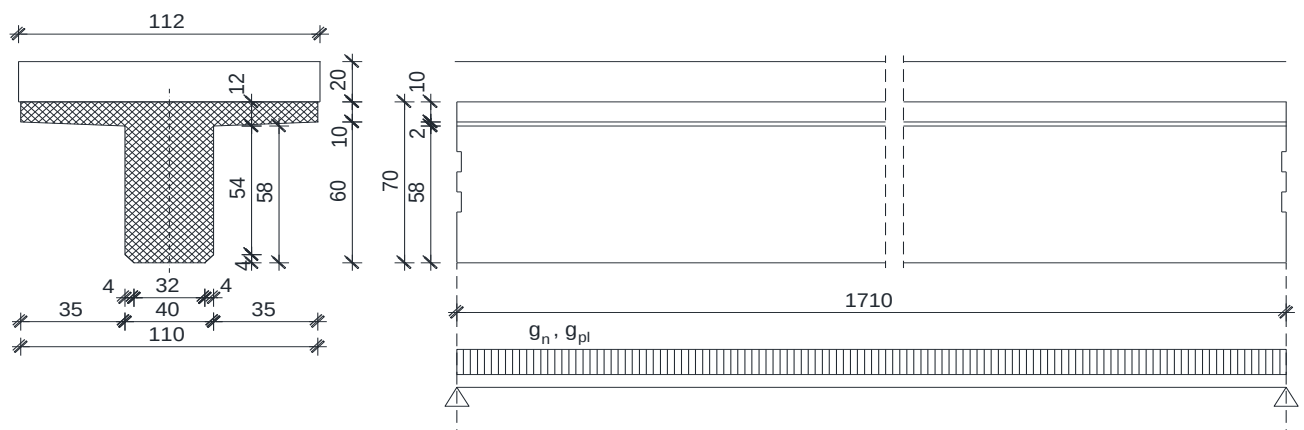

Slika 2: Uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.3554 \text{ m}^2$$

$$\gamma_n = 25.5 \text{ kN/m}^3$$

Sile od vlastite težine nosača	Sile od težine kolničke ploče (jedan nosač)
$g_n = 0.3554 \cdot 25.5 = 9.06 \text{ kN/m'}$ $R_{g1}^A = R_{g1}^B = \frac{g_n \cdot l}{2} = \frac{9.06 \cdot 17.10}{2} = 77.46 \text{ kN}$ $M_{g1}^{l/2} = \frac{g_n \cdot l^2}{8} = \frac{9.06 \cdot 17.10^2}{8} = 331.15 \text{ kNm}$ $V_{g1} = R_{g1}^A = 77.46 \text{ kN}$	$g_{pl} = 0.20 \cdot 1.12 \cdot 25.5 = 5,71 \text{ kN/m'}$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{5,71 \cdot 17.10}{2} = 48.82 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{5,71 \cdot 17.10^2}{8} = 208.71 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 48.82 \text{ kN}$

2.2.3. DIMENZIONIRANJE ZA FAZU PRIJE SPREZANJA NOSAČA I PLOČE

- DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA

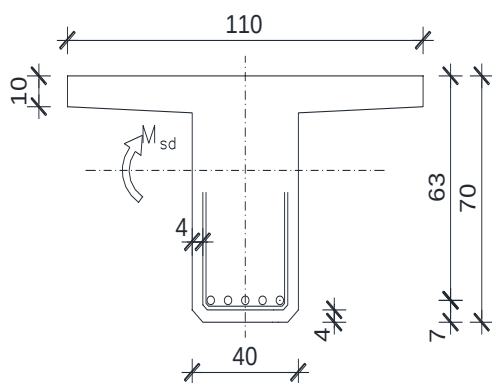

$$C 30/37 \rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa} \rightarrow f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B 450C \rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \rightarrow f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa}$$

$$d = 63 \text{ cm}$$

$$b = 110 \text{ cm}$$

$$M_{g1} = 331.15 \text{ kNm} ; M_{g2} = 208.71 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (331.15 + 208.71) = 728.81 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{728.81 \cdot 100}{110 \cdot 63^2 \cdot 2.00} = 0.083$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\text{‰} ;$$

$$\text{očitano: } \varepsilon_{c2} = 1.9\text{‰} ; \xi = 0.160 ; \zeta = 0.941$$

$$x = \xi \cdot d = 0.160 \cdot 63 = 10.08 \text{ cm} \approx h_{pl} = 10.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,1} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{728.81 \cdot 100}{0.941 \cdot 63 \cdot 391.3} = 31.42 \text{ cm}^2$$

Tablice za dimenzioniranje na moment savijanja:

Lom preko betona $\varepsilon_{c2}=3.5\%$

ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	ω_1	k_d	μ_{sds}
3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225	0.096
3.5	19.5	0.152	0.937	0.105	3.193	0.098
3.5	19.0	0.156	0.935	0.107	3.161	0.100
3.5	18.5	0.159	0.934	0.109	3.128	0.102
3.5	18.0	0.163	0.932	0.112	3.094	0.104
3.5	17.5	0.167	0.931	0.115	3.061	0.107
3.5	17.0	0.171	0.929	0.117	3.027	0.109
3.5	16.5	0.175	0.927	0.120	2.993	0.112
3.5	16.0	0.179	0.925	0.124	2.958	0.114
3.5	15.5	0.184	0.923	0.127	2.923	0.117
3.5	15.0	0.189	0.921	0.130	2.888	0.120
3.5	14.5	0.194	0.919	0.134	2.852	0.123
3.5	14.0	0.200	0.917	0.138	2.815	0.126
3.5	13.5	0.206	0.914	0.142	2.778	0.130
3.5	13.0	0.212	0.912	0.146	2.741	0.133
3.5	12.5	0.219	0.909	0.151	2.703	0.137
3.5	12.0	0.226	0.906	0.155	2.665	0.141
3.5	11.5	0.233	0.903	0.161	2.626	0.145
3.5	11.0	0.241	0.900	0.166	2.587	0.149
3.5	10.5	0.250	0.896	0.172	2.547	0.154
3.5	10.0	0.259	0.892	0.178	2.507	0.159
3.5	9.5	0.269	0.888	0.185	2.465	0.165
3.5	9.0	0.280	0.884	0.193	2.424	0.170
3.5	8.5	0.292	0.879	0.201	2.381	0.176
3.5	8.0	0.304	0.873	0.209	2.338	0.183
3.5	7.5	0.318	0.868	0.219	2.294	0.190
3.5	7.0	0.333	0.861	0.229	2.250	0.198
3.5	6.5	0.350	0.854	0.241	2.204	0.206
3.5	6.0	0.368	0.847	0.254	2.158	0.215
3.5	5.5	0.389	0.838	0.268	2.111	0.224
3.5	5.0	0.412	0.829	0.283	2.064	0.235
3.5	4.5	0.438	0.818	0.301	2.015	0.246
3.5	4.0	0.467	0.806	0.321	1.966	0.259
3.5	3.5	0.500	0.792	0.344	1.916	0.272
3.5	3.0	0.538	0.776	0.371	1.865	0.288
3.5	2.5	0.583	0.757	0.401	1.814	0.304
3.5	2.0	0.636	0.735	0.438	1.762	0.322
3.5	1.5	0.700	0.709	0.482	1.711	0.341
3.5	1.0	0.778	0.676	0.535	1.662	0.362
3.5	0.5	0.875	0.636	0.602	1.616	0.383

$$A_{sl} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot \sigma_{sl}}$$

$$A_{sl} = \omega_1 \sigma_{s1} \cdot d \cdot b$$

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=5.0\%$

ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	ω_1	k_d	μ_{sds}
0.1	5.0	0.020	0.993	0.001	35.049	0.001
0.2	5.0	0.037	0.987	0.003	17.905	0.003
0.3	5.0	0.058	0.981	0.007	12.194	0.007
0.4	5.0	0.074	0.975	0.012	9.342	0.011
0.5	5.0	0.091	0.969	0.018	7.634	0.017
0.6	5.0	0.107	0.963	0.025	6.498	0.024
0.7	5.0	0.123	0.958	0.032	5.688	0.031
0.8	5.0	0.138	0.952	0.041	5.083	0.039
0.9	5.0	0.153	0.947	0.050	4.615	0.047
1.0	5.0	0.167	0.942	0.059	4.242	0.056
1.1	5.0	0.180	0.937	0.069	3.938	0.064
1.2	5.0	0.194	0.931	0.079	3.687	0.074
1.3	5.0	0.206	0.926	0.089	3.477	0.083
1.4	5.0	0.219	0.922	0.100	3.298	0.092
1.5	5.0	0.231	0.917	0.110	3.144	0.101
1.6	5.0	0.242	0.912	0.121	3.012	0.110
1.7	5.0	0.254	0.907	0.131	2.897	0.119
1.8	5.0	0.265	0.902	0.142	2.796	0.128
1.9	5.0	0.275	0.898	0.152	2.708	0.136
2.0	5.0	0.286	0.893	0.162	2.630	0.145
2.1	5.0	0.296	0.888	0.172	2.562	0.152
2.2	5.0	0.306	0.883	0.181	2.501	0.160
2.3	5.0	0.315	0.879	0.190	2.446	0.167
2.4	5.0	0.324	0.874	0.199	2.397	0.174
2.5	5.0	0.333	0.870	0.208	2.352	0.181
2.6	5.0	0.342	0.865	0.216	2.312	0.187
2.7	5.0	0.351	0.861	0.224	2.275	0.193
2.8	5.0	0.359	0.857	0.232	2.241	0.199
2.9	5.0	0.367	0.852	0.240	2.210	0.205
3.0	5.0	0.375	0.848	0.248	2.181	0.210
3.1	5.0	0.383	0.844	0.255	2.154	0.216
3.2	5.0	0.390	0.840	0.263	2.129	0.221
3.3	5.0	0.398	0.836	0.270	2.106	0.226
3.4	5.0	0.405	0.832	0.277	2.084	0.230
3.5	5.0	0.412	0.829	0.283	2.064	0.235

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \mu_{rd} = 0.85 \cdot \alpha_v \cdot \xi \cdot \zeta$$

$$\xi = \frac{\varepsilon_{c2}}{\varepsilon_{s1} + \varepsilon_{c2}} ; \quad x = \xi \cdot d$$


$$z = \zeta \cdot d$$

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=10.0\%$


ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	ω_1	k_d	μ_{sds}
0.1	10.0	0.010	0.997	0.000	49.242	0.000
0.2	10.0	0.020	0.993	0.002	24.996	0.002
0.3	10.0	0.029	0.990	0.004	16.920	0.003
0.4	10.0	0.038	0.987	0.006	12.885	0.006
0.5	10.0	0.048	0.984	0.009	10.468	0.009
0.6	10.0	0.057	0.981	0.013	8.860	0.013
0.7	10.0	0.065	0.977	0.017	7.714	0.017
0.8	10.0	0.074	0.974	0.022	6.857	0.021
0.9	10.0	0.083	0.971	0.027	6.193	0.026
1.0	10.0	0.091	0.968	0.032	5.664	0.031
1.1	10.0	0.099	0.965	0.038	5.233	0.037
1.2	10.0	0.107	0.962	0.044	4.876	0.042
1.3	10.0	0.115	0.959	0.050	4.576	0.048
1.4	10.0	0.123	0.956	0.056	4.321	0.054
1.5	10.0	0.130	0.953	0.062	4.102	0.059
1.6	10.0	0.138	0.950	0.069	3.912	0.065
1.7	10.0	0.145	0.947	0.075	3.747	0.071
1.8	10.0	0.153	0.944	0.082	3.602	0.077
1.9	10.0	0.160	0.941	0.088	3.474	0.083
2.0	10.0	0.167	0.938	0.094	3.361	0.089
2.1	10.0	0.174	0.934	0.101	3.260	0.094
2.2	10.0	0.180	0.931	0.107	3.170	0.099
2.3	10.0	0.187	0.928	0.113	3.090	0.105
2.4	10.0	0.194	0.925	0.119	3.017	0.110
2.5	10.0	0.200	0.922	0.125	2.950	0.115
2.6	10.0	0.206	0.919	0.130	2.889	0.120
2.7	10.0	0.213	0.916	0.136	2.833	0.125
2.8	10.0	0.219	0.913	0.142	2.781	0.129
2.9	10.0	0.225	0.910	0.147	2.733	0.134
3.0	10.0	0.231	0.907	0.153	2.689	0.138
3.1	10.0	0.237	0.904	0.158	2.647	0.143
3.2	10.0	0.242	0.901	0.163	2.609	0.147
3.3	10.0	0.248	0.898	0.168	2.573	0.151
3.4	10.0	0.254	0.895	0.173	2.539	0.155
3.5	10.0	0.259	0.892	0.178	2.507	0.159

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=20.0\%$

ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	ω_1	k_d	μ_{sds}
0.1	20.0	0.005	0.998	0.000	69.409	0.000
0.2	20.0	0.010	0.997	0.001	35.119	0.001
0.3	20.0	0.015	0.995	0.002	23.695	0.002
0.4	20.0	0.020	0.993	0.003	17.968	0.003
0.5	20.0	0.024	0.992	0.005	14.569	0.005
0.6	20.0	0.029	0.990	0.007	12.293	0.007
0.7	20.0	0.034	0.988	0.009	10.670	0.009
0.8	20.0	0.038	0.987	0.011	9.457	0.011
0.9	20.0	0.043	0.985	0.014	8.515	0.014
1.0	20.0	0.048	0.983	0.017	7.765	0.017
1.1	20.0	0.052	0.982	0.020	7.154	0.020
1.2	20.0	0.057	0.980	0.023	6.647	0.023
1.3	20.0	0.061	0.978	0.026	6.221	0.026
1.4	20.0	0.065	0.977	0.030	5.858	0.029
1.5	20.0	0.070	0.975	0.033	5.546	0.033
1.6	20.0	0.074	0.973	0.037	5.275	0.036
1.7	20.0	0.078	0.971	0.041	5.038	0.039
1.8	20.0	0.083	0.970	0.044	4.830	0.043
1.9	20.0	0.087	0.968	0.048	4.646	0.046
2.0	20.0	0.091	0.966	0.052	4.483	0.050
2.1	20.0	0.095	0.964	0.055	4.338	0.053
2.2	20.0	0.099	0.962	0.059	4.207	0.056
2.3	20.0	0.103	0.960	0.062	4.090	0.060
2.4	20.0	0.107	0.958	0.066	3.983	0.063
2.5	20.0	0.111	0.957	0.069	3.885	0.066
2.6	20.0	0.115	0.955	0.073	3.795	0.069
2.7	20.0	0.119	0.953	0.076	3.713	0.073
2.8	20.0	0.123	0.951	0.080	3.636	0.076
2.9	20.0	0.127	0.949	0.083	3.565	0.079
3.0	20.0	0.130	0.947	0.086	3.499	0.082
3.1	20.0	0.134	0.945	0.090	3.437	0.085
3.2	20.0	0.138	0.944	0.093	3.379	0.088
3.3	20.0	0.142	0.942	0.096	3.325	0.090
3.4	20.0	0.145	0.940	0.099	3.274	0.093
3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225	0.096

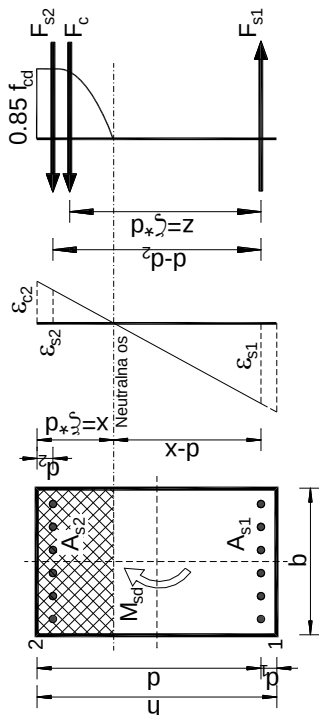

• DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU

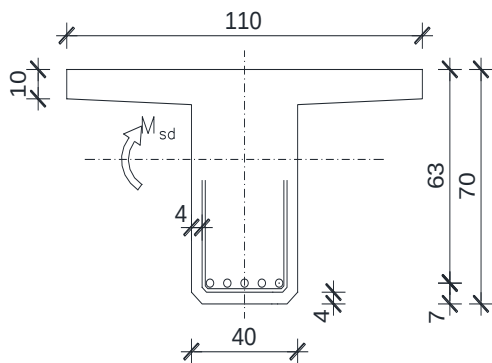

$$V_{g1} = 77.46 \text{ kN} ; \quad V_{g2} = 48.82 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2}) = 1.35 \cdot (77.46 + 48.82)$$

$$V_{sd} = 170.48 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_I) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.6 - d = 1.6 - 0.63 = 0.97 < 1.0 \rightarrow k = 1.0$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$\Sigma A_s = 31.42 \text{ cm}^2 \quad \rho_I = \frac{\Sigma A_s}{A_c} = \frac{31.42}{40 \cdot 70} = 0.0112$$

$$V_{Rd1} = [0.034 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.0112) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 63 = 141.20 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z$$

$$v = 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{30}{200} = 0.55 > 0.50 \rightarrow v = 0.55$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.55 \cdot 2.00 \cdot 40 \cdot (0.9 \cdot 63) = 1247.40 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 170.48 \text{ kN}$$

$$V_{sd} / V_{Rd2} = 170.48 / 1247.40 \approx 0.14 \rightarrow V_{sd} = 0.14 V_{Rd2}$$

$$s_{w,max} = \min\{0.8 \cdot d ; 30.0 \text{ cm}\} = \min\{0.8 \cdot 63 = 50.4 \text{ cm} ; 30.0 \text{ cm}\} \rightarrow s_{w,max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.0011 \text{ (C 30/37)}$$

Odabrane spone $\varnothing 10$ ($A_{sw} = 0.79 \text{ cm}^2$):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,min}}{\rho_{min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 0.79}{0.0011 \cdot 40} = 35.9 \text{ cm}$$

Odabrane spone $\varnothing 10/30$. Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad \text{B 450C} \rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd1} + V_{wd} = V_{Rd1} + \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{s_w} = 141.20 + \frac{2 \cdot 0.79 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 63)}{30}$$

$$V_{Rd} = 141.20 + 116.85 = 258.05 \text{ Kn}$$

Tablice za dimenzioniranje na poprečnu silu:

Karakteristika betona		C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
f_{ck} (MPa)	Čvrstoća na valjku	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{c,cub}$ (MPa)	Čvrstoća na kocki	15 (MB 15)	20 (MB 20)	25 (MB 25)	30 (MB 30)	37 (MB 40)	45 (MB 45)	50 (MB 50)	55 (MB 55)	60 (MB 60)
τ_{Rd} (MPa)	Posmična čvrstoća	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34	0.37	0.41	0.44	0.48

Klasa betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
ρ_{min}	0.0007			0.0011			0.0013		

Broj	Računska poprečna sila V_{sd}	Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature $s_{w,max}$
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	0.8 d; 30 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

Broj	Računska poprečna sila V_{sd}	Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	1.0 d; 80 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

2.3. NUMERIČKI MODEL

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću Aspalathos software-a.

Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.

Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru (koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) sa štapovima u poprečnom smjeru (koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru).

Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštilja.


Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka.

Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa s tlom, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima.

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u poprečnom smjeru su isključene jer masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.


Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala te poprečnih presjeka prikazani su u nastavku:

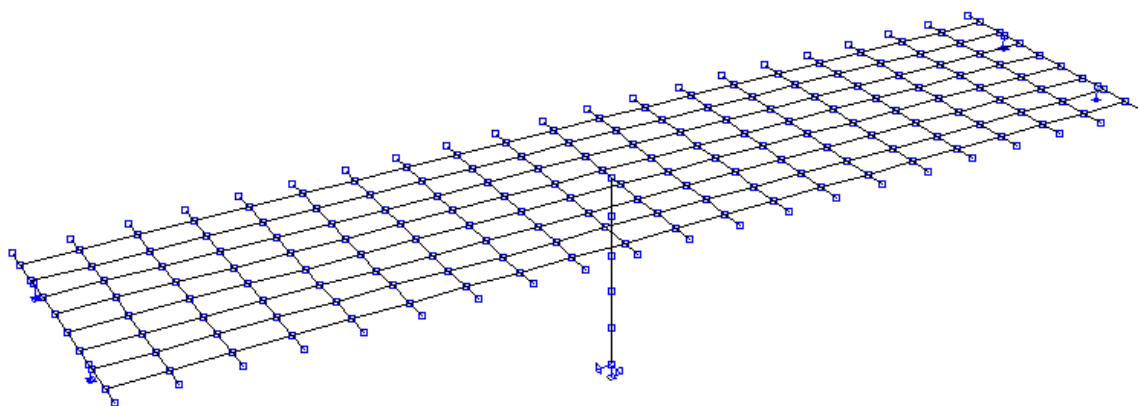


Slika 3: Prikaz numeričkog modela

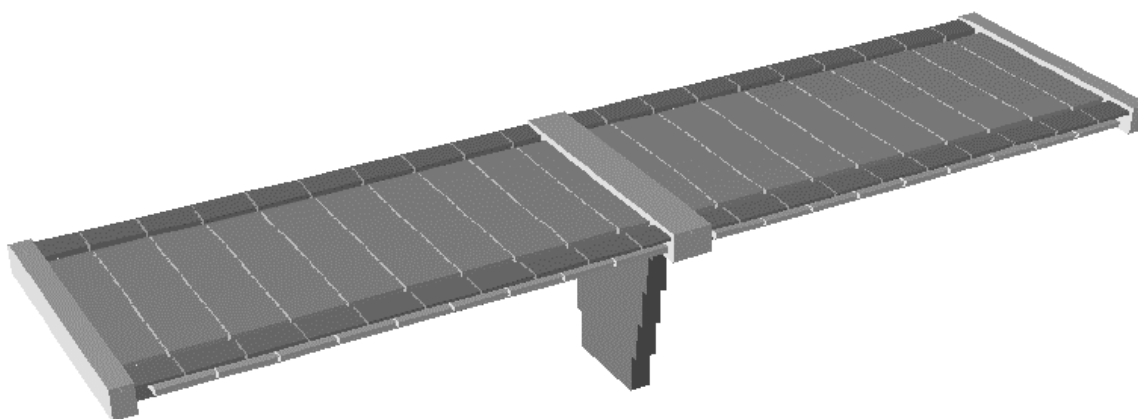


Slika 4: Prikaz renderiranog numeričkog modela

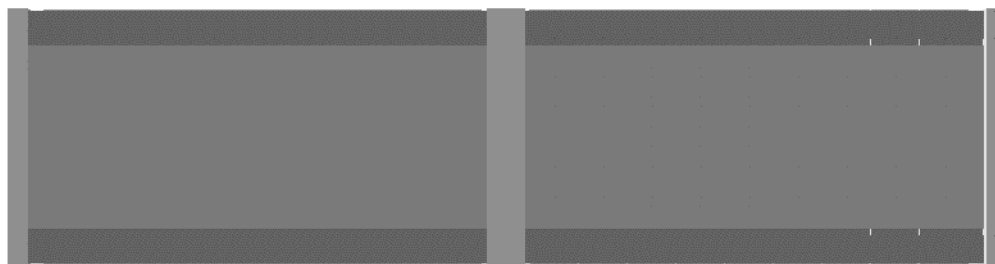

Slika 5: Tlocrt mosta

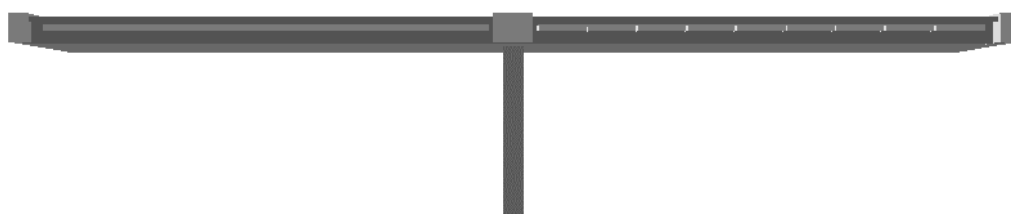


Slika 6: Pogled okomito na most

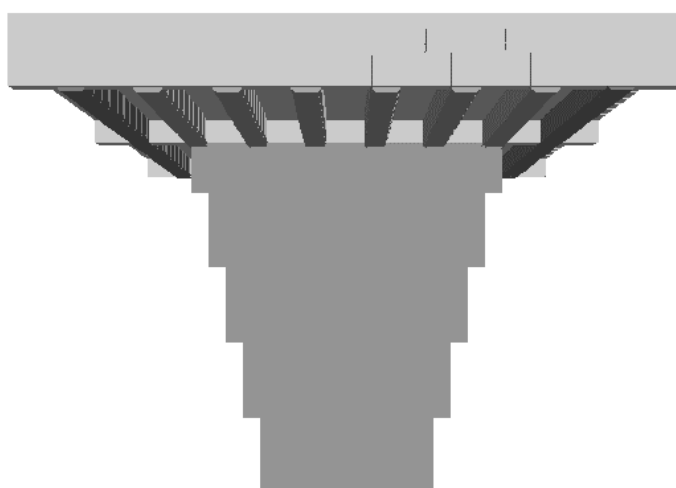


Slika 7: Pogled u smjeru mosta

2.3.1. PRIKAZ PRORAČUNSKOG MODELA

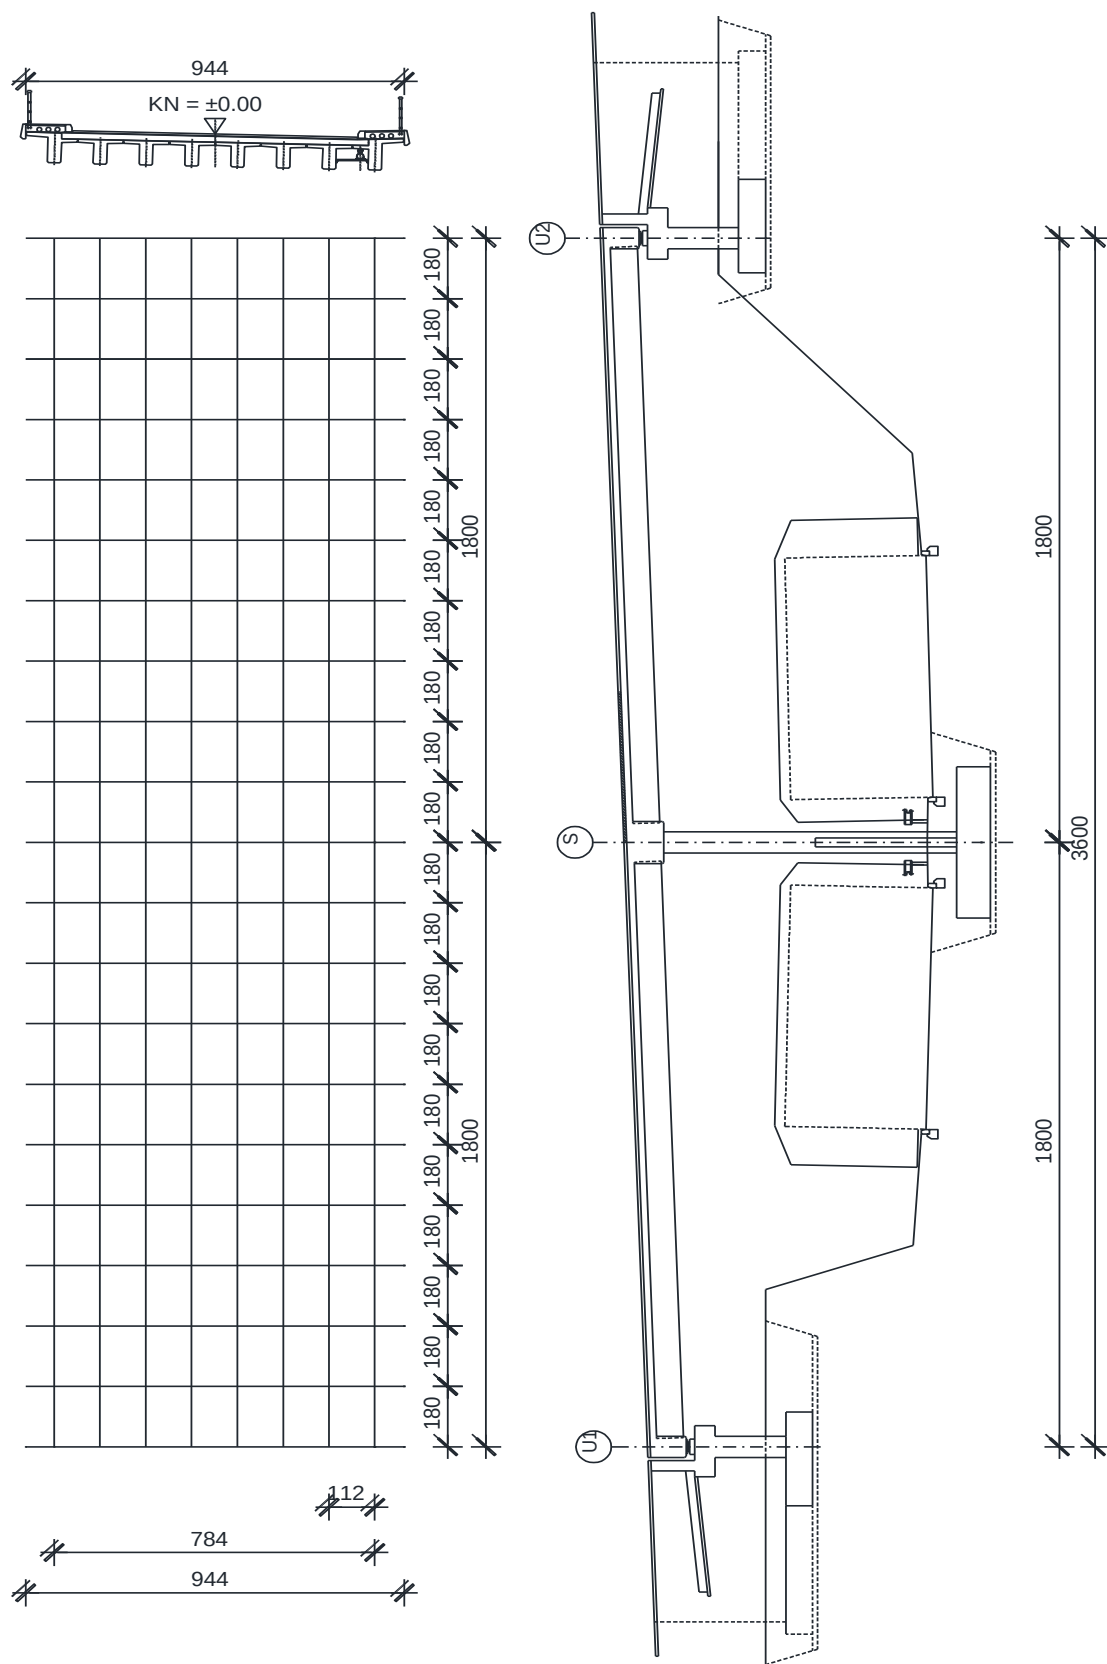

2.3.2. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POPREČNIH PRESJEKA

Rasponski nosač:




$$A = 0.5794 \text{ m}^2$$


$$I_y = 0.0384 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0376 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$



Kolnička ploča:




$$A = 0.3600 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0972 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0012 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Poprečni nosač - stup:




$$A = 1.5400 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.2515 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.1553 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Poprečni nosač - upornjak:



$$A = 0.7000 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0286 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0583 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

2.4. PRIKAZ OPTEREĆENJA I REZULTATA PRORAČUNA

U proračun su uzeta sljedeća osnovna opterećenja:


- vlastita težina
- dodatno stalno opterećenje
- pokretno opterećenje – maksimalni moment u prvom polju
- pokretno opterećenje – maksimalni moment na ležaju – nad stupom
- pokretno opterećenje – maksimalna poprečna sila pri upornjaku
- pokretno opterećenje – maksimalna poprečna sila pri stupu

2.4.1. SILE OD DODATNOG STALNOG TERETA


• Kolnički zastor	$0.08 \cdot 22$	=	1.76 kN/m^2
• Pješačka staza	$0.30 \cdot 25$	=	7.50 kN/m^2
• Ograda		=	0.70 kN/m^1
• Cijev za odvodnju		=	0.50 kN/m^1
• Vijenac	$0.55 \cdot 0.12 \cdot 25$	=	1.65 kN/m^1

Pretpostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:


• Srednji nosači	$1.76 \cdot 1.12$	=	1.76 kN/m^2
• Krajnji nosač lijevo	$7.50 \cdot (1.12 + 0.78) / 2 + 0.5$	=	7.63 kN/m^1
• Krajnji nosač desno	$7.50 \cdot (1.12 + 0.78) / 2$	=	7.13 kN/m^1
• Rubovi	$(1.65 + 0.70) \cdot 1.8$	=	4.23 kN

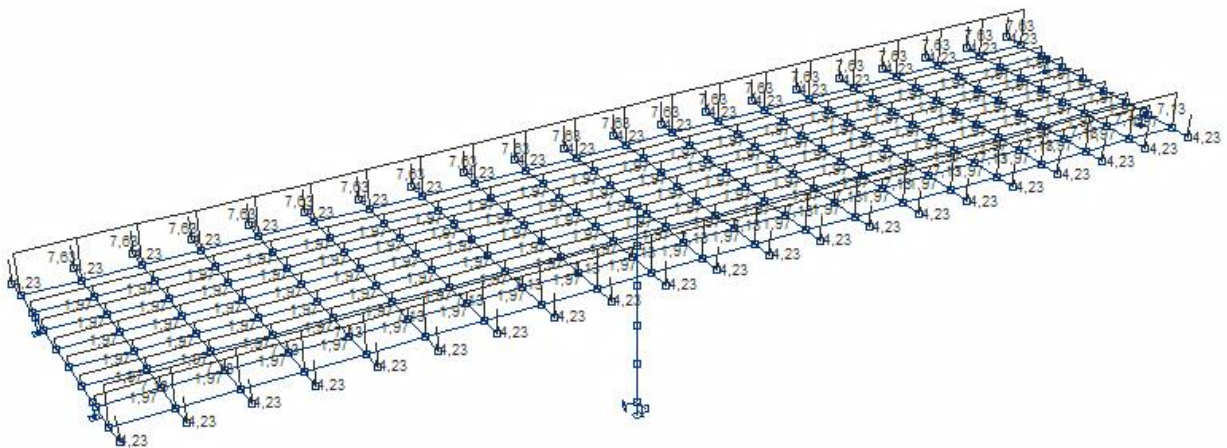

Slika 8: Dodatno stalno opterećenje

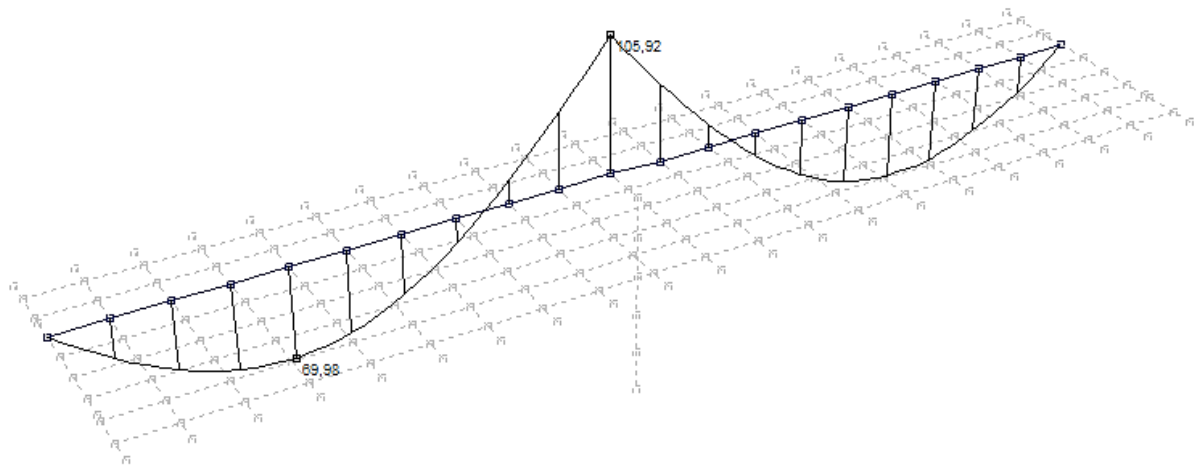

Slika 9: Dodatno stalno opterećenje – momenti M_y (kNm)

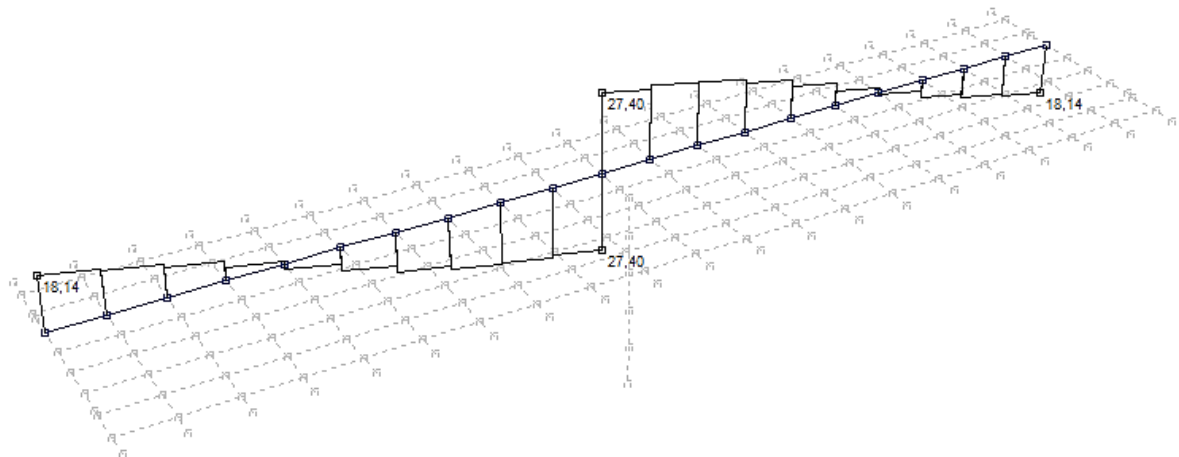


Slika 10: Dodatno stalno opterećenje – Poprečne sile T_z (kN)

2.4.2. POKRETNO OPTEREĆENJE

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipška opterećenja predstavljaju tipška vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste.

Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem predmetnog mosta prikazan je na slici 11 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici.

Tipška vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjaku. Proračuni su prikazani u nastavku.

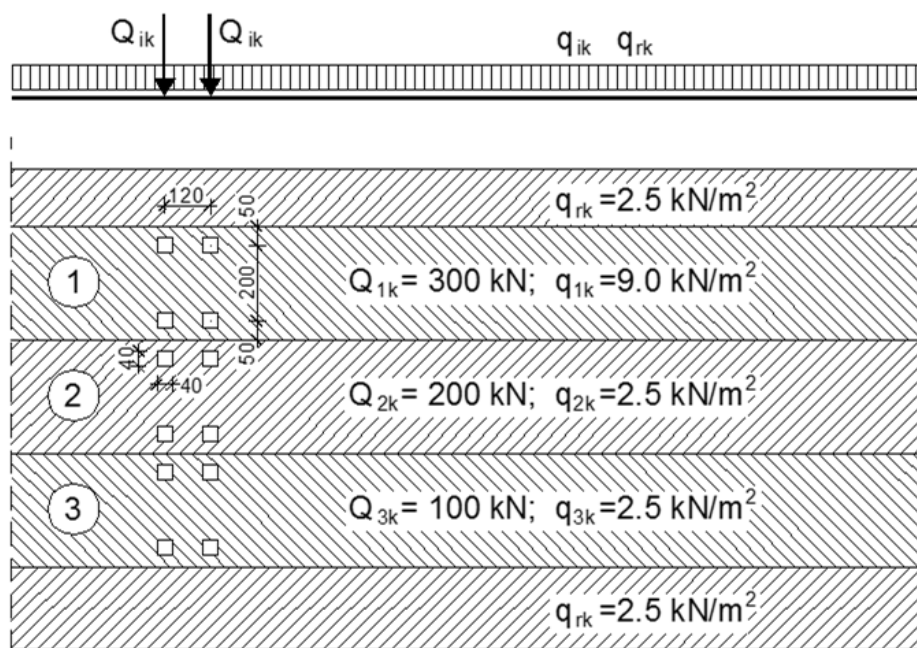

Slika 11: Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

- **POKRETNOST OPTEREĆENJE U POPREČNOM PRESJEKU**

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKEG VOZILA

$$F_1 = 64.29 \text{ kN}$$

$$F_2 = 85.71 \text{ kN}$$

$$F_3 = 96.43 \text{ kN}$$

$$F_4 = 128.57 \text{ kN}$$

$$F_5 = 25.00 \text{ kN}$$

$$F_6 = 96.43 \text{ kN}$$

$$F_7 = 3.57 \text{ kN}$$

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA (s lijeva na desno)

nosač 1: $q_1 = 5.74 \text{ kN/m'}$


nosač 2,3: $q_{2,3} = 10.08 \text{ kN/m'}$


nosač 4: $q_4 = 5.40 \text{ kN/m'}$

nosač 5,6,7: $q_{5,6,7} = 2.80 \text{ kN/m'}$


nosač 8: $q_8 = 3.40 \text{ kN/m'}$

- **POKRETNNO OPTEREĆENJE** (za maksimalni moment u prvom polju)

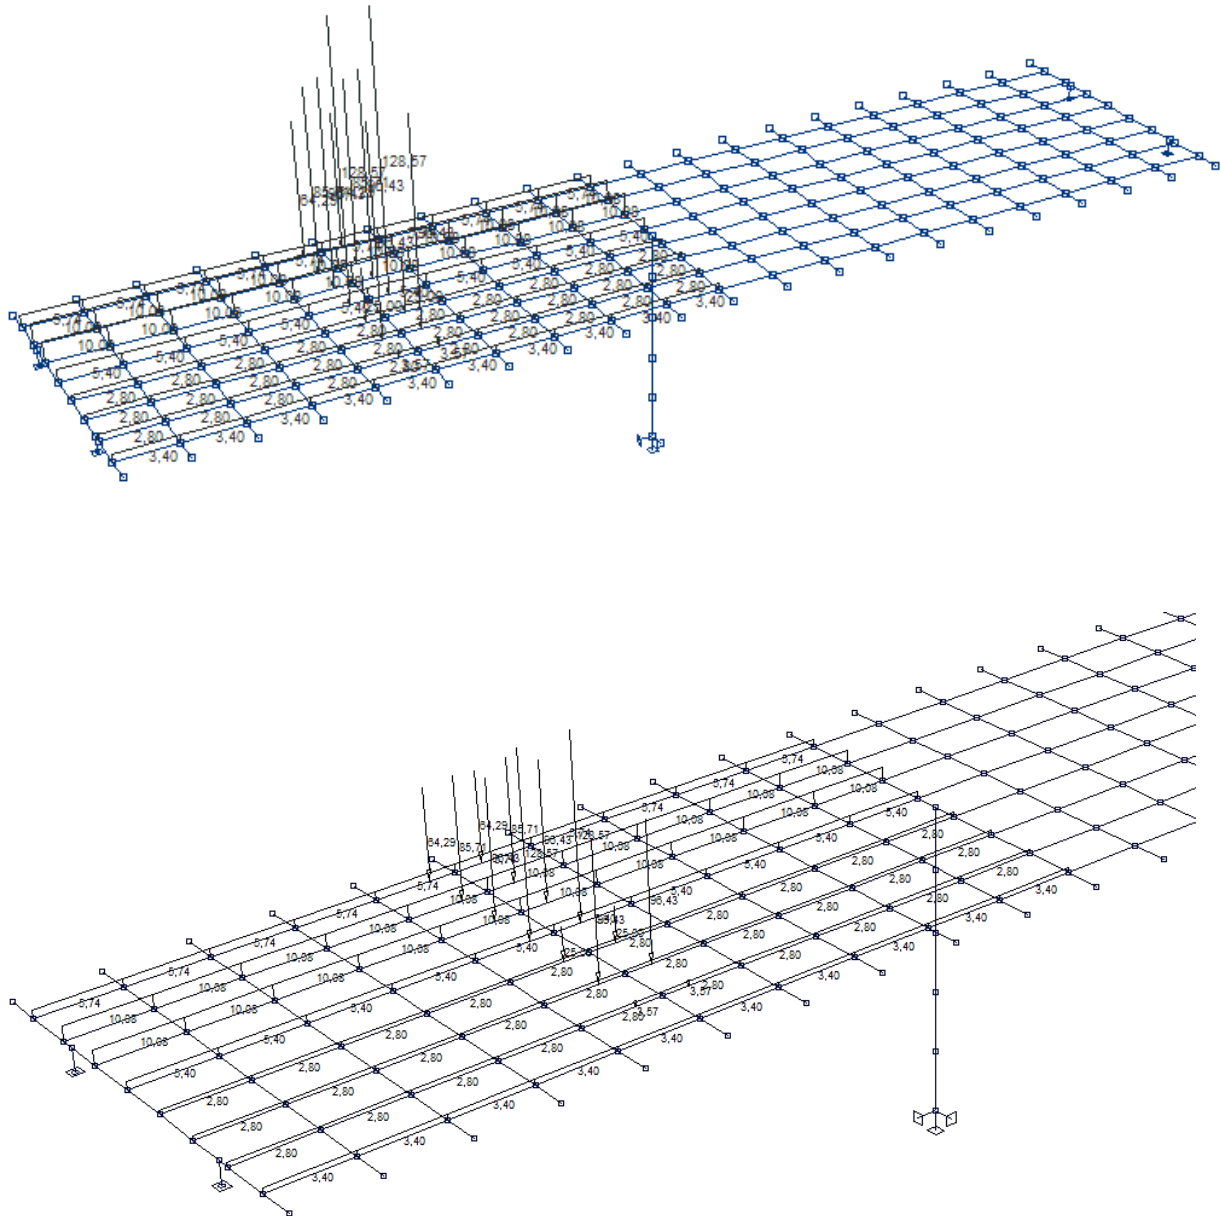

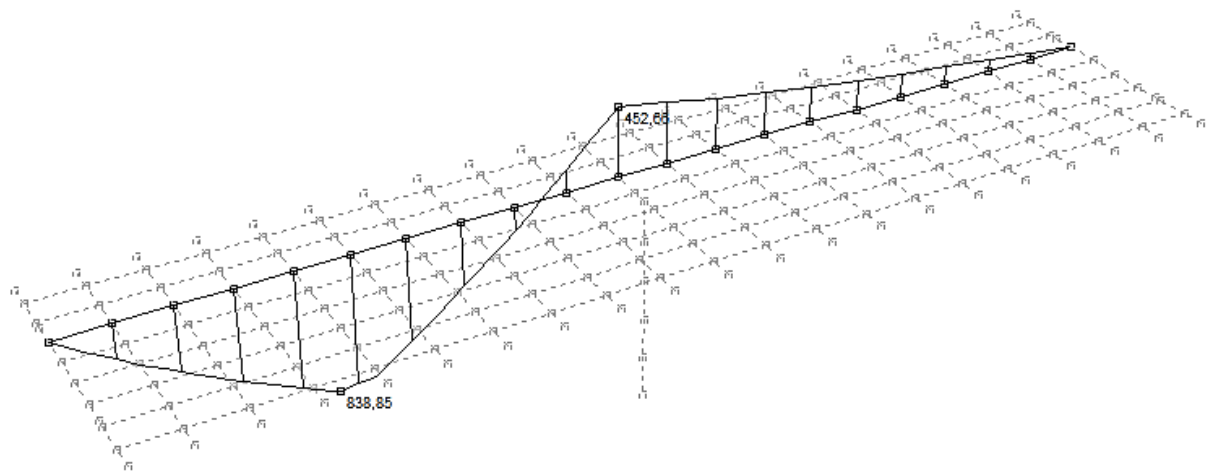


Slika 13: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti u prvom polju – momenti M_y (kNm)

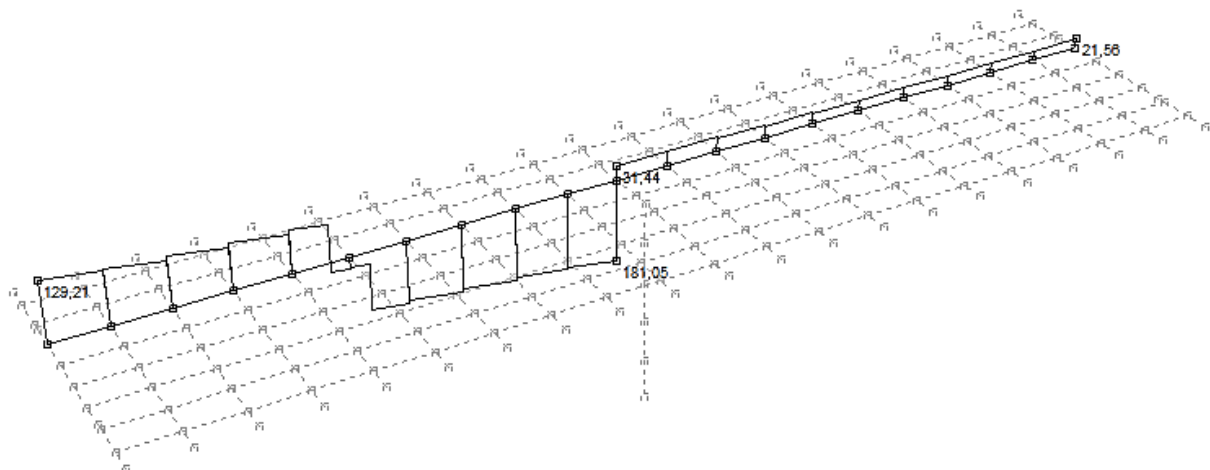


Slika 14: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti u prvom polju – poprečne sile T_z (kN)


- **POKRETNOST OPTEREĆENJE** (za maksimalne momente pri stupu)

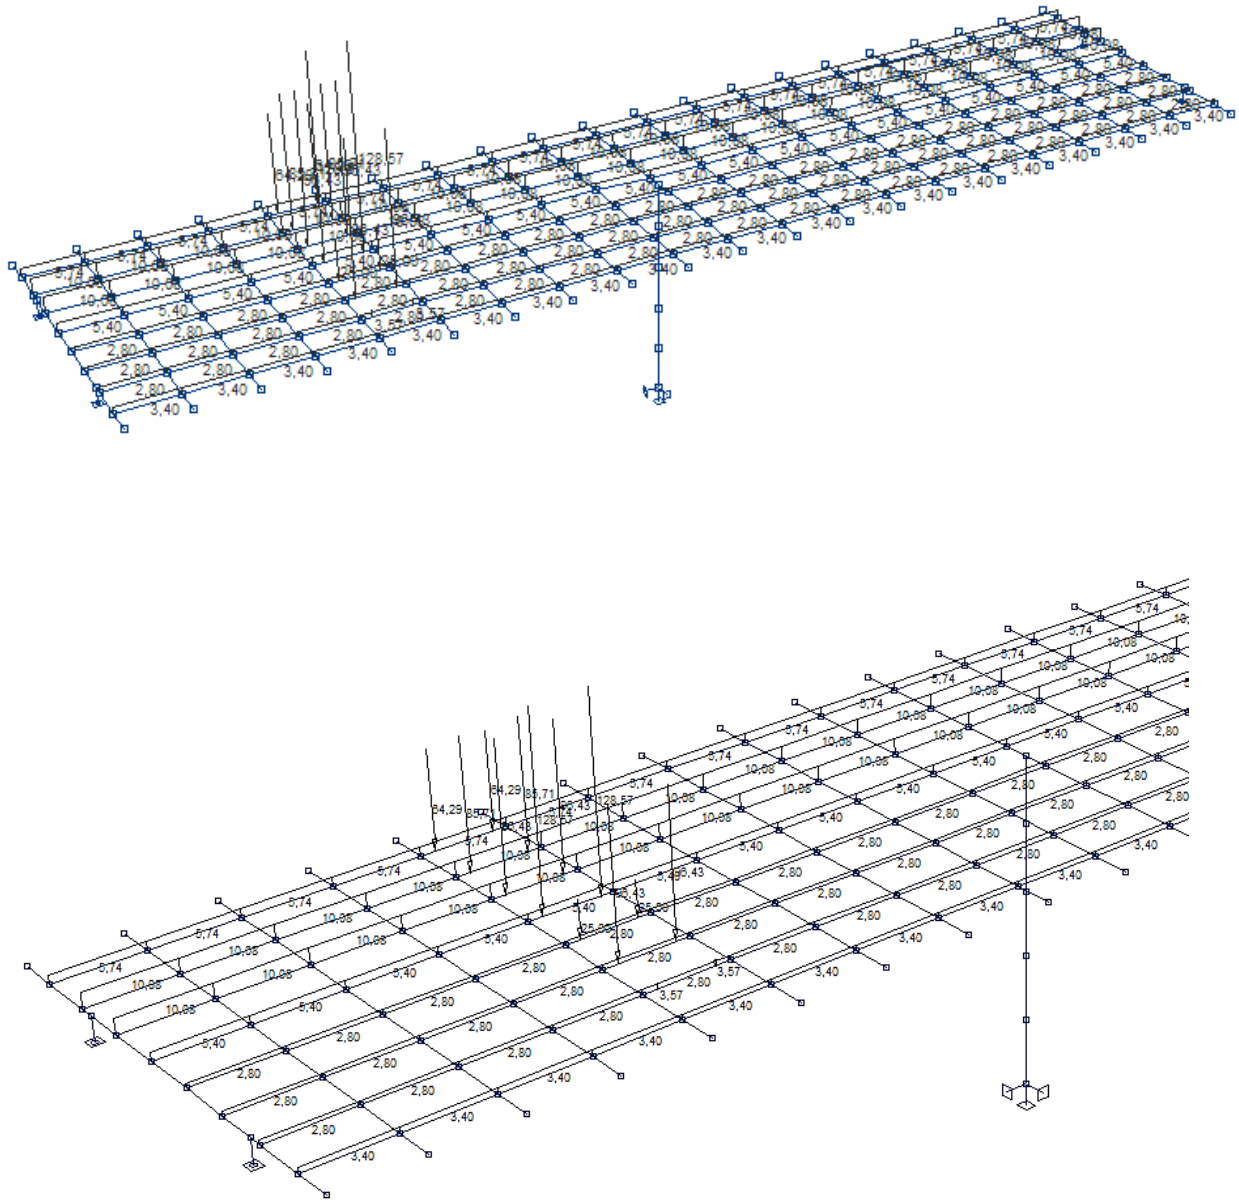

Slika 15: Pokretno opterećenje za maksimalne momente pri stupu

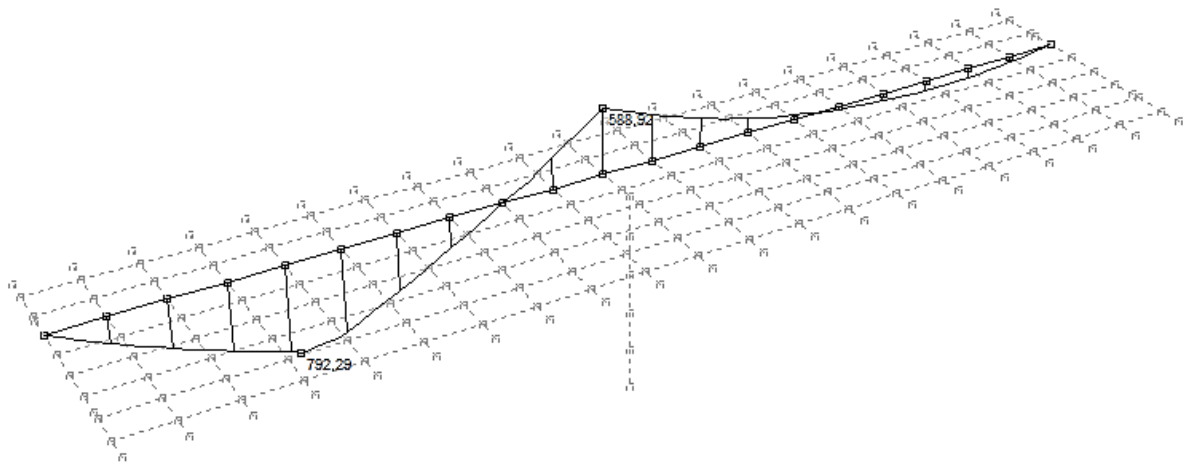


Slika 16: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti pri stupu – momenti M_y (kNm)

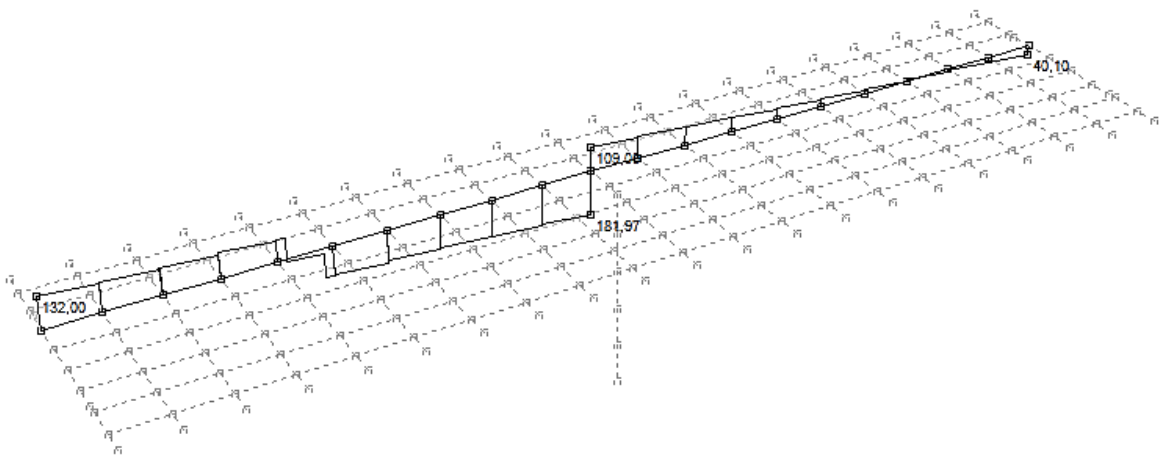


Slika 17: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti pri stupu – poprečne sile T_z (kN)


- **POKRETNOST OPTEREĆENJE** (za maksimalnu poprečnu silu pri stupu)

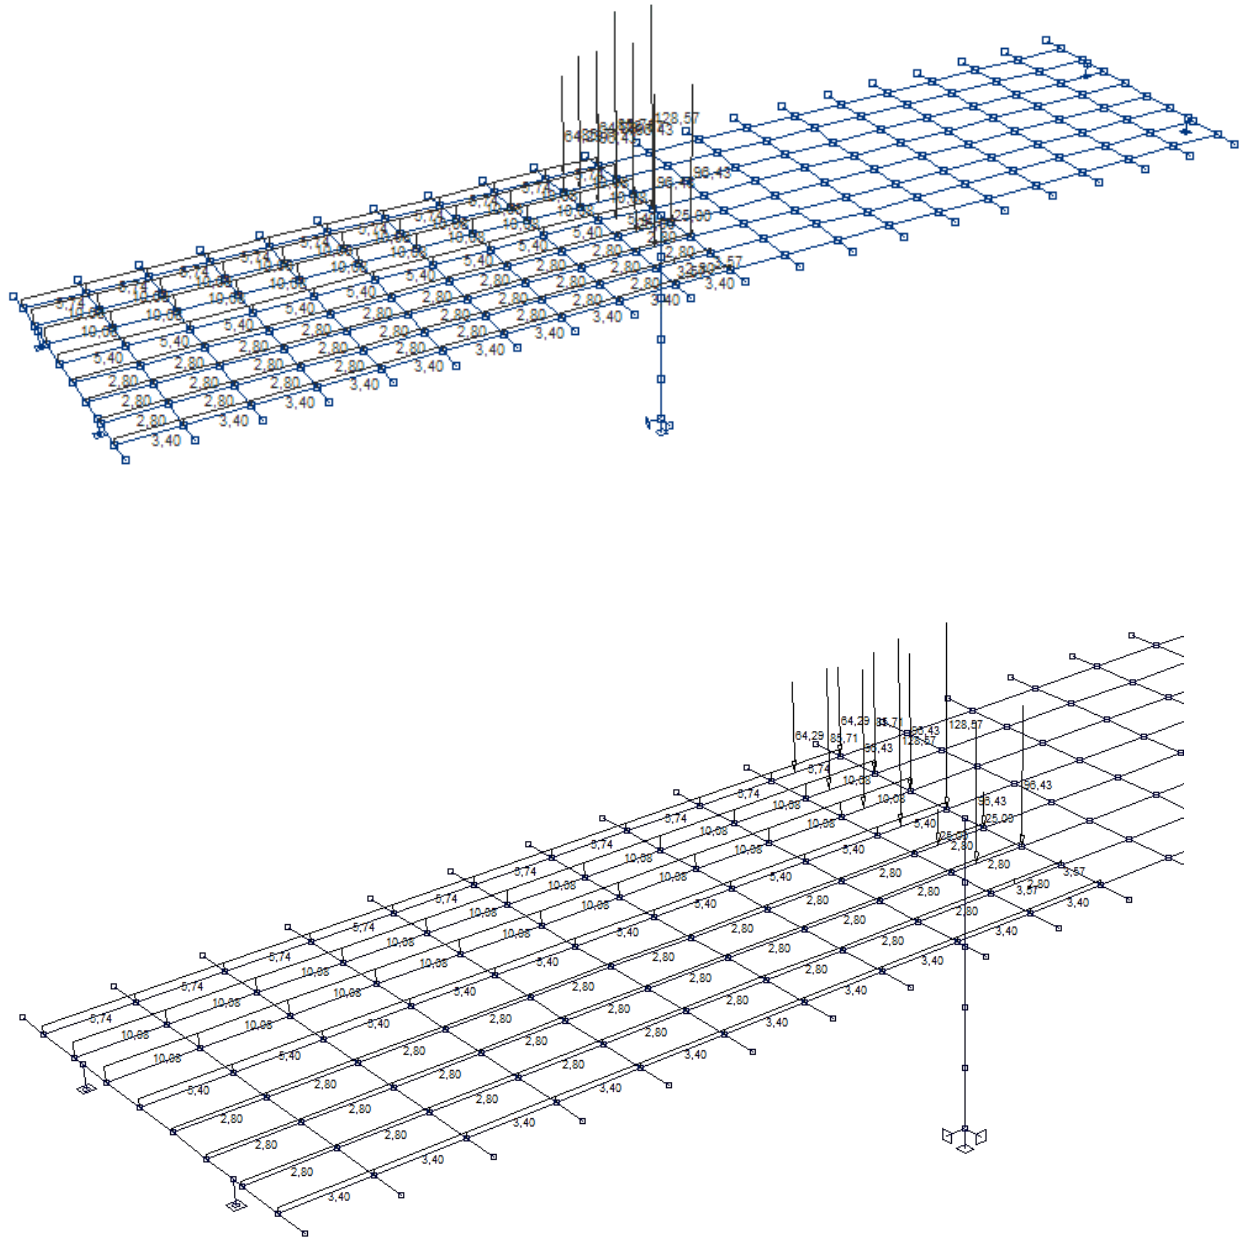

Slika 18: Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu

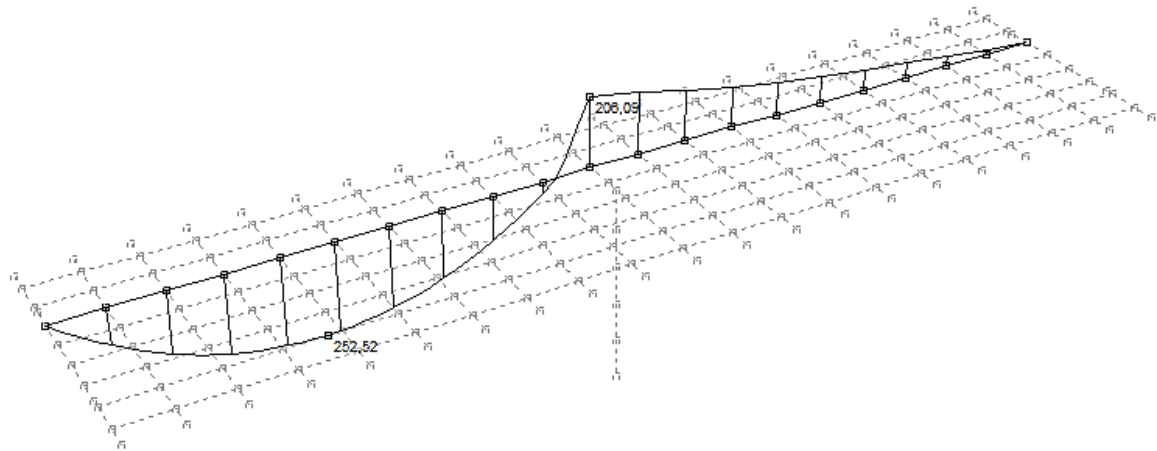


Slika 19: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri stupu – momenti M_y (kNm)

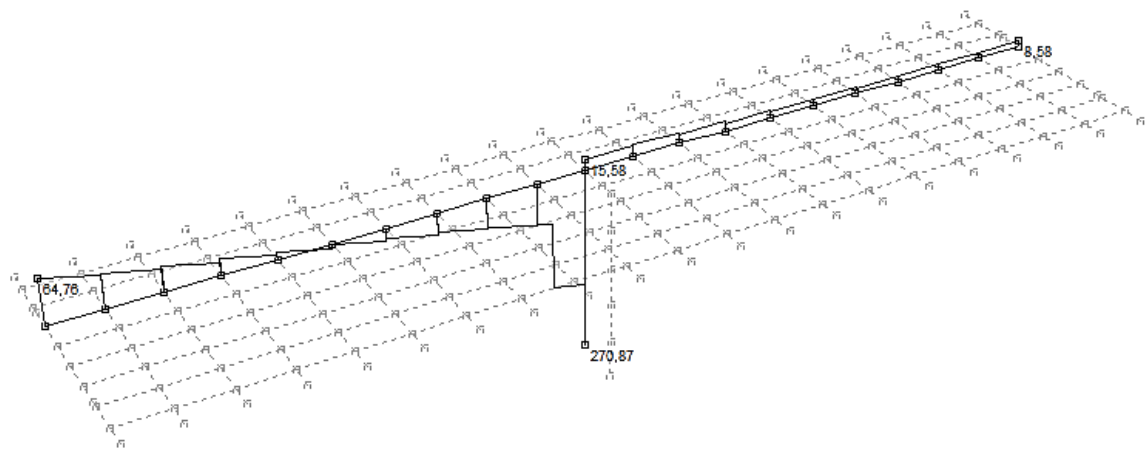


Slika 20: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri stupu – poprečne sile T_z (kN)


- **POKRETNOST OPTEREĆENJE** (za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku)

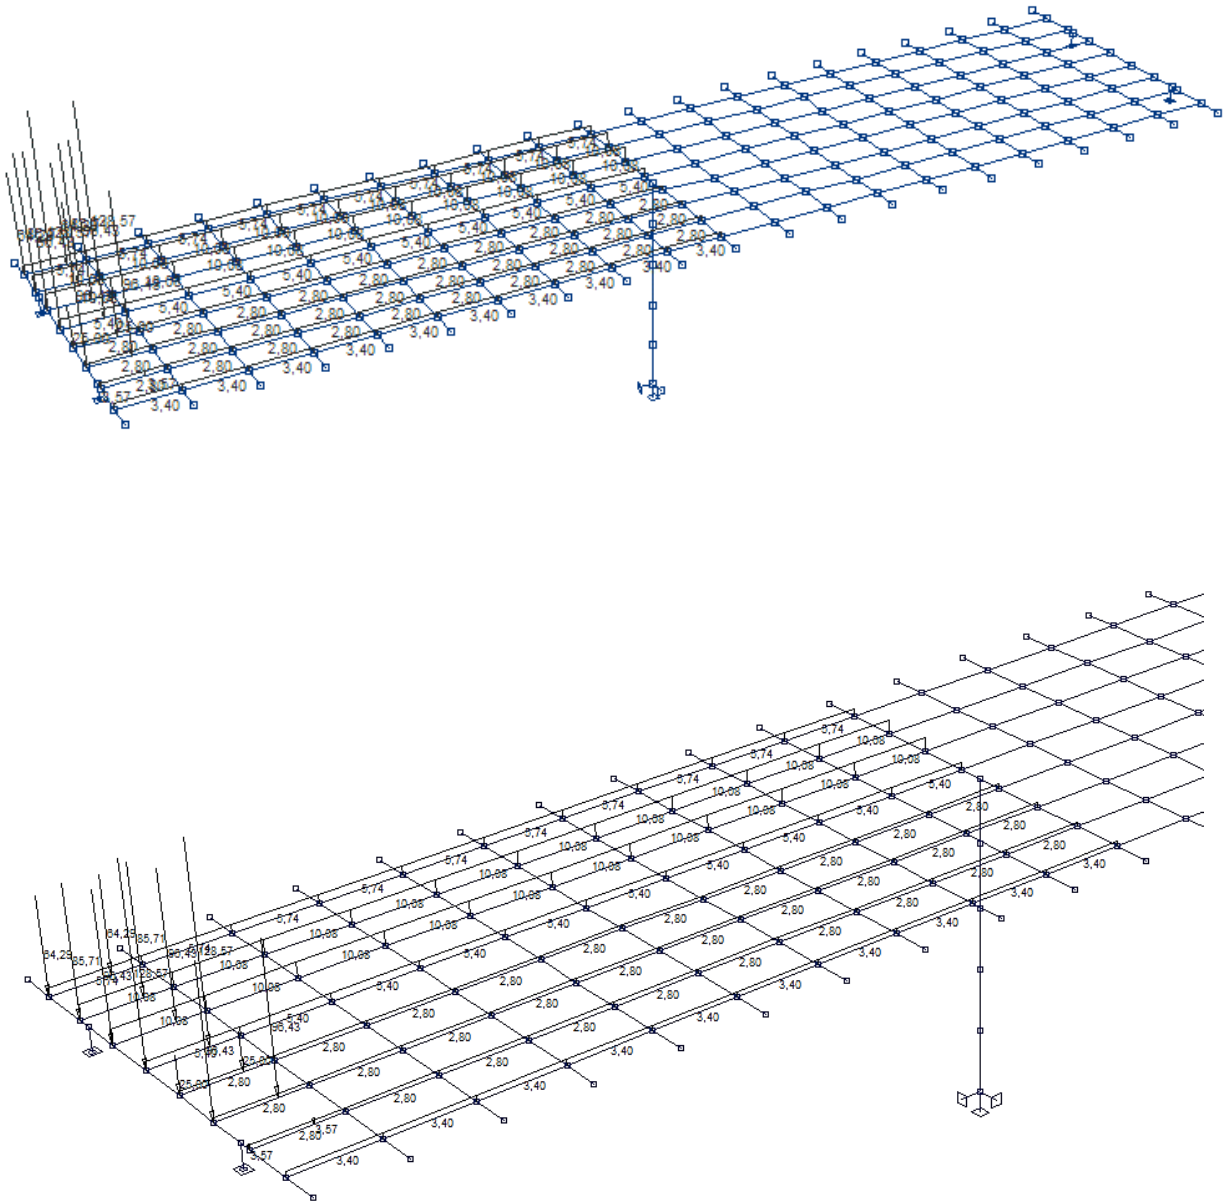

Slika 21: Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku

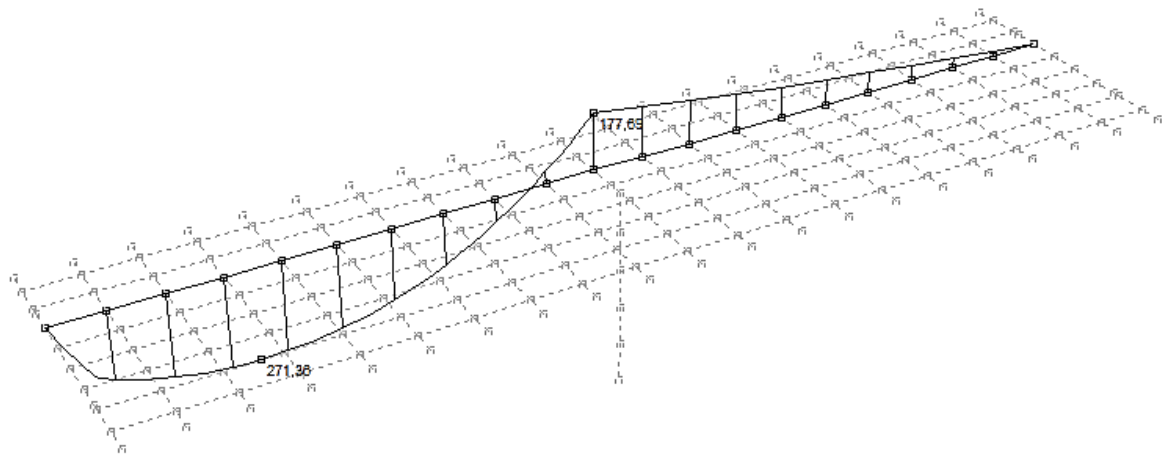


Slika 22: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri upornjaku – momenti M_y (kNm)

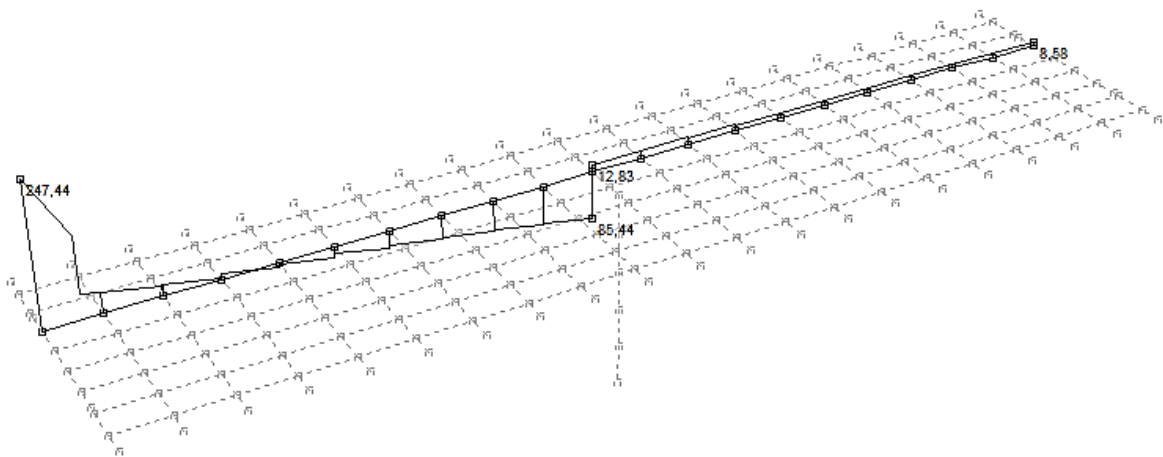

Slika 23: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri upornjaku – poprečne sile T_z (kN)

2.5. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA (STANJE NAKON SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM)

2.5.1. UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA

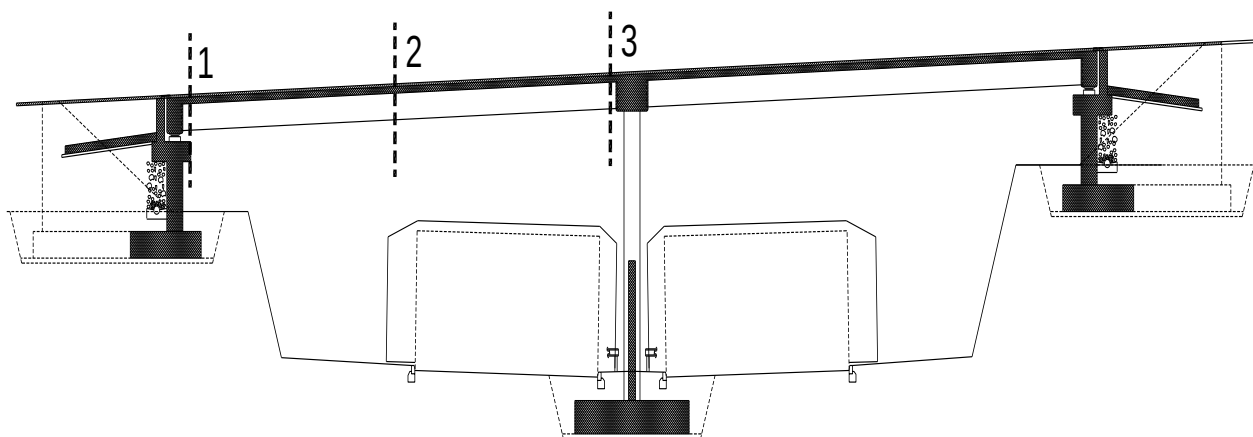


Slika 24: Uzdužna dispozicija mosta

Utjecaj		1-1	2-2	3-3
Vlastita težina nosača	M_{g1} [kNm]	0.0	331.15	0.0
	V_{g1} [kN]	77.46	0.0	77.46
Težina kolničke ploče	M_{g2} [kNm]	0.0	208.71	0.0
	V_{g2} [kN]	48.82	0.0	48.82
Dodatni stalni teret	M_{Dg} [kNm]	0.0	69.98	105.92
	V_{Dg} [kN]	18.14	0.0	27.40
Najnepovoljnije prometno opterećenje	M_q [kNm]	0.0	838.85	588.92
	V_q [kN]	247.44	0.0	270.87

2.5.2. PRESJEK U POLJU

- DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA

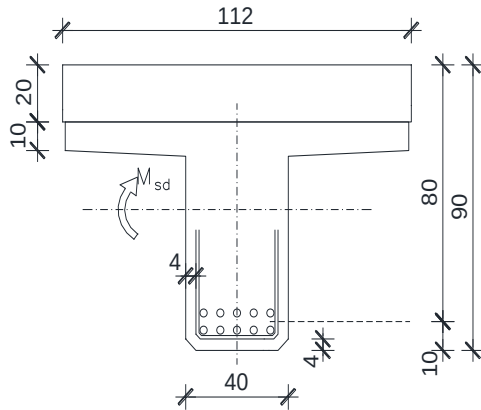

$$\text{C 30/37} \rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa} \rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$\text{B 450C} \rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa}$$

$$d = 80 \text{ cm}$$

$$b = 112 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 69.98 \text{ kNm} ; \quad M_q = 838.85 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 69.98 + 1.5 \cdot 838.85 = 1352.75 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1352.75 \cdot 100}{112 \cdot 80^2 \cdot 2.00} = 0.094$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\text{‰} ;$$

$$\text{očitano: } \varepsilon_{c2} = 2.1\text{‰} ; \xi = 0.174 ; \zeta = 0.934$$

$$x = \xi \cdot d = 0.174 \cdot 80 = 13.9 \text{ cm} < h_{pl} = 30.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,2} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1352.75 \cdot 100}{0.934 \cdot 80 \cdot 391.3} = 42.27 \text{ cm}^2$$


$$A_{s1,1} = 31.42 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 31.42 + 42.27 = 73.69 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odabrano: } 10\varnothing 32 = 80.42 \text{ cm}^2$$

2.5.3. PRESJEK IZNAD STUPA

- DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA

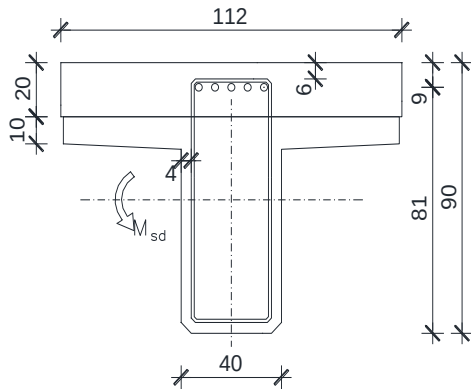

$$\text{C 30/37} \rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa} \rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$\text{B 450C} \rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa}$$

$$d = 81 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 105.92 \text{ kNm} ; M_q = 588.92 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 105.92 + 1.5 \cdot 588.92 = 1026.37 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1026.37 \cdot 100}{40 \cdot 81^2 \cdot 2.00} = 0.196$$


$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 5\text{‰} ;$$

$$\text{očitano: } \varepsilon_{c2} = 2.8\text{‰} ; \zeta = 0.857$$

$$A_{s,2} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1026.37 \cdot 100}{0.857 \cdot 81 \cdot 39.13} = 37.79 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odabrano: } 10\varnothing 22 = 38.01 \text{ cm}^2$$

• DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU U PRESJEKU 3-3 (PRI STUPU)

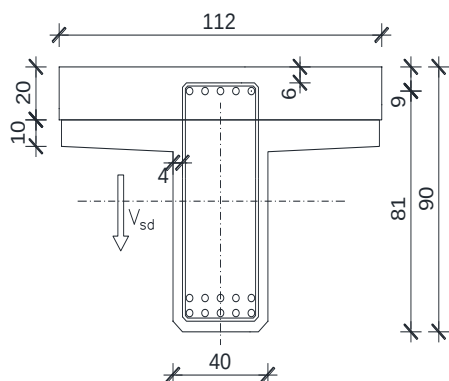

$$V_{g1} = 77.46 \text{ kN} ; V_{g2} = 48.82 \text{ kN}$$

$$V_{\Delta g} = 27.40 \text{ kN} ; V_q = 270.87 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q$$

$$= 1.35 \cdot (77.46 + 48.82 + 27.40) + 1.5 \cdot 270.87$$

$$V_{sd} = 613.77 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_I) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.6 - d = 1.6 - 0.81 = 0.79 < 1.0 \rightarrow k = 1.0$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$\Sigma A_s \approx 80.42 \text{ cm}^2$$

$$\rho_I = \frac{\Sigma A_s}{A_c} = \frac{80.42}{40 \cdot 90} = 0.02 < 0.02 \rightarrow \rho_I = 0.02$$

$$V_{Rd1} = [0.034 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.02) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 81 = 220.32 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z$$

$$v = 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{30}{200} = 0.55 > 0.50 \rightarrow v = 0.55$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.55 \cdot 2.00 \cdot 40 \cdot (0.9 \cdot 81) = 1603.80 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 613.77 \text{ kN}$$

$$V_{sd} / V_{Rd2} = 613.77 / 1603.80 \approx 0.38 \rightarrow V_{sd} = 0.38 V_{Rd2}$$

$$s_{w,max} = \min\{0.6 \cdot d ; 30.0 \text{ cm}\} = \min\{0.6 \cdot 81 = 48.6 \text{ cm} ; 30.0 \text{ cm}\} \rightarrow s_{w,max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.0011 \text{ (C 30/37)}$$

Odabrane spone $\varnothing 10$ ($A_{sw} = 0.79 \text{ cm}^2$):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,min}}{\rho_{min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 0.79}{0.0011 \cdot 40} = 35.91 \text{ cm}$$


Odabrane spone $\varnothing 10$. Potrebni razmak spona:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad \text{B 450C} \rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{sd} - V_{Rd1}} = \frac{4 \cdot 0.79 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 81)}{613.77 - 220.32} = 22.91 \text{ cm}$$

Odabrano: $\varnothing 10/20$ – 4-rezne pri stupu.

• DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU U PRESJEKU 1-1 (PRI UPORNJAKU)

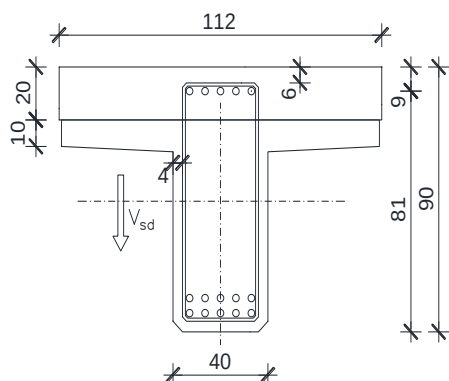

$$V_{g1} = 77.46 \text{ kN} \quad ; \quad V_{g2} = 48.82 \text{ kN}$$

$$V_{\Delta g} = 18.14 \text{ kN} \quad ; \quad V_q = 247.44 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q \\ &= 1.35 \cdot (77.46 + 48.82 + 18.14) + 1.5 \cdot 247.44 \\ V_{sd} &= 566.13 \text{ kN} \end{aligned}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_l) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.6 - d = 1.6 - 0.81 = 0.79 < 1.0 \rightarrow k = 1.0$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$\Sigma A_s \approx 80.42 \text{ cm}^2 \quad \rho_l = \frac{\Sigma A_s}{A_c} = \frac{80.42}{40 \cdot 90} = 0.02 \geq 0.02 \rightarrow \rho_l = 0.02$$

$$V_{Rd1} = [0.034 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.02) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 81 = 220.32 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z$$

$$v = 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{30}{200} = 0.55 > 0.50 \rightarrow v = 0.55$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.55 \cdot 2.00 \cdot 40 \cdot (0.9 \cdot 81) = 1603.80 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 566.13 \text{ kN}$$

$$V_{sd} / V_{Rd2} = 566.13 / 1603.80 \approx 0.35 \rightarrow V_{sd} = 0.35 V_{Rd2}$$

$$s_{w,max} = \min\{0.6 \cdot d ; 30.0 \text{ cm}\} = \min\{0.6 \cdot 81 = 48.6 \text{ cm} ; 30.0 \text{ cm}\} \rightarrow s_{w,max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{min} = 0.0011 \text{ (C 30/37)}$$

Odabrane spone $\varnothing 10$ ($A_{sw} = 0.79 \text{ cm}^2$):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,min}}{\rho_{min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 0.79}{0.0011 \cdot 40} = 35.91 \text{ cm}$$


Odabrane spone $\varnothing 10$. Potrebni razmak spona:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad \text{B 450C} \rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{sd} - V_{Rd1}} = \frac{4 \cdot 0.79 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 81)}{566.13 - 220.32} = 26.07 \text{ cm}$$

Odabrano: $\varnothing 10/25$ – 4-rezne pri upornjaku.

2.6. ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE

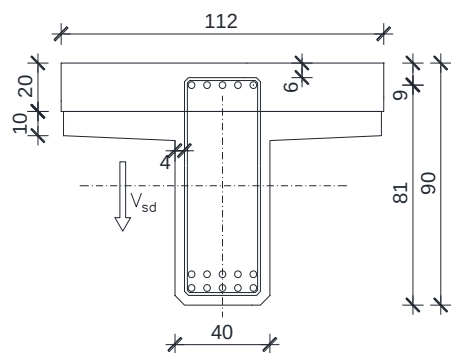


$$V_{g1} = 77.46 \text{ kN} ; V_{g2} = 48.82 \text{ kN}$$

$$V_{\Delta g} = 27.40 \text{ kN} ; V_q = 270.87 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q$$

$$= 1.35 \cdot (77.46 + 48.82 + 27.40) + 1.5 \cdot 270.87$$

$$V_{sd} = 613.77 \text{ kN}$$

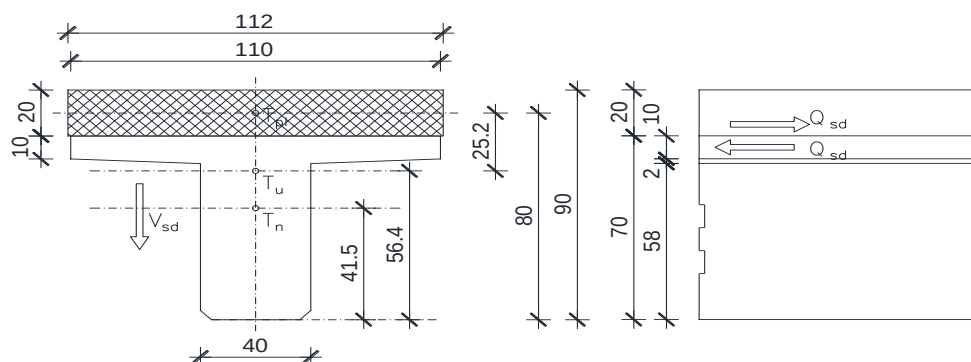

$$A_n = 0.3554 \text{ m}^2 ; h_{t,n} = 0.415 \text{ m}$$

$$A_{pl} = 0.2240 \text{ m}^2 ; h_{t,pl} = 0.80 \text{ m}$$

$$A_u = 0.5794 \text{ m}^2 ; h_{t,u} = 0.564 \text{ m}$$

$$S = A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.2240 \cdot (0.80 - 0.564) = 0.0529$$

$$I_n = 0.0150 \text{ m}^4$$

$$I_{pl} = 0.00075 \text{ m}^4$$

$$I_u = [I_n + A_n \cdot (h_{t,u} - h_{t,n})^2] + [I_{pl} + A_{pl} \cdot (h_{t,u} - h_{t,pl})^2]$$

$$= [0.0150 + 0.3554 \cdot (0.564 - 0.415)^2] + [0.00075 + 0.2240 \cdot (0.564 - 0.80)^2]$$

$$= 0.0229 + 0.0132 = 0.0361 \text{ m}^4$$

$$V_{sd,max} = 613.77 \text{ kN}$$

$$Q_{sd} = \frac{V_{sd,max} \cdot S}{I_u} = \frac{613.77 \cdot 0.0529}{0.0361} = 899.40 \text{ kN/m}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} ; B 450C \rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$A_{s,req} = \frac{Q_{sd}}{f_{yw,d}} = \frac{899.40}{39.13} = 22.98 \text{ m}^2/1.10\text{m/m}'$$


$$\text{Odabrano: } 4\varnothing 10/25 + 2\varnothing 10/20 = (4 \cdot 0.79 \cdot 5 + 2 \cdot 0.79 \cdot 5) = 23.7 \text{ cm}^2$$

2.7. SKICA ARMATURE SREDNJEG NOSAČA


Prikazana je samo skica glavne armature.

Ostalo prema armaturnom planu.

2.7.1. UZDUŽNI PRESJEK NOSAČA

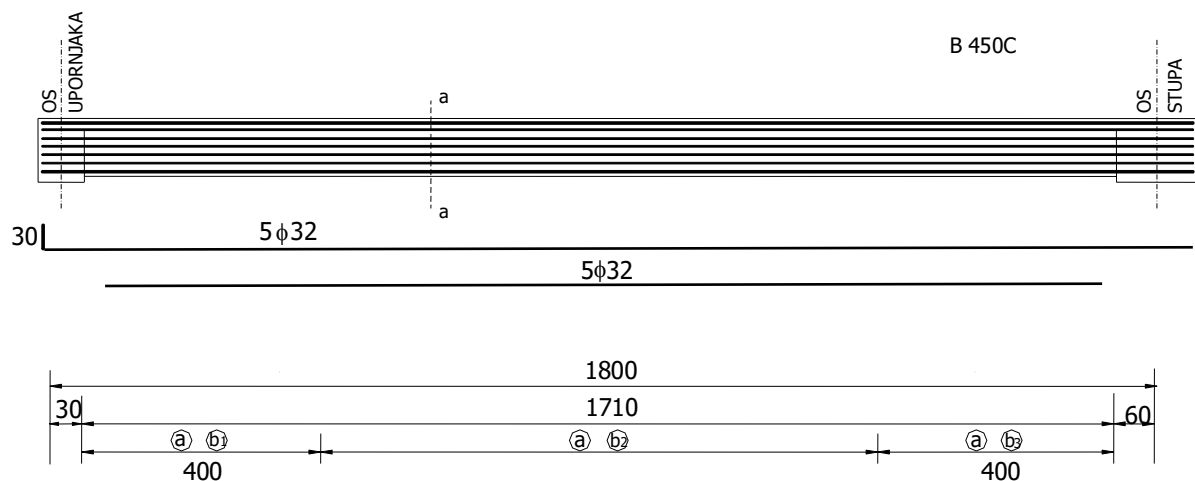

2.7.2. POPREČNI PRESJEK NOSAČA a-a

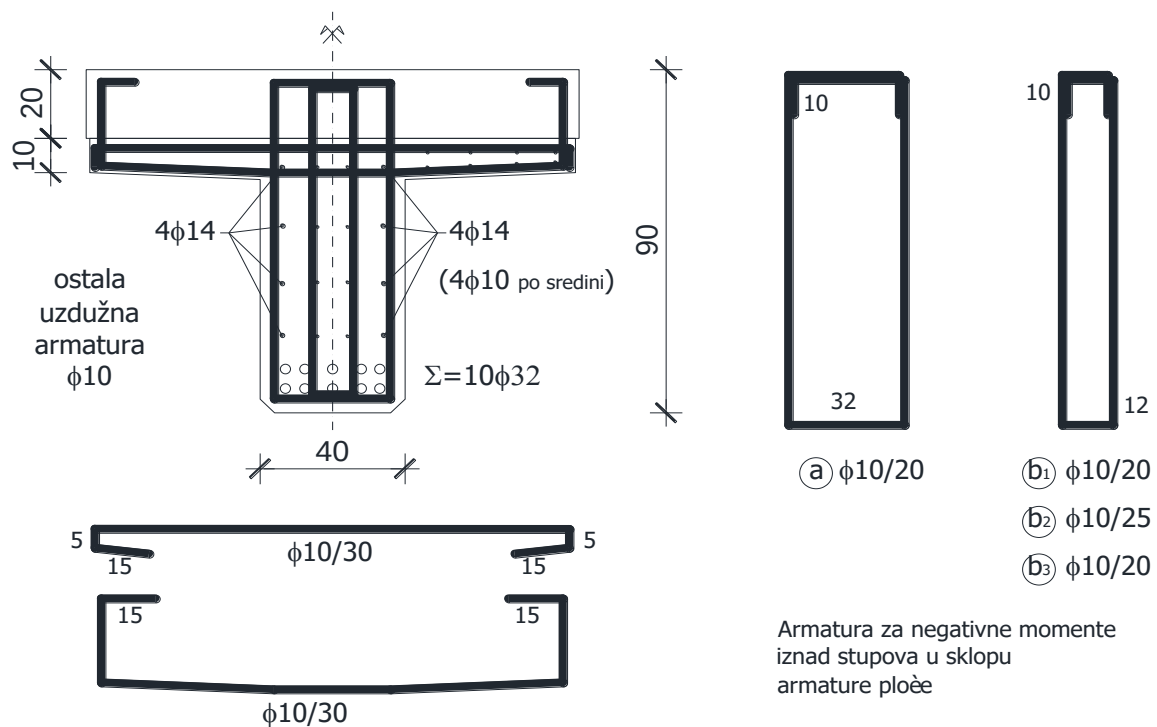

3. PREDMJER RADOVA

3.1. DONJI USTROJ

3.1.1. ZEMLJANI RADOVI

3.1.1.1 Iskop za temelj stupa

$$6,50 \times 5,50 \times 1,70 = 60,78 \text{ m}^3$$

60,78 m³

3.1.1.2 Zatrpavanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa (60,78) – (5,01 + 30,00) = 25,77 m³

25,77 m³

3.1.2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.1.2.1 Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa $6,30 \times 5,30 \times 0,15 = 5,01 \text{ m}^3$

5,01 m³

3.1.2.2 Beton C30/37 temelja stupa $6,00 \times 5,00 \times 1,00 = 30,00 \text{ m}^3$

30,00 m³

3.1.2.3 Beton C30/37 tijela stupa $30,03 \times 0,70 = 21,02 \text{ m}^3$

21,02 m³

3.1.2.4 Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa) betoniranih na licu mjesta iz B 450C $21,02 \times 150 = 3153,00 \text{ kg}$

3153,00 kg

3.1.3. OSTALI RADOVI

3.1.3.1 Elastomerni ležajevi iznad upornjaka AEL Ø350/54

4 kom

3.2. GORNJI USTROJ

3.2.1. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

3.2.1.1 Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači

3.2.1.1.1 Srednji nosač $l = 17,10 \text{ m}$

3.2.1.1.1.1 Beton C30/37

$$0,3554 \times 17,10 = 6,08 \text{ m}^3$$

6,08 m³

3.2.1.1.1.2 Betonski čelik B 450C

$$6,08 \times 250 = 1520,00 \text{ kg}$$

1520,00 kg

Ukupno nosača

12 kom

3.2.1.1.2 Rubni nosač $l = 17,10 \text{ m}$

3.2.1.1.2.1 Beton C30/37

$$0,4753 \times 17,10 = 8,13 \text{ m}^3$$

8,13 m³

3.2.1.1.2.2 Betonski čelik B 450C

$$8,13 \times 250 = 2032,50 \text{ kg}$$

2032,50 kg

Ukupno nosača

4 kom

3.2.1.2 Beton C30/37 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka

$$1,40 \times 1,10 \times 9,40 + 2 \times 0,70 \times 1,10 \times 9,40 = 28,95 \text{ m}^3$$

28,95 m³

3.2.1.3 Beton C30/37 monolitnog dijela kolničke ploče

$$(18 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 7,50 = 55,05 \text{ m}^3$$

55,05 m³

3.2.1.4 Beton C30/37 monolitnog dijela pješačkog hodnika

$$2 \times (0,77 \times 0,22) \times 46,82 - 6 \times 0,12^2 \times \pi / 4 \times 46,82 = 12,69 \text{ m}^3$$

12,69 m³

3.2.1.5 Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca, beton C30/37

$$2 \times 46,82 = 93,64 \text{ m}^3$$

93,64 m³

3.2.1.6 Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta

$$(28,95 + 55,05 + 12,69) \times 200 = 19338,00 \text{ kg}$$

19338,00 kg

3.2.2. OSTALI RADOVI

3.2.2.1 Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača

3.2.2.1.1 Srednji nosač $l = 17,10 \text{ m}$

12 kom

3.2.2.1.2 Rubni nosač $l = 17,10 \text{ m}$

4 kom

3.2.1.2 Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenca

93,64 m`

3.2.1.3 PVC cijevi $\phi 160 \text{ mm}$ za smještaj elektro i TK instalacija $2 \times 3 \times 46,82 = 280,92 \text{ m`}$

280,92 m`

3.2.1.4 Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja $\pm 40 \text{ mm}$ $9,60 \times 2 = 19,20 \text{ m`}$

19,20 m`

3.2.1.5 Hidroizolacija kolničke ploče

 $9,40 \times (18,00 + 0,70/2) \times 2 = 344,98 \text{ m}^2$ 344,98 m²

3.2.1.6 Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm

 $7,50 \times (18,00 + 0,70/2) \times 2 = 275,25 \text{ m}^2$ 275,25 m²

3.2.1.7 Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm

 $7,50 \times (18,00 + 0,70/2) \times 2 = 275,25 \text{ m}^2$ 275,25 m²

3.2.1.8 Klasična metalna ograda prema projektu

 $46,82 \times 2 = 93,64 \text{ m`}$

93,64 m`

4. TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
4	TROŠKOVNIK				
	U ovom troškovniku nisu uključeni svi radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste.				
DONJI USTROJ					
4.1.	ZEMLJANI RADOVI				
4.1.1.	Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po m ³ iskopa u sraslom stanju tla.	m3	60,78		
4.1.2.	Strojno zatrpavanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po m ³ "sraslog" materijala.	m3	25,77		
UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:					

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
4.2.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
4.2.1.	Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog i preuzetog betona.	m3	5,01		
4.2.2.	Betoniranje temelja stupa betonom C30/37 u temeljnoj jami bez oplata (ili u četverostranoj oplati) na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	30,00		
4.2.3.	Betoniranje tijela i stupa betonom C30/37 u blanjanjoj daščanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	21,02		
4.2.4.	Armatura B 450C svih AB elemenata donjeg ustroja betoniranih na licu mjesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature.	kg	3153,00		
UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:					
4.3.	OSTALI RADOVI				
4.3.1.	Elastomerni ležajevi AEL 400/500/69	kom	4		
UKUPNO ZA OSTALE RADOVE:					
REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA:					
	ZEMljANI RADOVI				
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:				
	OSTALI RADOVI:				
	UKUPNO ZA DONJI USTROJ:				

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
GORNJI USTROJ					
4.1.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
4.1.1.	Izrada predgotovljenih glavnih kolničkih T nosača iz betona C30/37 i B 450C. Nosači se betoniraju u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima poprečnog presjeka, profilacijama i otvorima prema planu oplata. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun se vrši po nosaču za kojeg je potrebno:				
4.1.1.1	Srednji nosač duljine 17,10 m				
4.1.1.1.1	Beton C30/37	m3	6,08		
4.1.1.1.2	Armatura B 450C	kg	1520,00		
	Obračun za svaki pravilno izvedeni srednji uzdužni nosač	kom	12		
4.1.1.2	Rubni nosač duljine 17,10 m				
4.1.1.2.1	Beton C30/37	m3	8,13		
4.1.1.2.2	Armatura B 450C	kg	2032,50		
	Obračun za svaki pravilno izvedeni rubni uzdužni nosač	kom	4		
4.1.2.	Betoniranje monolitnih poprečnih nosača iznad stupa i upornjaka betonom C30/37 u glatkoj oplati prema projektiranim oblicima i dimenzijama. Na mjestu prijelazne naprave u poprečnom nosaču (ploči) ostaviti utore prema projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	28,95		
4.1.3.	Betoniranje monolitne koloničke ploče betonom C30/37 direktno iznad gornjeg pojasa uzdužnih rasponskih nosača. Na mjestu ugradnje prijelazne naprave u ploči treba ostaviti niše prema crtežima u projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	55,03		

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
4.1.4.	Betoniranje monolitnog dijela pješačkih hodnika betonom C30/37. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 7.4.2.9. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	12,69		
4.1.5.	Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata vijenca u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 2-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun po m ¹ vijenca.	m1	93,64		
4.1.6.	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature. Armatura predgotovljenih (montažnih) elemenata obračunata je u sklopu njihove izrade.	kg	19338,0		
UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:					


Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
4.2.	OSTALI RADOVI				
4.2.1.	Prijevoz i montaža predgotovljenih glavnih uzdužnih kolničkih nosača. Nosači se montiraju na privremene podupore. Iznad upornjaka nosači se privremeno oslanjaju na podupore smještene na naglavnoj gredi, a podupore uz stup se oslanjaju na temeljnu stopu. Predviđena je montaža nosača "polje po polje". Obračun po ispravno montiranom nosaču, s geodetski kontroliranim položajem. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6.				
4.2.1.1	Srednji nosači duljine l = 17,10 m	kom	12		
4.2.1.2	Rubni nosači duljine l = 17,10 m	kom	4		
4.2.2.	Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenaca. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6. Obračun po m ¹ ispravno montiranog i geodetski kontroliranog vijenca.	m1	93,64		
4.2.3.	Nabava i ugradnja PVC cijevi f 160 mm za smještaj elektro i PTT instalacija u instalacionim kanalima pješačkih hodnika, a u svemu prema projektu i pravilima struke. Sadržani su troškovi provođenja instalacija na duljini objekta (bez revizijskih šahti). Obračun po m ¹ ispravno ugrađene cijevi.	m1	280,92		
4.2.4.	Nabava i ugradnja prijelaznih naprava nad upornjacima. Predviđene su vodonepropusne naprave s mogućnošću dilatiranja ±40 mm. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.7. Obračun po m ¹ ispravno ugrađene prijelazne naprave.	m1	19,20		
4.2.5.	Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba hidroizolacije kolničke ploče. Kvaliteta svih materijala prema važećim normama. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.9.1. Obračun po m ² ispravno izvedene i preuzete hidroizolacije.	m2	344,98		

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
4.2.6.	Izrada donjeg zaštitnog sloja asfalt betona AB-8 debljine 3 cm na kolničkoj ploči. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m ² ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	275,25		
4.2.7.	Izrada gornjeg habajućeg sloja asfalt betona AB-11S debljine 4 cm. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m ² ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	275,25		
4.2.8.	Nabava potrebnog materijala te izrada i montaža klasične metalne ograde u svemu prema projektu. Sve dijelove ograde treba očistiti do sjaja, a zatim toplo pocinčati u debljini sloja ³ 120 mm. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.10 i 7-01.12. Obračun po m ¹ ispravno izvedene i preuzete ograde.	m1	93,64		
REKAPITULACIJA GORNJEG USTROJA:					
	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:				
	OSTALI RADOVI:				
	UKUPNO ZA GORNJI USTROJ:				
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:					
	DONJI USTROJ:				
	GORNJI USTROJ:				
	SVEUKUPNO:				

5. GRAFIČKI PRILOZI

- | | |
|--|----------------|
| • Prilog 1 – Uzdužni presjek u osi mosta | MJ. 1:100 |
| • Prilog 2 – Pogled na most | MJ. 1:100 |
| • Prilog 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog sklopa | MJ. 1:25 |
| • Prilog 4 – Tlocrt mosta | MJ. 1:100 |
| • Prilog 5 – Plan oplata rasponskog nosača | MJ. 1:20 |
| • Prilog 6 – Plan oplata stupa | MJ. 1:50 |
| • Prilog 7 – Plane oplata upornjaka | MJ. 1:50 |
| • Prilog 8 – Detalj ograde | MJ. 1:200, 1:2 |
| • Prilog 9 – Detalj prijelazne naprave | MJ. 1:10, 1:5 |
| • Prilog 10 – Plan armature glavnog nosača | MJ. 1:20 |


UZDUŽNI PRESJEK U
OSI MOSTA
1:100

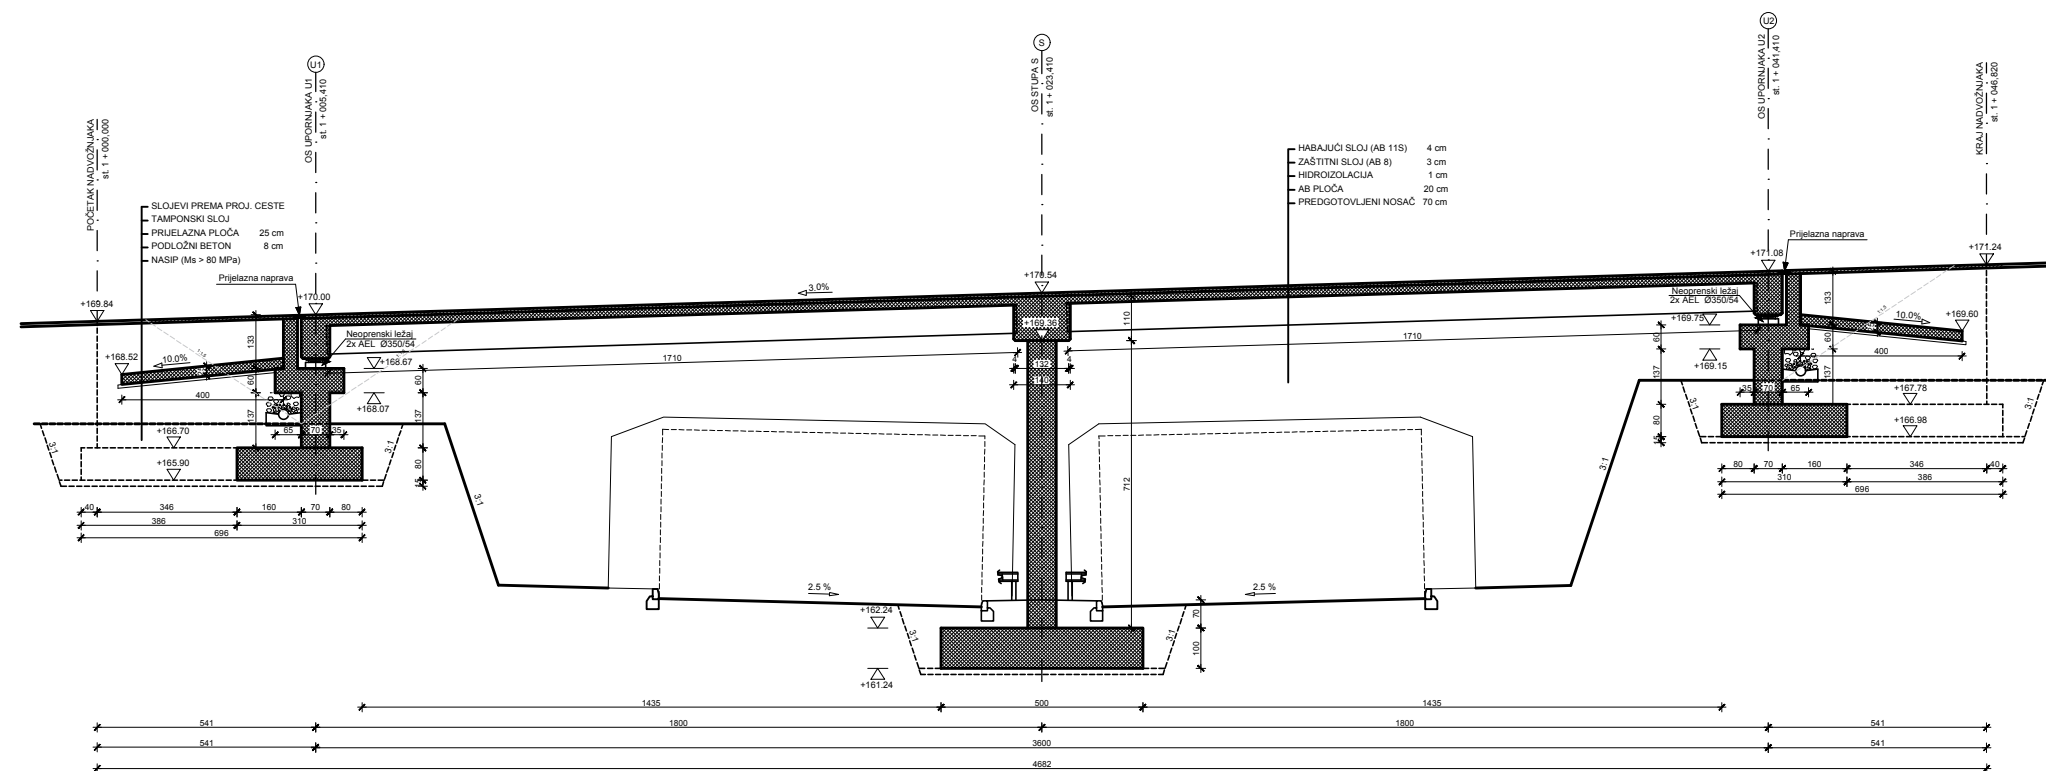

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončina 2 10000 Zagreb			
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		IZVEŠAJE U SPISU: GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKO 16 MB 5146483, tel + 385 (0)21 303033, fax + 385 (0)21 465117	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ: UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA			
PROJEKTANT: Mihaela Pavlović		MJERILO: 1:100	
		DATUM: srpanj 2018.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-04-07/18	
		BROJ PRILOGA: 1	
OZNAKA DOKUMENTA: ZAVRŠNI RAD.dwg			


POGLED NA MOST
1:100

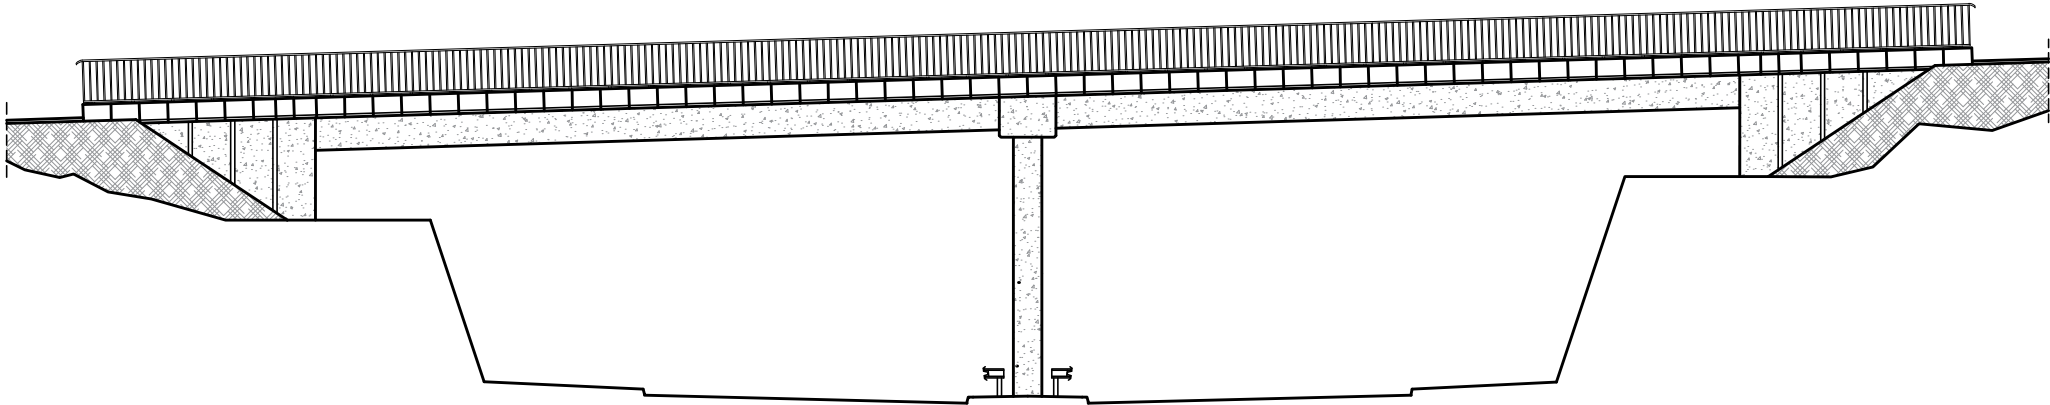

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vontčina 2 10000 Zagreb			
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		IZVODIŠTE U SPLITU GRADJEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKA 15 MB 2146463, tel. +385 (0)21 802333, fax +385 (0)21 480117	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ: POGLED NA MOST			
PROJEKTANT: Mihaela Pavlovic		MJERILO: 1:100	
		DATUM: srpanj 2018.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-04-07/18	
		BROJ PRILOGA: 2	
OZNAKA DOKUMENTA: ZAVRŠNI RAD.dwg			

NORMALNI POPREČNI PRESJEK
RASPONSKOG SKLOPA
1:25

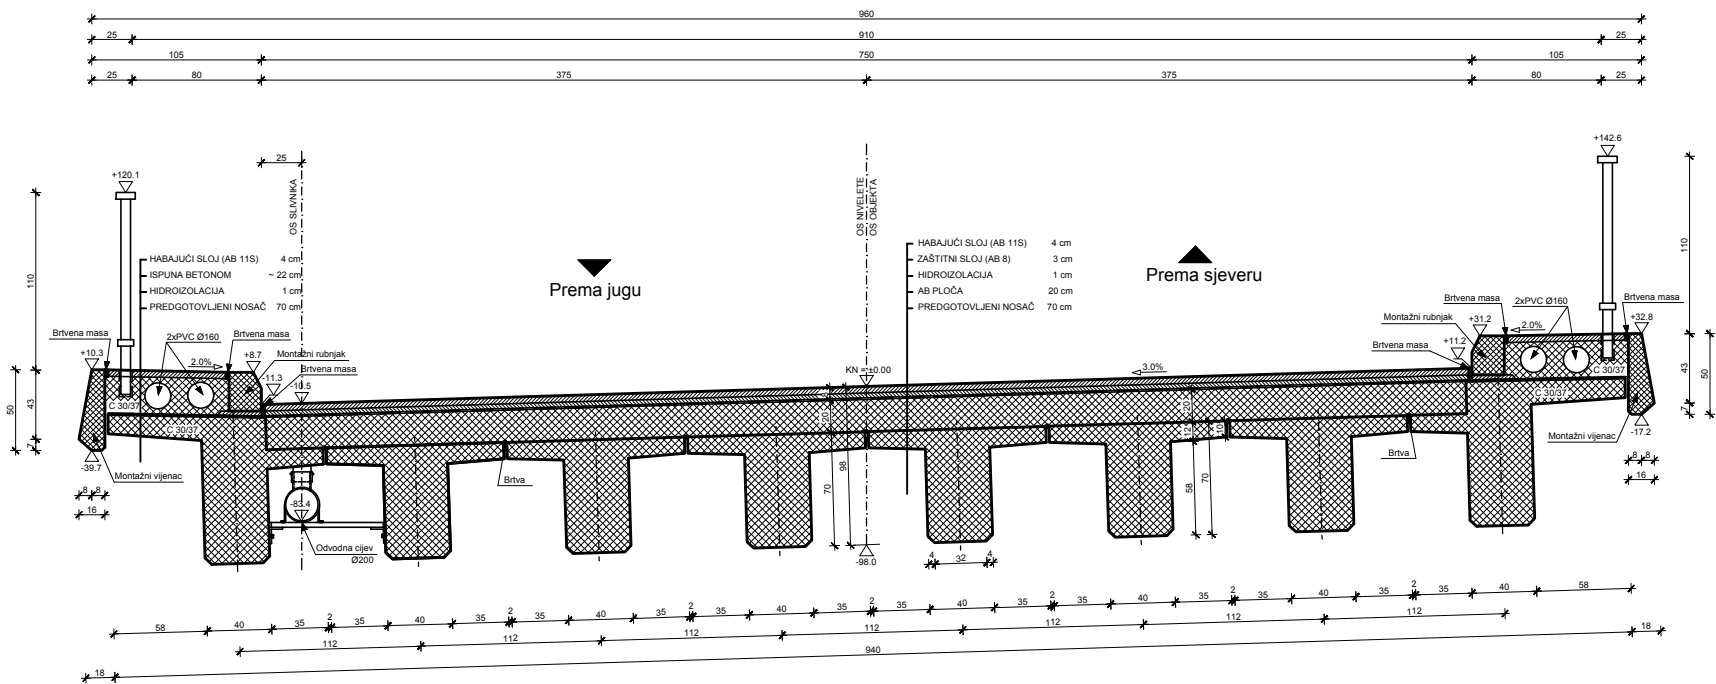

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	
---	---

GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	 ISVEUČILISTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149483, tel. + 385 (0)21 303333, fax. + 385 (0)21 465117
---	---

VRSTA PROJEKTA:	Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	VV-01
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT		

SADRŽAJ:

NORMALNI POPREČNI PRESJEK
RASPONSKOG SKLOPA

PROJEKTANT: Mihaela Pavlović	MJERILO: 1:25
------------------------------	---------------


	DATUM: srpanj 2018.
	MAPA:

	C1
BROJ PROJEKTA:	C1-04-07/18

OZNAKA DOKUMENTA:		3
ZAVRŠNI RAD.dwg		

OZNAKA DOKUMENTA: ZAVRŠNI RAD.dwg


TLOCRT MOSTA
1:100

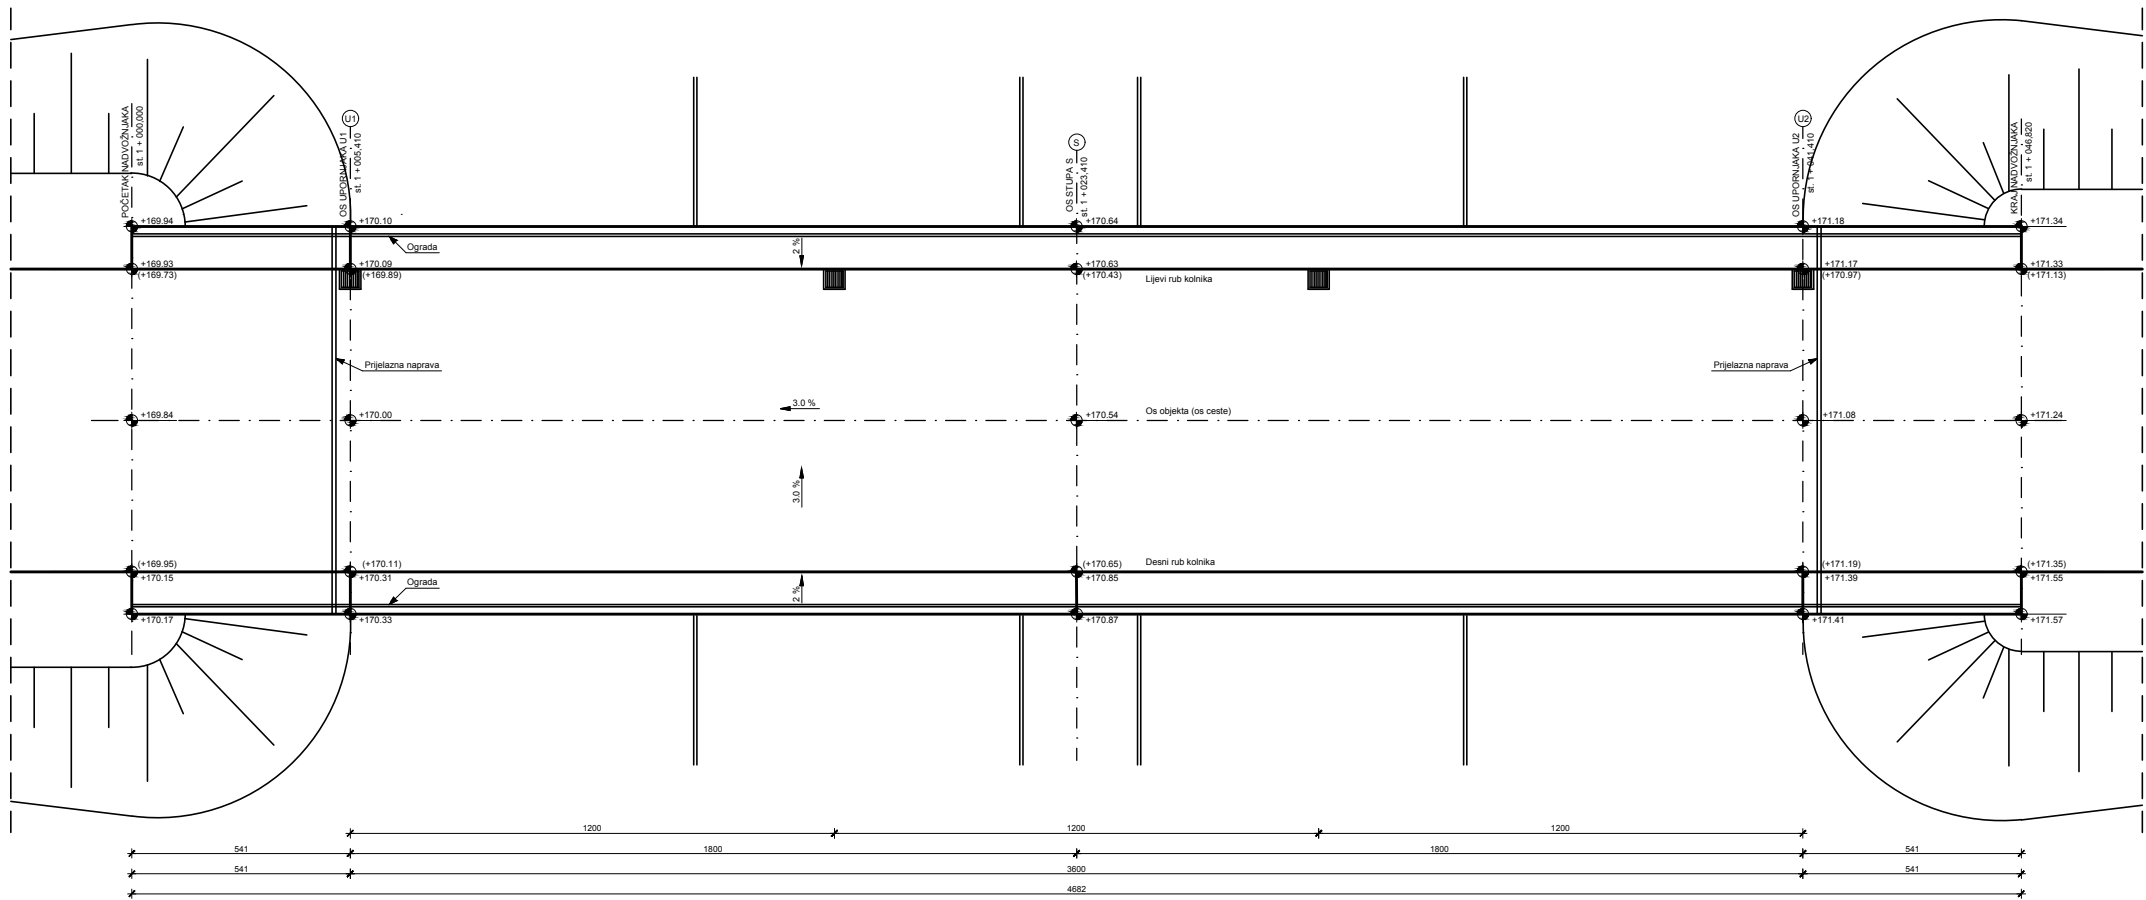


IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vontčina 2 10000 Zagreb			
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		IZVODIŠTE U SPLITU GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKA 15 MB 2146463, tel +385 (0)21 303333, fax +385 (0)21 480117	
VRSTA PROJEKTA:	Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT	VV-01	
SADRŽAJ:			
TLOCRT MOSTA			
PROJEKTANT: Mihaela Pavlovic		MJERILO:	1:100
		DATUM:	srpanj 2018.
		MAPA:	C1
		BROJ PROJEKTA:	C1-04-07/18
		BROJ PRILOGA:	4
OZNAKA DOKUMENTA:			
ZAVRŠNI RAD.dwg			

PLAN OPLATE RASPONSKOG
NOSAČA
1:20


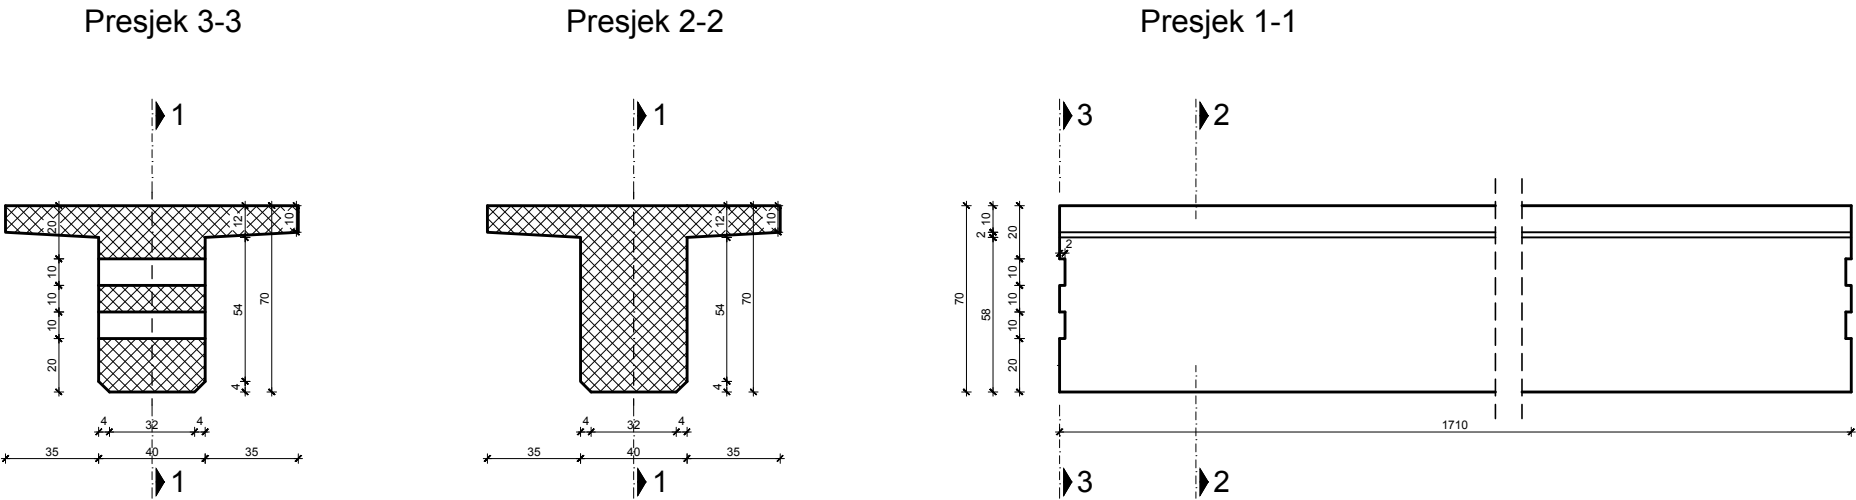


SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA

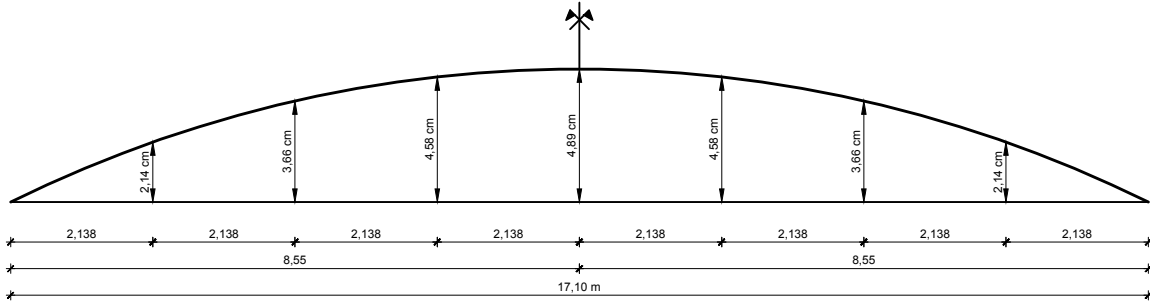


IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS


INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 455117	
GRADJEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ:			
PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA			
PROJEKTANT: Mihaela Pavlović		MJESECILO: 1:20	
		DATUM: srpanj 2018.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-04-07/18	
		BROJ PRILOGA: 5	
OZNAKA DOKUMENTA:		ZAVRŠNI RAD.dwg	

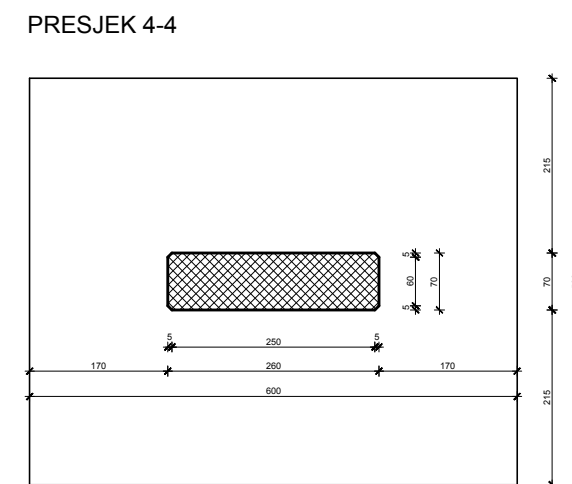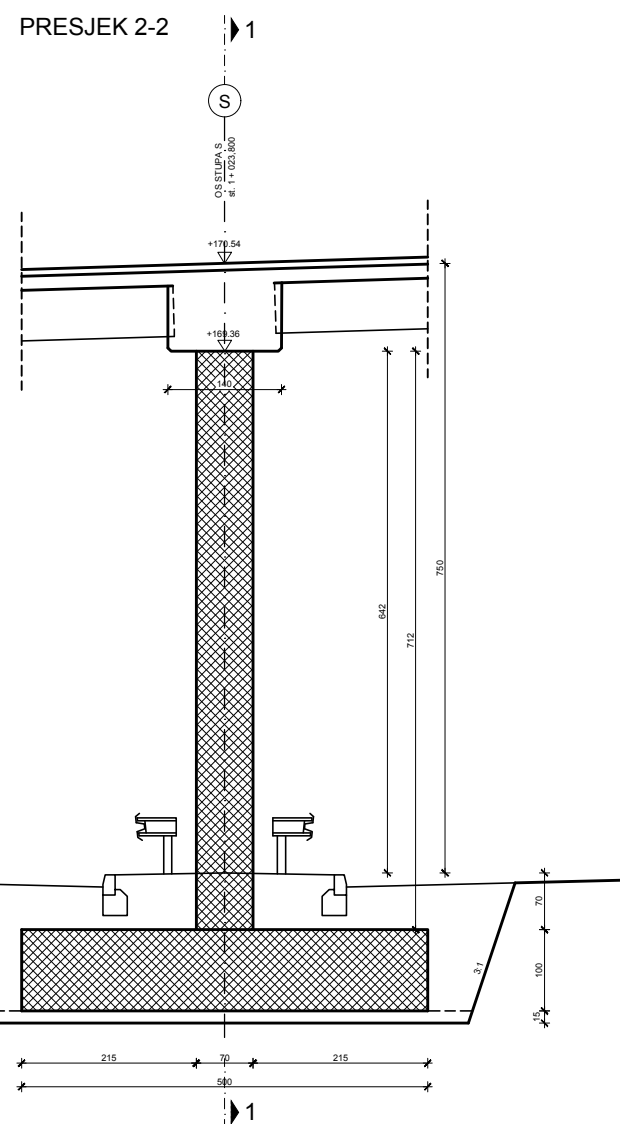[illegible]


PRESJEK 2-2

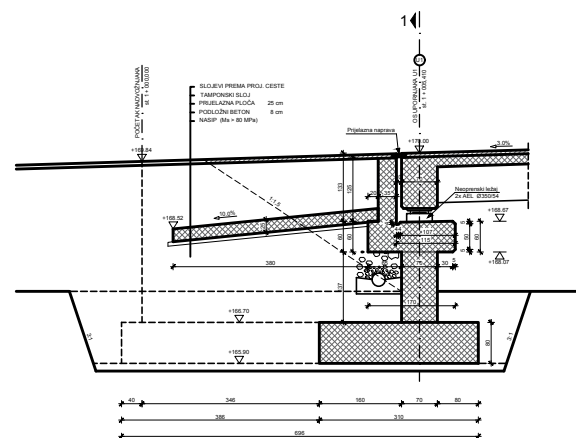


PRESJEK 5-5

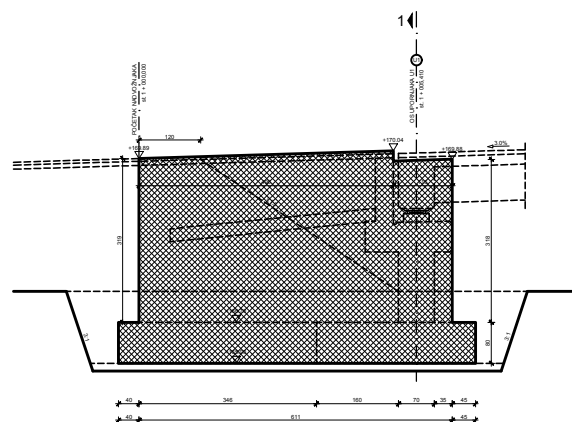

PRESJEK 6-6

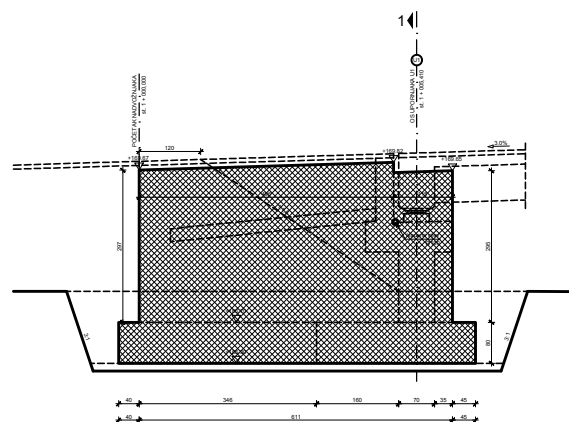


PRESJEK 1-1

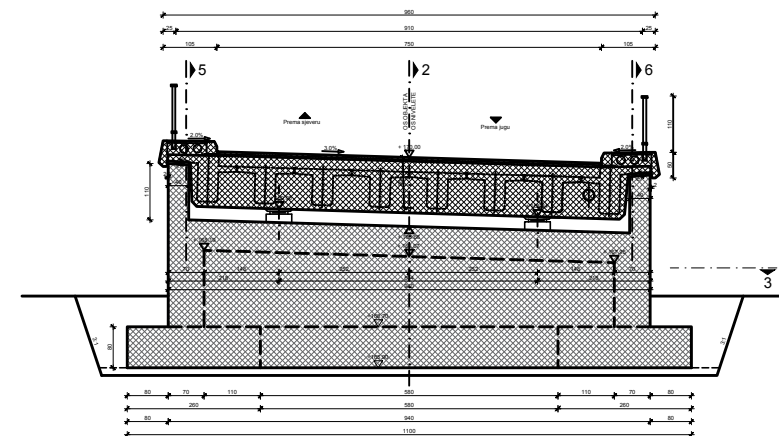


PLAN OPLATE UPORNJAKA U1
1:50


PRESJEK 3-3

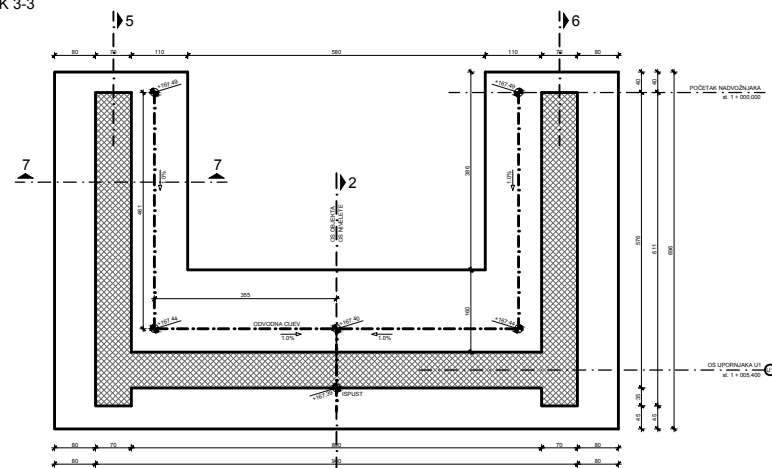


PRESJEK 7-7



DETALJ DRENAŽE




DETALJ KANELURA




IZJAVA ZA	OPRE	POSUDA	POS
REPUBLIKA VAŠOVIĆIĆI NAC. d.o.o. Vukobrodca 2 10000 Zagreb			
Autocista Zagreb-Split Dubrovnik Dionica: Pogorje Dobrovoje Vukobrodca ABC			
NAZIV PROJEKTA Projekt konstrukcije		V-61	
PROJEKT PLAN OPLATE UPOJNAKA U1			
PROJEKTOVALAC: Vukobrodca		DOKUMENT 1:50 12.05.2018.	
PROJEKTOVALAC: Vukobrodca		DOKUMENT C1 12.05.2018.	
PROJEKTOVALAC: Vukobrodca		DOKUMENT C1-08.07.18	
PROJEKTOVALAC: Vukobrodca		DOKUMENT C1-08.07.18	
ZAVRŠNI RAD.dwg			


Pogled na most
1:200

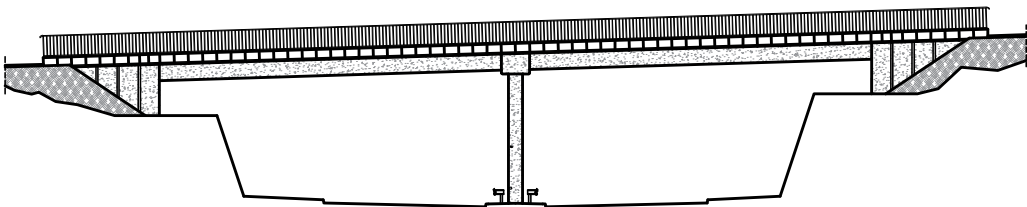


Pogled na element ograde
1:20

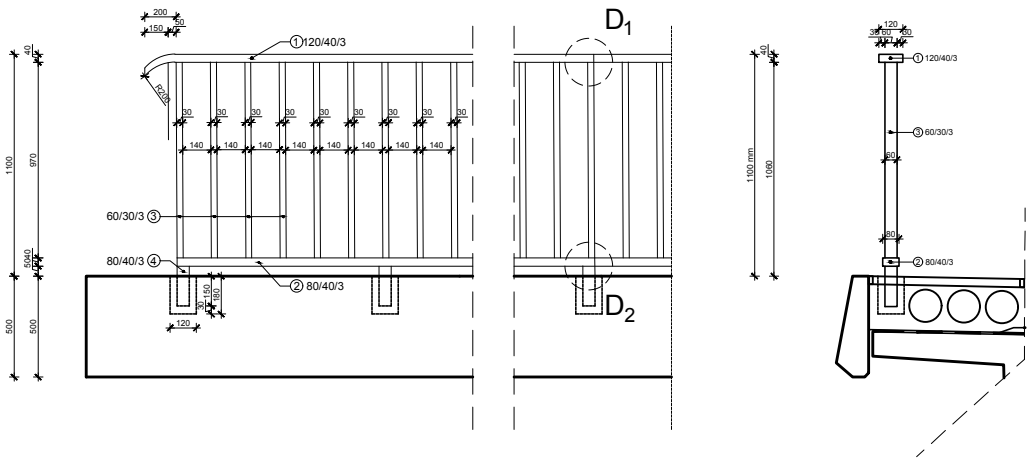


Detalj D₁
1:2

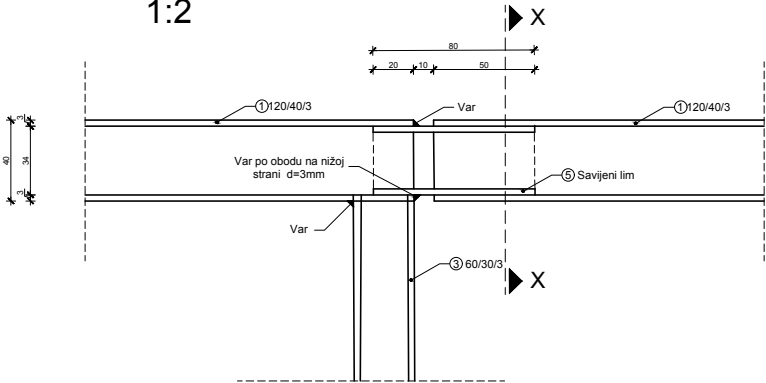


Detalj D₂
1:2

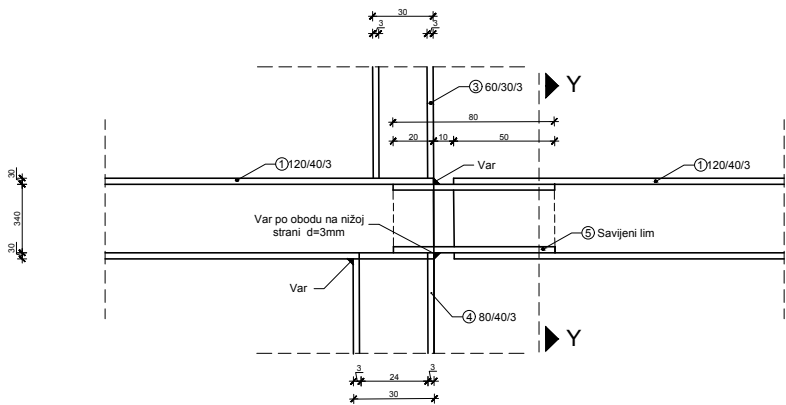

PRESJEK X-X



PRESJEK Y-Y




DETALJI OGRADA
1:200 ; 1:2


IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vontčina 2 10000 Zagreb		 UNIVERZITET U ZAGREBU FAKULTET ARHITEKTURE 21000 SPLIT, MATICE HRVATKE 15 MB 2146463, tel: +385 (0)21 802333, fax: +385 (0)21 480117
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije		
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
DETALJI OGRADA		
PROJEKTANT: Mihaela Pavlovic		MJERILO: 1:200 ; 1:20 ; 1:2
		DATUM: srpanj 2018.
		MAPA: C1
		BROJ PROJEKTA: C1-04-07/18
		BROJ PRILOGA: 8
OZNAKA DOKUMENTA: ZAVRŠNI RAD.dwg		

DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10

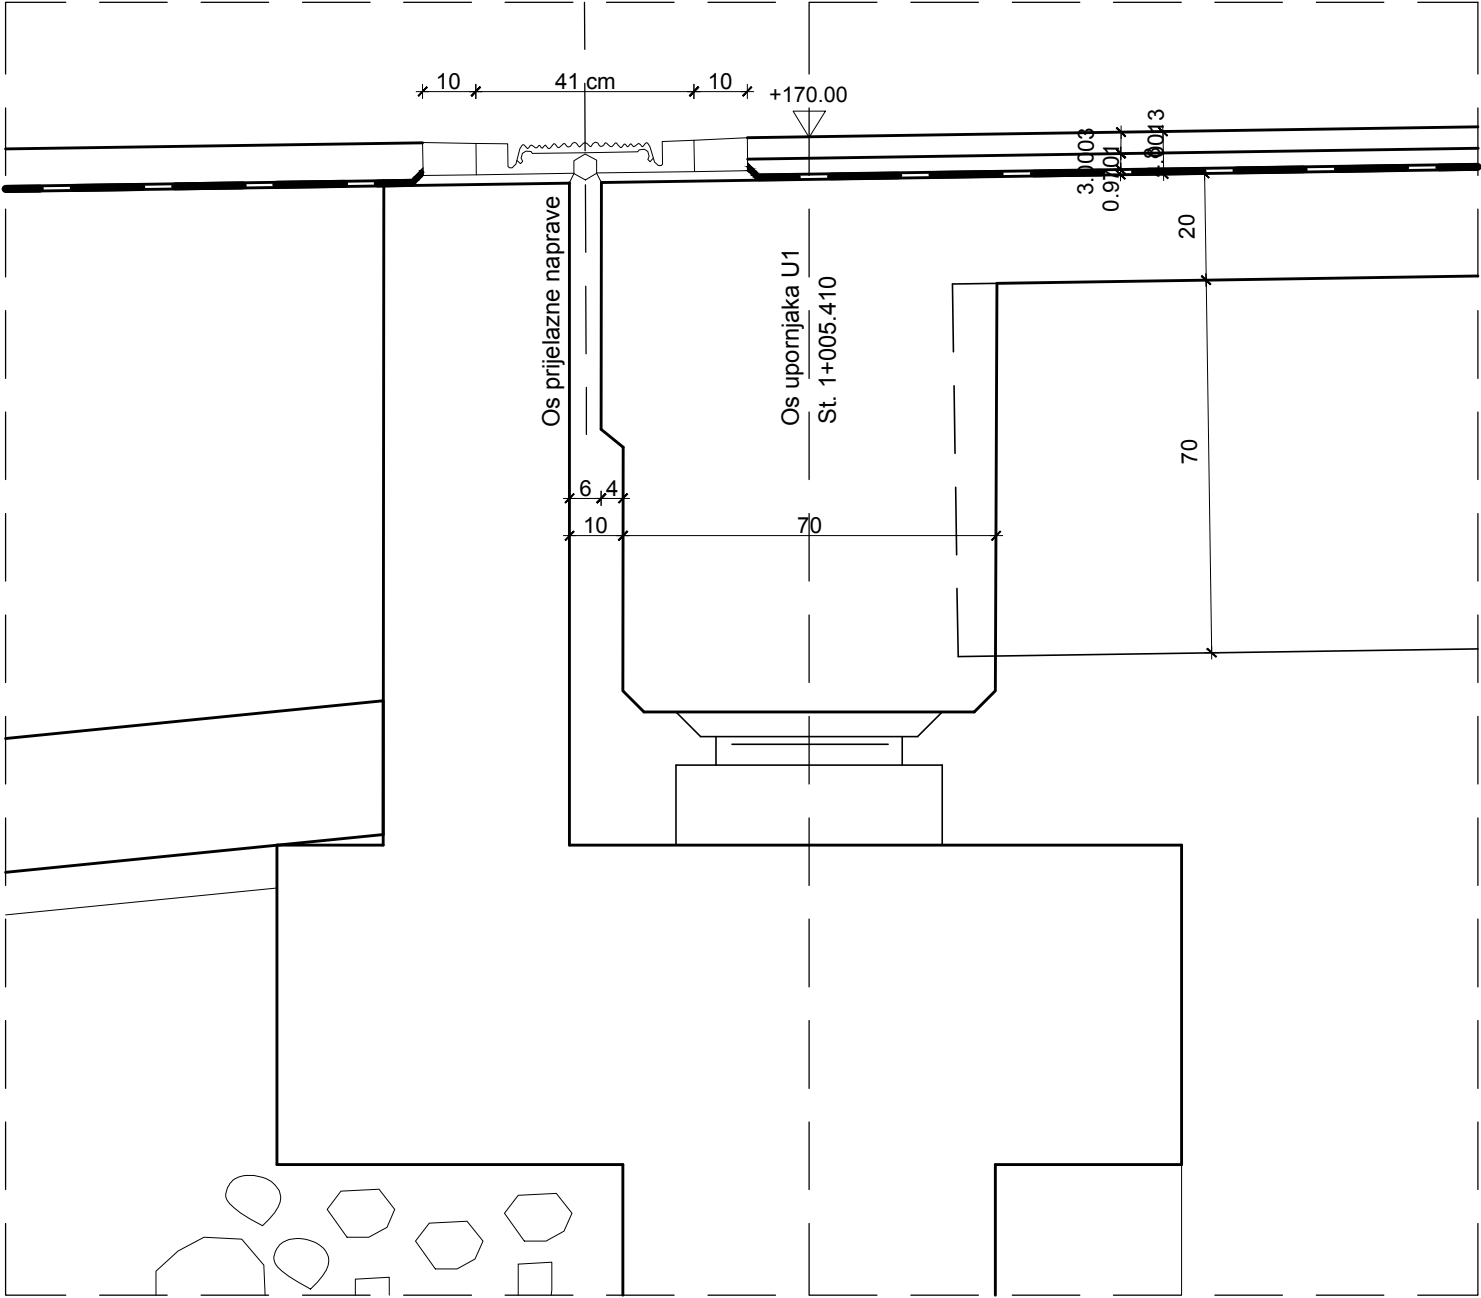


DETALJ
PRIJELAZNE
NAPRAVE 1:5

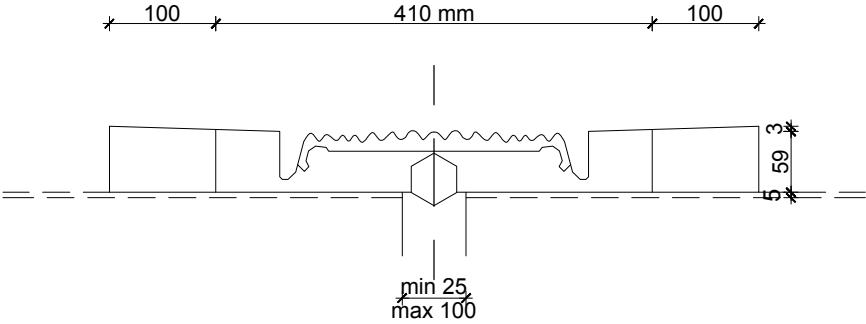



IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3140463; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117
GRADJEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC		
VRSTA PROJEKTA:	Projekt konstrukcije	
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT	
SADRŽAJ:		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10 ; 1:5		
PROJEKTANT: Mihaela Pavlović		MJERILO: 1:10 ; 1:5
		DATUM: srpanj 2018.
		MAPA: C1
		BROJ PROJEKTA: C1-04-07/18
		BROJ PRILOGA: 9
OZNAKA DOKUMENTA: ZAVRŠNI RAD.dwg		

PLAN ARMATURE
GLAVNOG NOSAČA

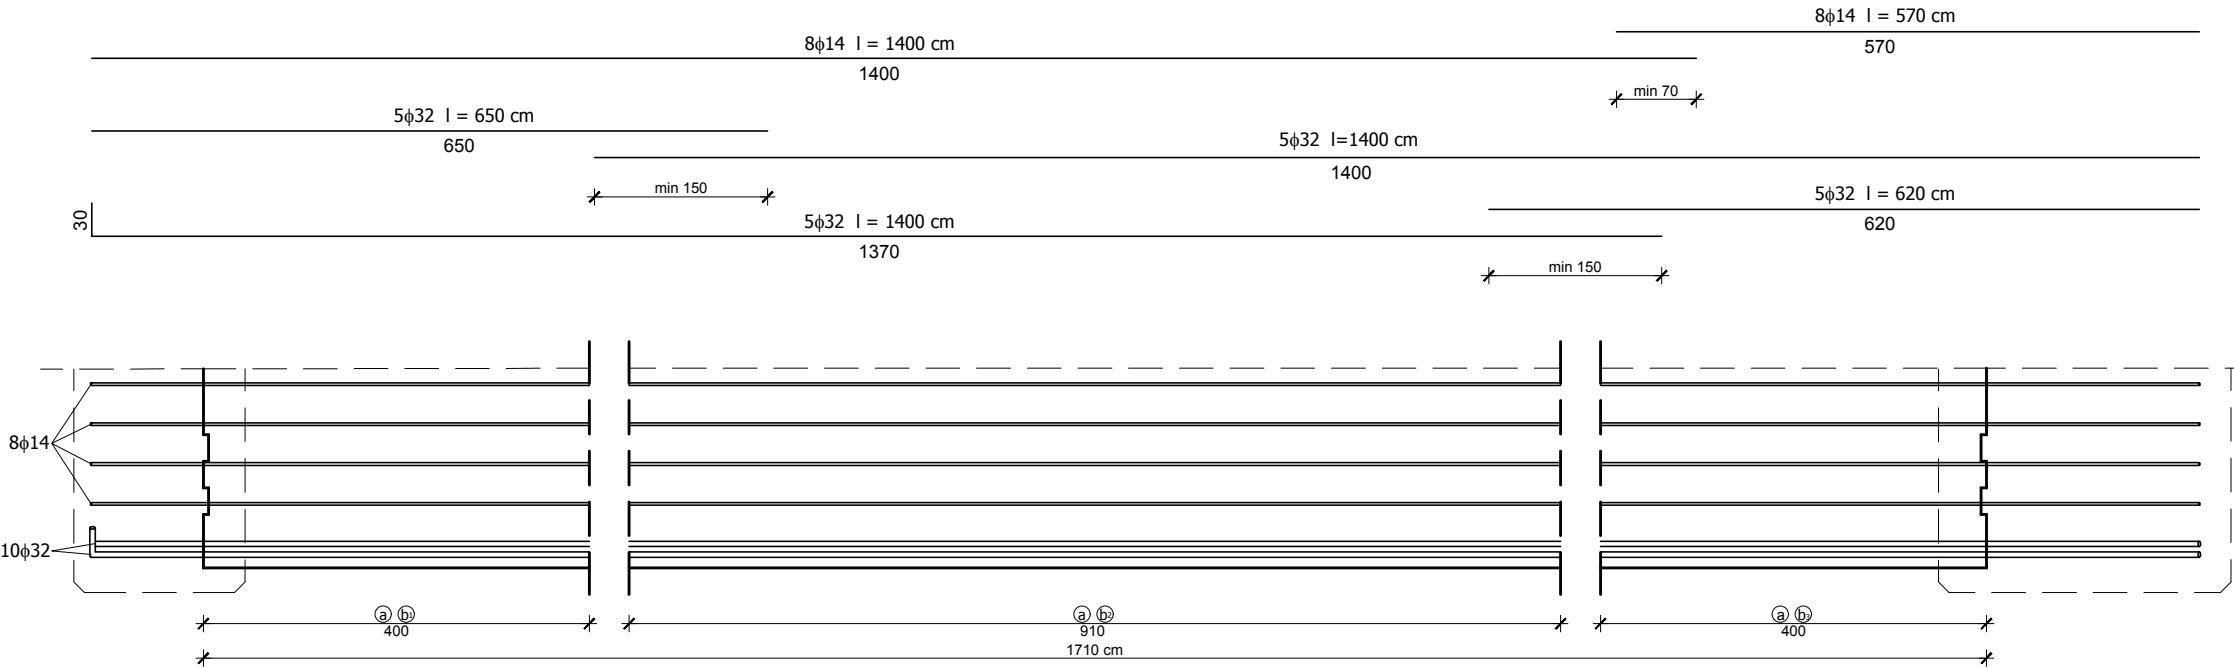

Poprečni presjek nosača

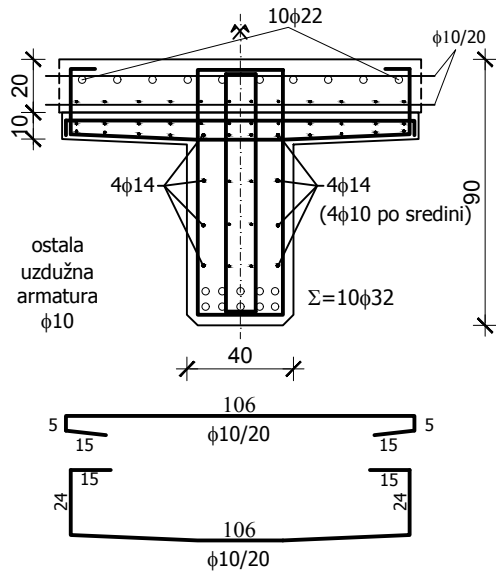

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149462; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117	
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ: PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA			
PROJEKTANT: Mihaela Pavlović		MJERILO: 1:20	
		DATUM: srpanj 2018.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-04-07/18	
		BROJ PRILOGA: 10	
OZNAKA DOKUMENTA:		ZAVRŠNI RAD.dwg	

6. LITERATURA

- [1] D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija mostovi
- [2] A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonskih konstrukcija
- [3] V. Herak Marović: Predavanja i vježbe s kolegija Betonske konstrukcije I i II